

PRÉMIUM
ABLAKRENDSZEREK

TRADÍCIÓ
NYÍLÁSZÁRÓ SZALON

LÁSZLÓFALVI Pál

mobil: 30 685 4129

Tradíció Ablak Kft.

3527 Miskolc, Fonoda út 2.

Tel.: 46 320 055

E-mail: info@tradicioablak.hu



Minőségi
kilátások!

Termékkatalógus
2017

 **KÖMMERLING®**



PRÉMIUM
76 AD

KÖLTSÉGHATÉKONY + MEGBÍZHATÓ

U_f 1.1 A Prémium 76AD tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási értéke kategóriájában szinte egyedülálló: **U_f = 1.1 W/m²K**, mindezt 5 kamrás, ütközőtömítéses kivitelben, világosszürke standard gumiszínnel!

U_g 1.0 A Prémium 76AD alapüvegezése **U_g = 1.0 W/m²K**, 24 mm-es, 2 rétegű üvegezéssel.

kamra 5 A Prémium 76AD légkamráinak száma 5, mely lehetővé teszi a rendkívüli hőátbocsátási érték mellett a statikailag **kiváló és nagy teherbírású**, felületkezelt **acélmerevítők** alkalmazásának lehetőségét.

U_g 0.6 A Prémium 76AD rendszer opcióban **elérhető 44 mm-es, 3 rétegű üvegezéssel**, melynek hőátbocsátási értéke **U_g = 0.6 W/m²K**.

D A Prémium 76AD rendszer **igazoltan eredeti, Németországban gyártott alapanyagból** készül.



PRÉMIUM
76 MD

KOMPROMISSZUM MENTES + INNOVATÍV

U_f 1.0 A Prémium 76MD tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási mutatója eléri a 80 mm feletti profilrendszerekre jellemző **U_f = 1.0 W/m²K** értéket, mindezt 6 kamrás, **középtömítéses** kivitelben, világosszürke, standard gumiszínnel!

U_g 1.0 A Prémium 76MD alapüvegezése **U_g = 1.0 W/m²K**, 24 mm-es, 2 rétegű üvegezéssel. Rendszer kínálatunkban szerepel 3 rétegű és melegperemes üvegezéssel is.

kamra 6 A Prémium 76MD légkamráinak száma 6, mely lehetővé teszi - a fokozottabb hőátbocsátási érték mellett - a nagyobb méretű merevítők alkalmazásának lehetőségével a **kiváló működési biztonságot**, standard méretezéstől nagyobb szerkezetek esetén is.

U_g 0.6 A Prémium 76MD rendszer opcióban **elérhető 44 mm-es, 3 rétegű üvegezéssel**, melynek hőátbocsátási értéke **U_g = 0.6 W/m²K**.

D A Prémium 76MD rendszer **igazoltan eredeti, Németországban gyártott alapanyagból** készül.



PRÉMIUM 88 MD

88 mm
beépítési
mélység
7 kamra

MEGKÜLÖNBÖZTET + EGYEDIVÉ TESZ

Uf
0.95

A Prémium 88MD tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási értéke, **Uf = 0.95W/m2K**, mely **THERMO** betéttel még fokozható akár 0.91 W/m2K értékig! Az alap fehér színén kívül további 28 faerezetes és homogén színben érhető el (a képen a Rustic Cherry szín látható).

Ug
0.5

A Prémium 88MD alapüvegezése **Ug = 0.5 W/m2K**, 48 mm-es, 3 rétegű üvegezéssel. A dupla melegperemes távtartó az üvegezésben alaparas!

kamra
7


A Prémium **88MD légekamráinak száma 7**, mely kategóriájában kiemelkedő. A 7 kamra tökéletes elosztása és a hozzá illesztett merevítő csomag lehetővé teszi az átlagtól eltérő statikájú szerkezetek tervezését és kivitelezését.

THERMO
betét

A Prémium 88MD rendszer rendelhető THERMO betéttel is, melyek a nyílászáró meghatározott légekamráiba kerülnek elhelyezésre, így jelentős mértékben fokozzák a már így is kiemelkedő tok+szárny kapcsolat hőátbocsátási mutatóit.

D

A Prémium 88MD rendszer szintén **igazoltan eredeti, Németországban gyártott alapanyagból** készül.



THERMO
keresztmetszeti kép

KÖMMERLING®



PRÉMIUM 82 ALU MD

82 mm.
beépítési
mélység
6 kamra

AZ ÉSZREVÉTLEN ELEGANCIA

Uf
1.1

A Prémium 82 ALU MD tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási értéke, **Uf = 1.1 W/m2K**, mely egyedülálló a külső alumínium borítású termék esetében.

Ug
1.0

A Prémium 82 ALU MD alapüvegezése **Ug = 1.0 W/m2K**, opcióban 44 mm-es, 3 rétegű üvegezéssel **Ug = 0.6 W/m2K**.

kamra
6

A Prémium **82 ALU MD légekamráinak száma 6**, melyhez párosul az extra középtömítés, így kiemelkedő lég- és vízzárás érhető el.

Alu-
blende

A Prémium 82 ALU MD rendszer Seiden Glanzed (selyemfényű) alumínium borítással ellátott a külső oldalon. Az alumínium borítás a RAL színskála bármelyik színében rendelhető, alap- illetve opcionális színválasztékban. Az alublende kombinálható faerezetes kivitellel is.

D

A Prémium 82 ALU MD rendszer szintén **igazoltan eredeti, Németországban gyártott PVC alapanyagból** készül, kivéve az alumínium borítást, mely Ausztriában.

ABLAKOK

PRÉMIUM
ABLAKRENDSZEREK



PRÉMIUM
94 ALU

KATEGÓRIÁJÁNAK MAXIMUMA

U_f
0.95

A Prémium 94 ALU tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási értéke, **U_f = 0.95 W/m²K**, mely a PVC és alumínium borítás kombinációjánál kimagasló érték.

U_g
0.5

A Prémium 94 ALU alapüvegezése **U_g = 0.5 W/m²K**. Az üvegezés alapáron tartalmazza a melegperemes körbezárást.

kamra
7


A Prémium **94 ALU légkamráinak száma 7**, melyhez szintén párosul az extra középtömítés, így kiemelkedő lég- és vízzárás érhető el.

Alu-
blende

A Prémium 94 ALU rendszer Seiden Glanzed (selyemfényű) alumínium borítással ellátott a külső oldalon. Az alumínium borítás a RAL színskála bármelyik színében rendelhető, alap- illetve opcionális színválasztékban.

D

A Prémium 82 ALU MD rendszer szintén **igazoltan eredeti, Németországban gyártott PVC alapanyagból** készül, kivéve az alumínium borítás, mely Ausztriában.

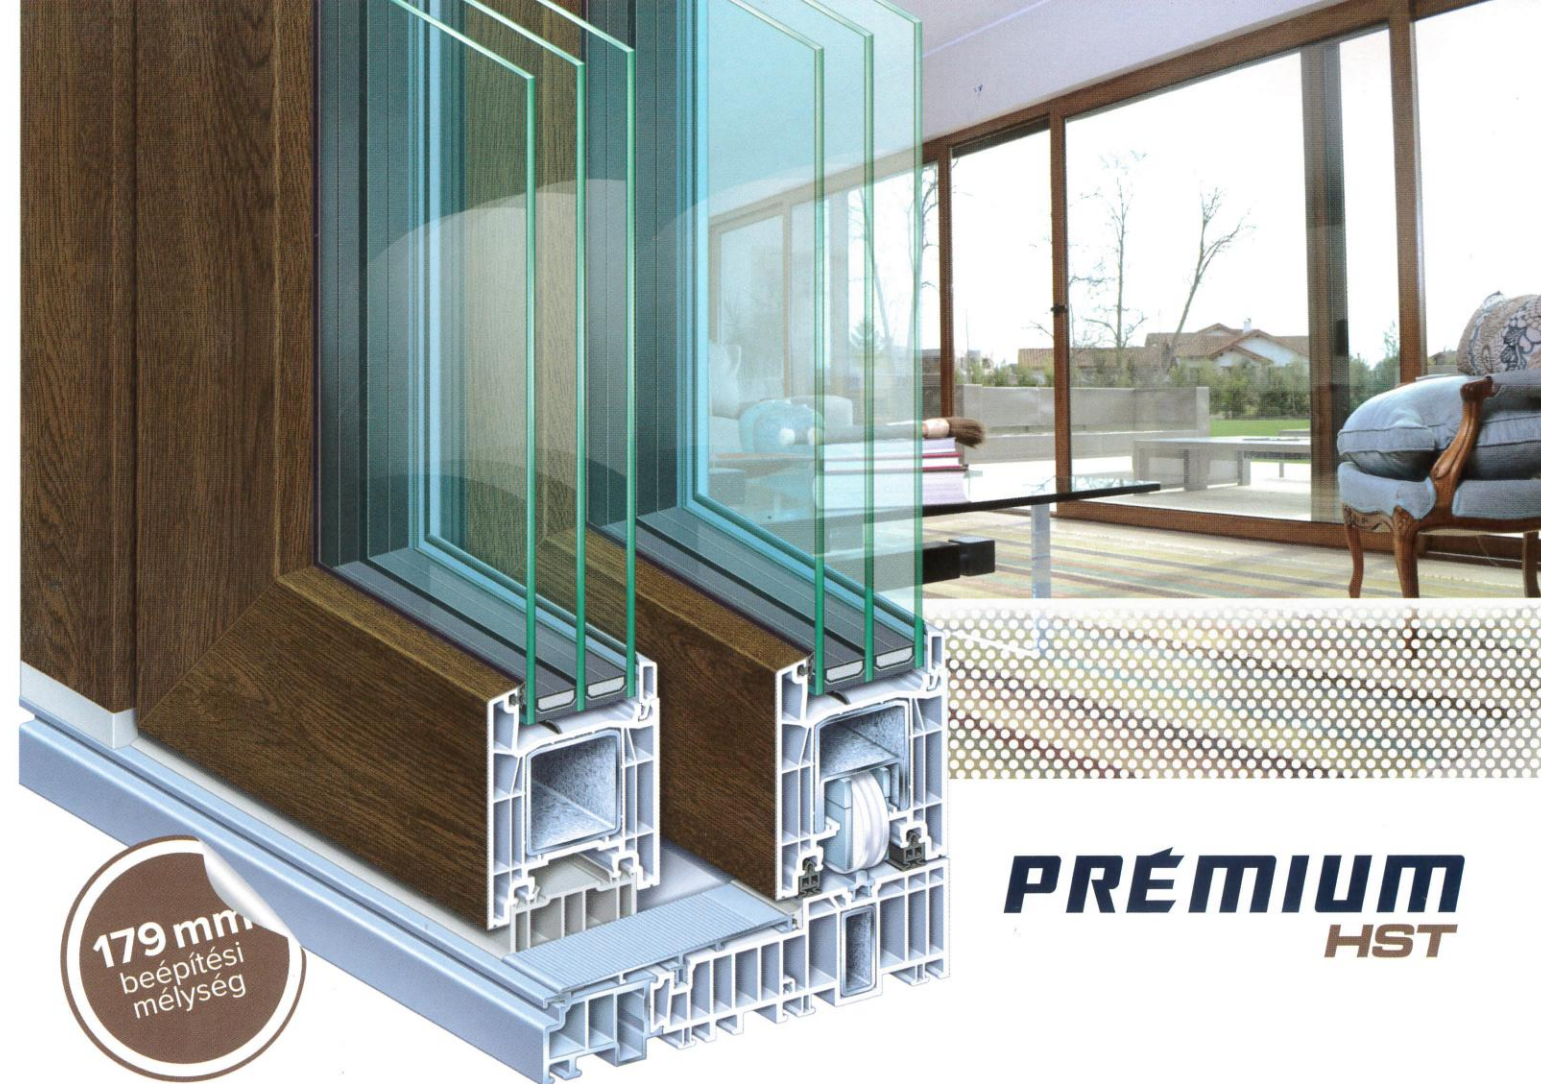

PRÉMIUM
HST

A MODERN EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓ

U_f
1.4

A Prémium HST tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási értéke, **U_f = 1.4 W/m²K**, mely az emelő-toló erkélyajtó kategóriában a legjobb értékek között szerepel.

U_g
1.0

A Prémium HST alapüvegezése **U_g = 1.0 W/m²K**, opcióban 44 mm-es, 3 rétegű üvegezéssel **U_g = 0.6 W/m²K**.

color
28


A Prémium HST emelő-toló erkélyajtó az alap fehér színű kivételen kívül még további **28 féle** faerezetes- és homogén színben rendelhető.

400 kg

A Prémium HST emelő-toló rendszer mozgó szárnyának maximális teherbírása 400 kg, így a kivitelezhető mérethatárok nem szabnak határt elképzeléseinek.

D

A Prémium HST rendszer szintén **igazoltan eredeti, Németországban gyártott PVC alapanyagból** készül.

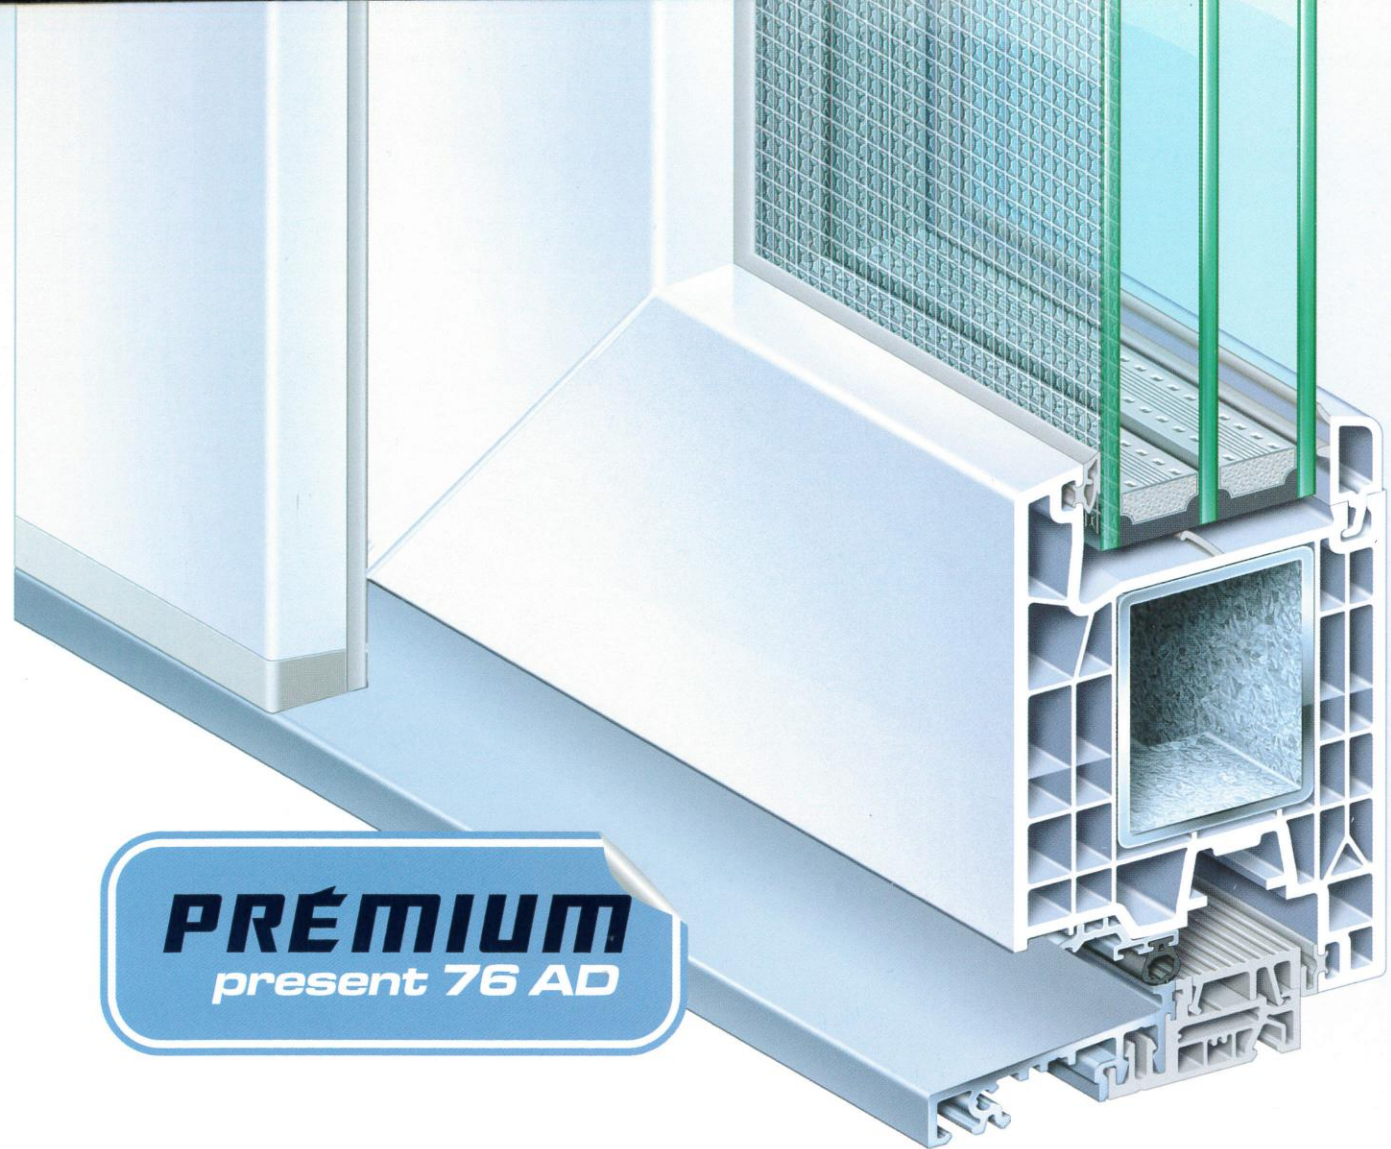

PRÉMIUM
present 76 AD

A MEGFIZETHETŐ BIZTONSÁG

110 mm-es
ajtószárny

5 pontos
ajtózár


Hőhídmentes
aluküszöb

85 mm-es
ajtótok

120 kg-os
ajtópántok
(3 db)

2 csap 2 görgős
ajtózár

opció

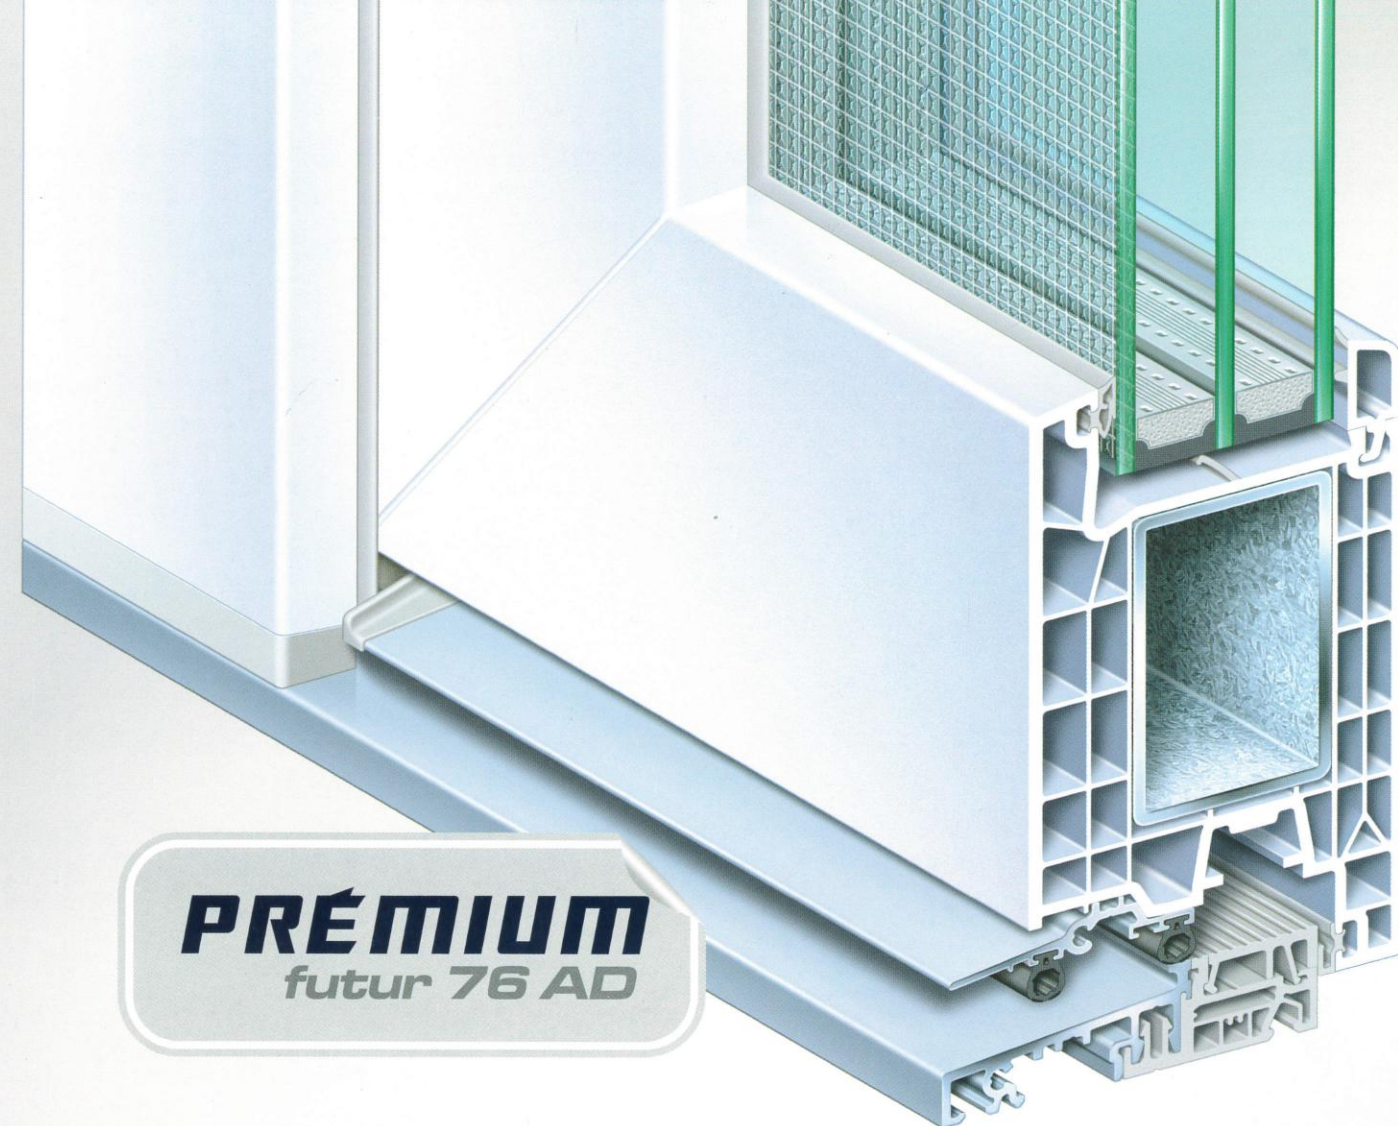

PRÉMIUM
futur 76 AD

BIZTONSÁG EXTRÁKKAL

126 mm-es
ajtószárny

2 csap 2 görgős
ajtózár

Hőhídmentes
aluküszöb

85 mm-es
ajtótok


120 kg-os
ajtópántok
(3 db)

Alumínium
vízvető

Extra belső
sarokmerevítők

2 csapos
automata ajtózár

opció

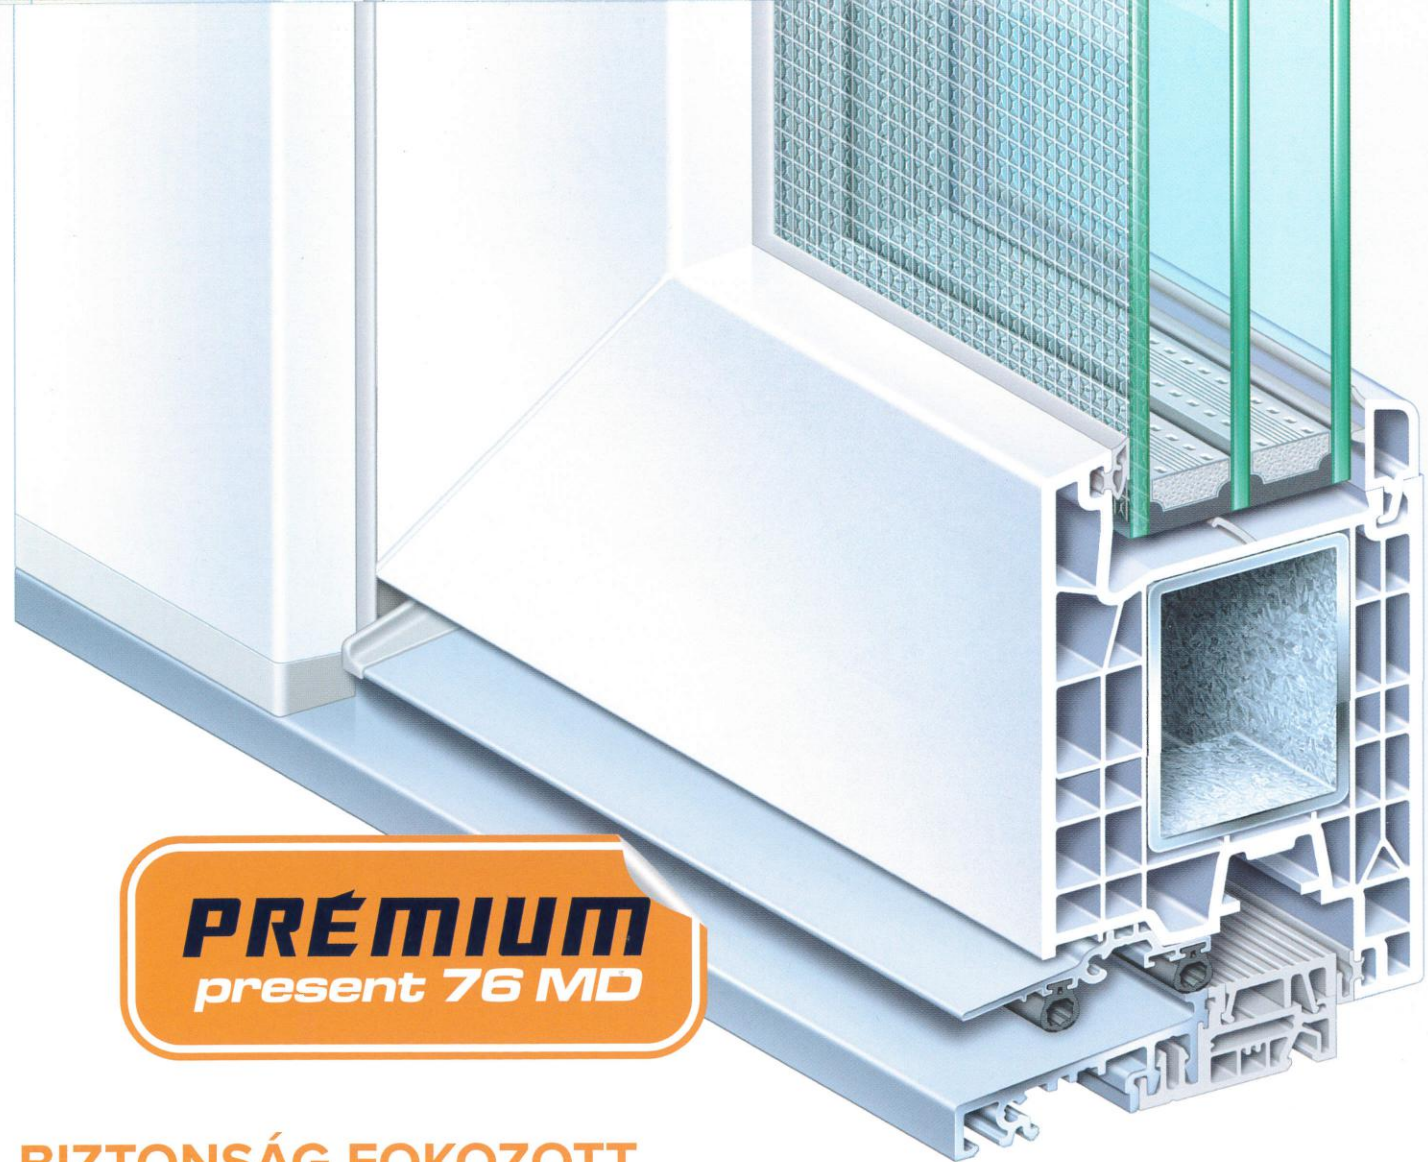

PRÉMIUM
present 76 MD

**BIZTONSÁG FOKOZOTT
ENERGIAMEGTAKARÍTÁSSAL**

110 mm-es
ajtószárny

2 csap 2 görgős
ajtózár

Hőhidmentes
aluküszöb

92 mm-es
ajtótok

120 kg-os
ajtópántok
(3 db)


Alumínium
vízvető

Extra belső
sarokmerevítők

Közép-
tömítéses
rendszer

2 csapos automata
ajtózár

opció

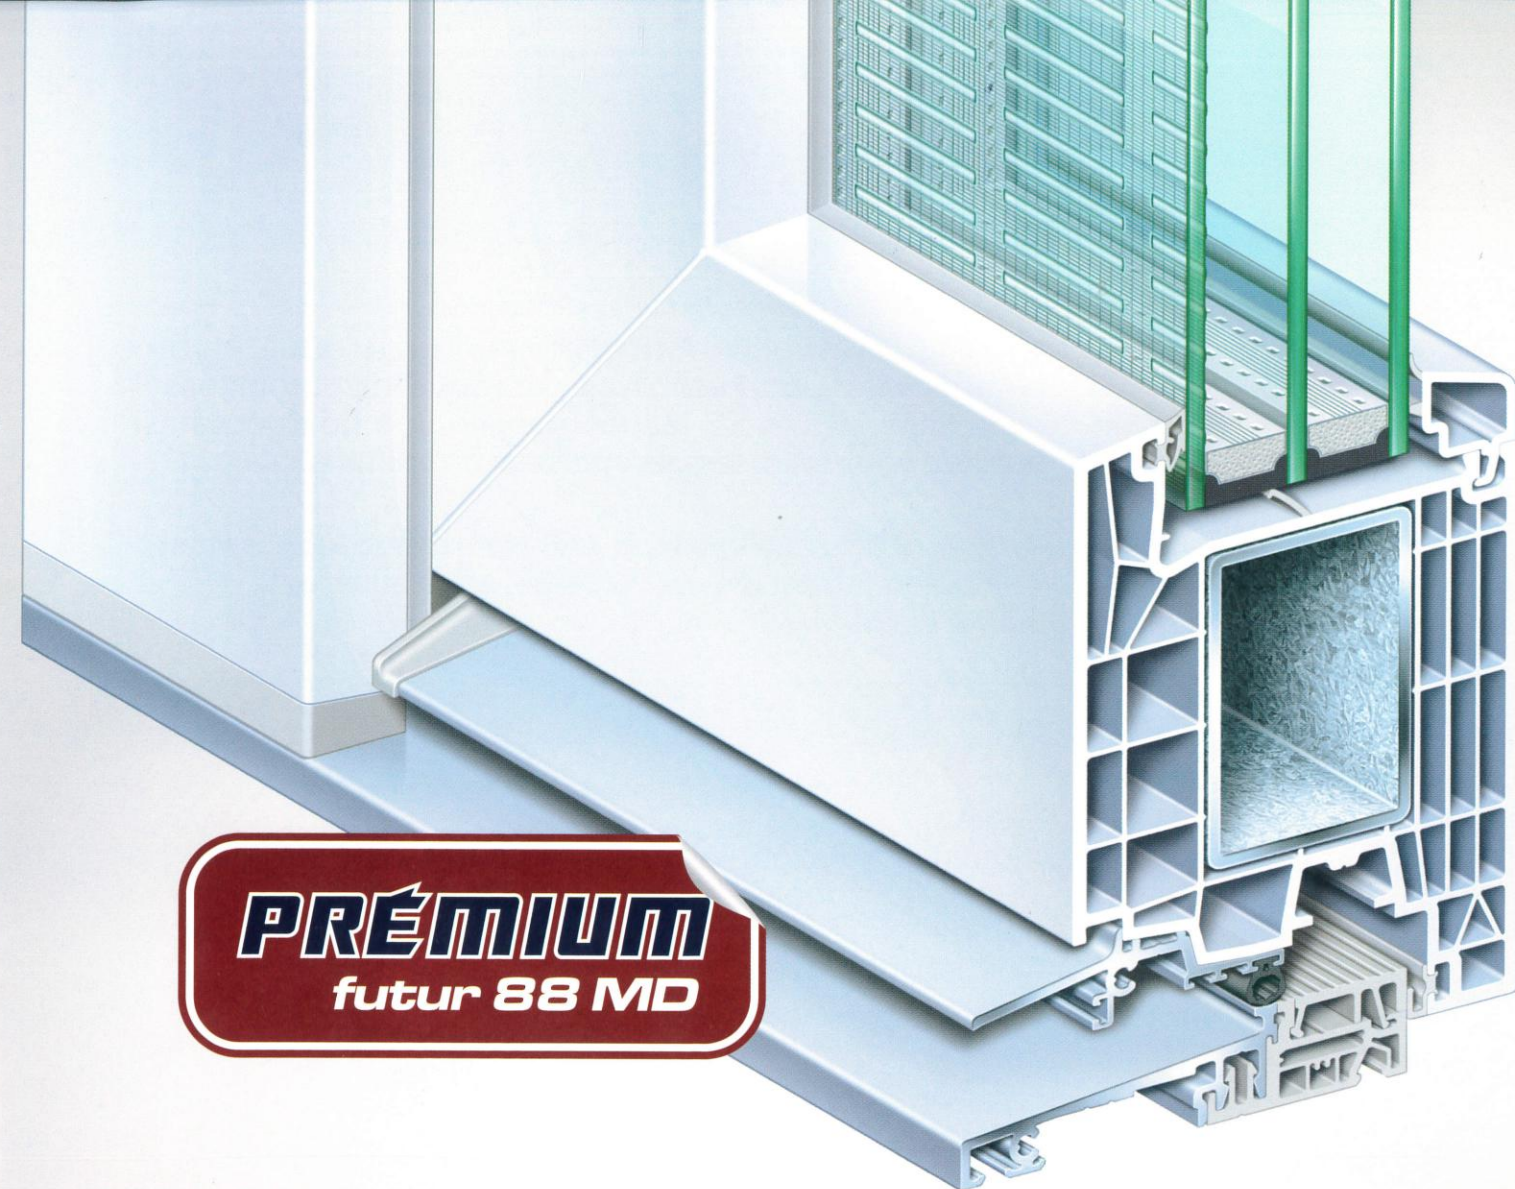

PRÉMIUM
futur 88 MD

AMIKOR AZ EXTRA AZ ALAP

126 mm-es
ajtószárny

2 csapos
automata
ajtózár

Hőhidmentes
aluküszöb

92 mm-es
ajtótok

120 kg-os
ajtópántok
(3 db)

Alumínium
vízvető

Extra belső
sarokmerevítők

Közép-
tömítéses
rendszer

4 csapos automata
ajtózár

opció

Előnyeink a részletekben is rejlenek



középtömítés

A 76 AD ütközőtömítéses rendszereink kiváló hőátbocsátási értékkel bírnak, viszont a középtömítéssel ellátott 76 MD és 88 MD rendszereink a hőátbocsátási értéken felül, extra lég- és vízzárást biztosítanak.



ütközőtömítés


- +** A középtömítés a nyílászárók hőátbocsátási-, valamint lég- és vízzárási értékeit emeli.



hőhidmentes küszöb

Alumínium küszöbeink a hőhidas, 100%-ban alumíniumból készült küszöbökkel szemben teljes mértékben kizárják a hőhíd előfordulását. Minden bejárati ajtónk hőhidmentes aluküszöbvel szerelt.

- +** Hőhidmentes küszöb csatlakozás véd a hideg és a belső páralecsapódás ellen.



2D alumínium küszöb

Az erkélyajtók és a bejárati ajtók opcióban szerelhetők 2D alumínium küszöbvel, mely szintén hőhidmentes. Az alap belső küszöbtömítéseken kívül egy teljesen zárt külső ütközőszigetelést kapunk.

- +** A 2D alumínium küszöb az alap küszöbszigetelés víz- és légzárási értékeit növeli.



alu. vízvető


Az alumínium vízvetővel szerelt bejárati ajtók kiemelt védelmet nyújtanak a csapó esővel szemben, valamint esztétikailag kiemelik a bejárati ajtók küszöbzárását.



vízvető nélkül

- +** Az alumínium vízvető a vízzárást és az esztétikumot növeli.


...egyedi alap és opcionális felszereltségek a teljesség igénye nélkül.




toktoldók integrált szigetelő gumival

Az összes PRÉMIUM rendszer toktoldói (toktoldó: az alap szerkezetekre szerelendő todatok, redőnyelő-készítésnél, külső szigetelésnél és falkáva kiváltáskor használatos tartozék) extra gumiszigeteléssel szereltek.

- +** A toktoldók extra gumiszigetelése maximális víz- és légzárást biztosít az ablakszerkezet és a kiegészítő todat illesztéseivel.




felszerelt toktoldó, pirossal jelölve az érintett illesztési vonal

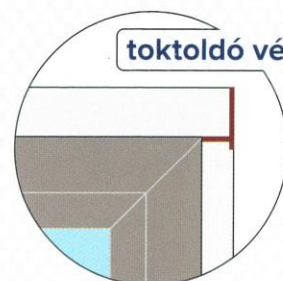

toktoldó végek külső végzárása

A toktoldók alapesetben nyitott véggel kerülnek szerelésre. Opcióban lezárhatjuk a vízszintes és az oldalsó függőleges csatlakozási pontokat gyári, speciális tömítőszalagokkal.


- +** A toktoldó végzáró tömítések megakadályozzák, hogy belsejünkben pára csapódjon le a beépítéskor.



melegperem

Alap esetben a hőszigetelt üvegek alumínium távtartós kivitelek. A 76 AD és 76 MD rendszereink opcióban, míg a 88 MD rendszerünk alapfelszereltségben tartalmazza a melegperemes üveg távtartókat.

- +** A melegperem a komplett nyílászáróra vetített hőátbocsátási értéket (Uw) javítja.



alumínium perem



automata zár

A bejárati ajtó egyszerű behúzását követően automata csapdareteszek zárják az ajtót. Automatikus retesszé válnak, és visszanyomás ellen biztosítottak. Az automatik csapdaretesz lezárás nélkül retesz. Az automata zár opcióban érhető el, 2, illetve 4 csapos kivitelben.

- +** Az automata zár önműködően retesz. A kiemelt biztonsági záráson kívül kiemelkedő szintű hang- és légzárást biztosít.

Színkínálat

Faerezetes és homogén mintázattal



Golden Oak 2178 001-167



Eiche dunkel FT-F1 2052 089-167



Weinrot 3005.05-167



Nussbaum 2178 007-167



Oregon 4 1192 001-167



Kobaltblau 5013.05-167



Sapeli 2065 021-167



Schokobraun 8875.05-167



Irish Oak 3211 005-148



Anthrazitgrau 7016.05-167



Moosgrün 6005.05-167



Metbrush Silver F436-1002



Anthrazitgrau glatt 7016.05-083



Dunkelgrün 6125.05-167



Metbrush Quarzgrau F436-1005



Grau 7155.05-167



Bergkiefer 3069 041-167



Bergeiche 2052 090-167



Schiefergrau glatt 7015.05-083



Mooreiche 3167 004-167



Black Cherry 3202 001-167



Quarzgrau 7039.05-167



Streifen-Douglasie 3152 009-167



Achatgrau 7038.05-167



Schwarzbraun 8518.05-167



Cremeweiß 02.12.11.000011-116701



Rustic Cherry 3214 007-195



Eiche rustikal 3149 008-167

Standard szín, kívül-belül színes kivitelben.

Standard szín, kívül színes kivitelben.

A fóliaminták tájékoztató jellegűek, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A fólia kiválasztásához kérjük használják a teljes értékű fóliakártyákat, melyek megtalálhatóak viszonteladó Partnereinknél. A fóliaminták az összes rendszerre vonatkoznak, kivétel az alublendés kivitelek. A Prémium rendszerek kizárólag gyári fóliázott profilokat használnak. A színek közel 90%-a IR reflex védelemmel ellátott, mely időtállóbbá és szintartóbbá teszi a felületet. További információkért forduljon viszonteladó Partnereinkhez!

Garancia*

Az összes rendszerre vonatkozóan

5 év

nyílászáró szerkezetekre

7 év

fóliázott profilokra

10 év

fehér profilokra

* A részletes garanciális feltételekről érdeklődjön az értékesítési helyen!

Uw értékek

A referencia mérethez vonatkozóan**



2 réteg
24 mm
Ug = 1.0

Alumínium távtartó

Uw
1.11
W/m²K

Uw
1.08
W/m²K

-



3 réteg
44 mm
Ug = 0.6

Alumínium távtartó

Uw
0.83
W/m²K

Uw
0.80
W/m²K

-



3 réteg
44 mm
Ug = 0.6

Meleg-peremmel

Uw
0.81
W/m²K

Uw
0.78
W/m²K

-



3 réteg
48 mm
Ug = 0.5

Meleg-peremmel

Uw
-

Uw
-

Uw

0.70
W/m²K

** A nyílászárók bevizsgálásakor használatos referencia méret és típus: 1230 mm x 1480 mm-es egyszárnyú, bukó-nyíló ablak.



KÖMMERLING®

A PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK
PVC alapanyaga a németországban gyártott
KÖMMERLING profilrendszer

greenline


A PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK
PVC alapanyaga ólommentes és környezetbarát

GU

A PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK
GRETSCH-UNITAS német ablak- és bejárati ajtó
vasalatokkal és zárrendszerekkel kerülnek szerelésre

THERM

A PRÉMIUM 88MD és a PRÉMIUM
94ALU rendszereink opcióban
thermo-betéttel is rendelhetők.



M136

A PRÉMIUM nyílászárók
beépítéséhez a KÖMMERLING
által ajánlott és levédett M136
beépítő adaptert ajánljuk
opcióban.

Esztétikus • Stabil • Precíz • Illeszkedik a
zárfogadók sorába • Teljes profilmagasságban
rögzít • A fűrészi pont alja szigetelő anyaggal
ellátott



M136

A PRÉMIUM belső kilincses
standard erkélyajtók felár
nélkül tartalmazza a külső
oldali behúzófület és a
szárnyat rögzítő beépített
csappantyút.



TOVÁBBI PRÉMIUM ELŐNYÖK

A prospektusban található műszaki- és egyéb adatok tájékoztató jellegűek, önmagukban ajánlatnak, vagy ajánlat alapján nem tekinthetők. A prospektusban megadott értékek számítások alapján kerültek megállapításra. A műszaki tartalom változtatásának jogát a PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK gyártója egyoldalúan fenntartja. A prospektus kizárólag a PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK viszonteladó partnereinek található meg, illetve a kapcsolódó online letöltési oldalakon. A prospektus nyilvános terjesztési forrásokon keresztül nem elérhető. A prospektus műszaki tartalmára vonatkozó értelmezések és ajánlatok kiadására kizárólag a PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK értékesítő viszonteladó jogosult. A PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK gyártója a prospektusban található nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, a tévedés jogát fenntartja.