

The background of the advertisement is a photograph of a modern interior. On the right, a teal-colored door with a silver handle is set into a wall with a large, abstract, painterly mural in shades of green, brown, and white. To the left of the door, a black floor lamp with four white spherical shades stands next to two plush, taupe-colored armchairs. In the foreground, a small black round table holds a chess set with white and black pieces.

ERKADO

az ajtók a mi világunk

BELTÉRI AJTÓK
2025 KATALÓGUS

Kiadás: I/2025/A
érvényesség kezdete: 2025.05.12.

HU



JASMIN 1 SZÜRKE KŐ ST CPL dekorral és fekete matt BELLA SLIM kilinccsel

ERKADO

az ajtók a mi világunk

A beltéri ajtók minden otthon szerves részei. Ebből az okból kifolyólag az ajtók kizárólag használati és funkcionális szempontból való értékelése már régóta nem elegendő. Ma az ajtók a beltéri építészet fontos elemét képezik, melyek képesek hangsúlyozni a nagyszerűen berendezett tér előnyeit. Ezt szem előtt tartva modern megoldásokat dolgozunk ki, vonzó megjelenésű termékeket gyártunk és gondoskodunk a kivitelezés minőségéről, mely lehetővé teszi az Erkado ajtók örömteli használatát.

Fontos számunkra tevékenységünk minden lényeges aspektusának fejlesztése, melynek eredményeképp Ügyfeleink igényeit kielégítő termékek jöhetnek létre. E cél érdekében technológiailag fejlett gyártósorokba és alkalmazottaink továbbképzésébe fektetünk be, valamint az ügyféligények rendszeres elemzését végezzük. A dinamikus fejlődés nem válna lehetővé az értékesítői hálózat tagjainak aktív részvétele nélkül. Köszönjük a sok lehetőséget adó javaslatot és a pozitív véleményeket.



STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓK.....5

VERBENA.....

ÚJDONSÁG

6

LAURENCJA.....8

FREZZA.....10

JASMIN.....

ÚJDONSÁG

12

NEMEZJA.....14

PEONIA.....16

AMARYLIS.....18

MISKANT.....20

MAGNOLIA.....22

BUDLEJA, POWOJNIK.....24

LUKRECJA.....26

EPIMEDIUM.....28

ARALIA, NOLINA, EWODIA.....30

JUKA.....

BOMBA ÁR!

32

FORSYCJA.....

BOMBA ÁR!

34

LAWENDA.....

BOMBA ÁR!

36

IRYS.....38

DAGLEZJA.....40

DEBECJA.....42

SURMIA.....44

BERBERYS, FLOKS.....46

KROKUS.....48

KAMELIA.....50

PETUNIA.....52

AZALIA.....54

HIACYNT.....56

FRAGI.....58

LOFT ÜVEGAJTÓK

ÚJDONSÁG

60

LOFT BASIC

ÚJDONSÁG

60

LOFT CLASSIC

ÚJDONSÁG

62

LOFT ART

ÚJDONSÁG

64

GRAF ÜVEGAJTÓK.....

ÚJDONSÁG

68

DEKORATÍV LAMELLÁK72

LAKKOZOTT AJTÓK.....74

AMARYLIS74

PEONIA76

MISKANT78

NEMEZJA80

LAURENCJA82

BALDUR84

ANUBIS86

UNO PREMIUM88

TURAN90

MILDA92

SYLENA94

INTARZIÁK.....

ÚJDONSÁG

96

LEMEZELT AJTÓK104

BALDUR104

UNO PREMIUM106

ALTAMURA.....108

ANSEDONIA110

LORIENT112

MENTON114

SORANO116

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK.....118

FORTECA RC2.....118

FORTECA RC3.....118

FIX AJTÓTOK FORTECA AJTÓHOZ.....122

ACÉL AJTÓTOK FORTECA AJTÓHOZ123

HERSE SET és HERSE MAX SET124

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK A HERSE SET SOROZATHOZ 126

ACÉL AJTÓTOK A HERSE SET SOROZATHOZ128

UNITED ACÉL AJTÓTOK

A HERSE SET SOROZATHOZ129

BELTÉRI BEJÁRATI TŰZGÁTLÓ AJTÓK130

LEDA EI30130

LEDA EI60130

FA AJTÓTOK A LEDA SOROZATHOZ132

ACÉL AJTÓTOK A LEDA SOROZATHOZ132

KÉTSZÁRNYAS LEDA EI30 és EI60133

VASALAT – KILINCSEK

ÚJDONSÁG

134

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK.....145

KORONÁK ÉS PILASZTEREK151

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK152

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK154

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK.....160

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK.....163

CSUKLÓAJTÓK166

COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK167

OLDALBEVILÁGÍTÓK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK170

AJTÓTOKOK.....172

ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK.....175

ACÉL AJTÓTOK176

FALC NÉLKÜLI ACÉL AJTÓTOK177

UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ

TOK ACÉL AJTÓTOKHOZ178

FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK179

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYHOZ 180

FIX AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYHOZ181

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYHOZ182



DEKOROK

BELTÉRI AJTÓKHOZ ELÉRHETŐ SZÍNEK

GREKO

DÍÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	VILÁGOS AKÁC GREKO	FEHÉR GREKO (hasonló: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R)	HÓFEHÉR GREKO (hasonló: RAL 9016, NCS S 0300-N)	

PREMIUM

PREMIUM DÍÓ (a készlet erejéig)	TÖLGY PREMIUM	TÖLGY NATÚR PREMIUM	TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM ¹⁾	DÍÓ CLASSIC PREMIUM
KŐRIS GRAFIT PREMIUM	BETON PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM (hasonló: RAL 9003, NCS S 0500-N-hez)

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7037, NCS S 5500-N-hez)	HAMUSZÜRKE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7047, NCS S 2500-N-hez)	KŐSZÜRKE ST CPL ¹⁾²⁾ (hasonló: RAL 1019, NCS S 4005-Y20R)
FEKETE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 9011, NCS S 9000-N-hez)	SÖTÉTKÉK ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 5011, NCS 8010-R90B-hez)	SÖTÉTZÖLD ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 6007, NCS S 8010-G30Y-hez)	FEHÉR ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 9003, NCS S 0500-N-hez)	CAPPUCCINO ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL D2 080 80 05 NCS S 3005-Y50R-hez)	ZSÁLYA ST CPL ¹⁾²⁾ (hasonló: RAL 7033, NCS S 4005-G20Y-hez)
ANTRACIT ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7024 NCS S 8000-N-hez)	ANTRACIT SATIN CPL 0,2 i 0,7 (hasonló: RAL 7024 NCS S 8000-N-hez)	SZÜRKE CPL 0,2 i 0,7 (hasonló: RAL 7047, NCS S 2500-N-hez)	FEHÉR CPL 0,2 i 0,7 (hasonló: RAL 9003, NCS S 0300-N)		

DÍÓ CLASSIC CPL 0,2 és 0,7	TÖLGY RETRO 0,2 és 0,7	TÖLGY CLASSIC 0,2 és 0,7	TITÁN FEHÉR UV (hasonló: RAL 9003, NCS S 0500-N-hez)

PORSZÓRT a LOFT kollekcióban

FEKETE STR (RAL 9005)	FEHÉR STR (RAL 9003)	RAL 5002	RAL 6005	RAL 7006	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7032	RAL 8017	RAL 9007	RAL 9010

* speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

¹⁾ csak kiválasztott, lemezelt ajtószárnyakban használható. A kompletben ajtók TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készül

²⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓ

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI



Stabil, 35 mm vagy 22 mm vastagságú keresztléc



Látványos GREKO fólia, tartós PREMIUM fólia, vagy e két tulajdonságot ötvöző CPL fólia



Tartós tiplis illesztés



Három állítható, praktikus 2 csapos zsanér, masszív, 40 mm vastag függőleges tokba ültetve (opcionális feltétek)



Automata küszöb (opcionálisan)




MDF keretelemek



Laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ¹⁾



Esztétikus, keret nélküli üvegezés



CUBE SLIM kilincs



Ingyenes gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott zárcím), a szárnnyal együtt készletben való megrendelés esetén.



Korszerű, edzett tejfehér színű vagy opcionálisan: áttetsző vagy innovatív, matt vagy fekete VSG ragasztott üveg



Rejtett mágneses ütköző (opcionálisan)

¹⁾ felár ellenében beszerezhető falcos és falc nélküli modellekben tolórendszerekhez PL és CZ szabványban a PREMIUM FEHÉR, NATÚR PREMIUM TÖLGY, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL esetében



VERBENA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



VERBENA 1 ZSÁLYA ST CPL dekor, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel




VERBENA 1



VERBENA 2



VERBENA 3



VERBENA 1, 2, 3
sekély ferde lécz
16 mm-es lemez



VERBENA 4



VERBENA 5



VERBENA 6




VERBENA 4, 5, 6
panel él vastagsága 3 mm
mindig fekete színben



VERBENA 4, 5, 6
mély ferde lécz
az üvegnél

VERBENA 4 ZSÁLYA ST CPL dekor; fényes króm BELLA SLIM fogantyúval

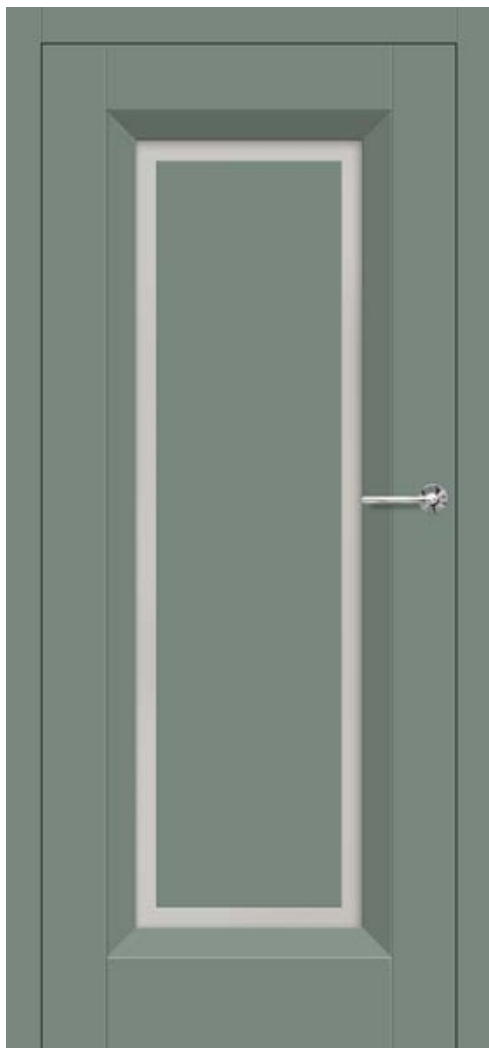

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- VERBENA 1, 2, 3 - MDF lemezek 16 mm-es vastagságú, keretezett sekély ferde léccel; VERBENA 4, 5, 6 - 3 mm-es vastagságú HDF lemez, mindkét oldalán üvegre ragasztva, mély, ferde léccel keretezve. **A panel széle mindig fekete színben készül.**
- 40 mm fényáteresztő fazetta a ragasztott panel között
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelítű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)




ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

PREMIUM

			
PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
			
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

			
WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL 4)	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
			
FEKETE ST CPL 3)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 3)	SÖTÉTKÉK ST CPL 3)	ANTRACIT ST CPL 3)
			
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 3)	HAMUSZÜRKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	FEHÉR ST CPL 1) 3)
			
ZSÁLYA ST CPL 3) 7)	KŐ-SZÜRKE ST CPL 3) 7)	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautátnatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkelt, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkelt, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekor esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



LAURENCJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



LAURENCJA 1, FEHÉR ST CPL dekor, fekete VSG üveg, QUANTA FIT fekete matt kilincs



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 FEHÉR PREMIUM dekorral és fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel, valamint fekete VSG 221 ragasztott üveggel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült PREMIUM vagy CPL furnérrel borított betét
- nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzősi alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző) ²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



FREZJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



FREZJA 9 CAPUCCINO ST CPL dekor; fényes króm BELLA SLIM kilincs



FREZJA 1




FREZJA 2




FREZJA 3




FREZJA 4



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



FREZJA 9

panel él vastagsága 3 mm mindig fekete színben



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7 ³⁾



FREZJA 8 ²⁾



FREZJA 8
alsó szellőzőnyílás

²⁾ FREZJA 8 – 8 mm vastag üveg

³⁾ FREZJA 7 – csak tükrös modell; a másik oldal – egy adott dekorral borított lemez.

Awers – tükrös a zsanér oldalán (ahogy a képen is látható)

GREKO⁸⁾

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM⁸⁾

PREMIUM DIÓ ¹⁰⁾	TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁹⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁶⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹¹⁾	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL⁸⁾

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁹⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	
FEKETE ST CPL ⁵⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ⁹⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ⁵⁾	ANTRACIT ST CPL ⁵⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ⁵⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ⁵⁾	CAPPUCCINO ST CPL ⁹⁾	FEHÉR ST CPL ¹¹⁾
ZSÁLYA ST CPL ^{5) 11)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{5) 11)}	ÚJDONSÁG	

Ragasztott fa keretelemek⁶⁾¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia²⁾ FREZJA 8 esetében nem kapható³⁾ a FREZJA 8 nem kapható tolóajtó-rendszerekben⁴⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva⁵⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát⁶⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLG NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLG ST CPL dekorok esetében⁷⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében⁸⁾ A FREZJA 9-es modell PREMIUM és ST CPL dekorban kapható.⁹⁾ nem elérhető a GREKO dekorok számára.¹⁰⁾ a készlet erejéig ¹¹⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁶⁾
- 16 mm vastag HDF panelek (a FREZJA 2 és 6 típusnál 4 mm-es betét is) GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával, a FREZJA 7 típus csak tükörrel kapható
- a FREZJA 9 modellben a panel HDF 3 mm vastagságú lemezből az üvegre mindkét oldalon ragasztott. **A panel széle mindig fekete színben készül.**
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy egyoldalú tükör (csak Frezja 7), vagy felár ellenében ragasztott VSG 221 tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalán sima (FREZJA 1, 3, 5-höz) vagy 4 mm-es edzett díszüveg, relief és point **ÚJDONSÁG** (FREZJA 1, 3, 5-höz). Relief és point üveg az egyik oldalon sima.
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)
- állandó üvegselesség; FREZJA 1 - 140 mm, FREZJA 5 - 80 mm, FREZJA 9 - 50 mm

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁷⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)²⁾

fémről készült kerek vagy négyzetes szellőzők²⁾ (4 db.); felület: szálcsiszolt nikkelt, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács²⁾ (kizárólag a következő szárnyselességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkelt, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb⁴⁾ (FREZJA 8 nem kapható)

cserre fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz¹¹⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz¹¹⁾.

cserre fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)⁴⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁶⁾

PL2112 szabvány⁹⁾

+15% a szárny felár előtti árához



JASMIN

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

SZABADALMAZTATOTT MINTA
ERKADO
015099362-0001/015099362-0006



JASMIN 3 CAPPUCCINO ST CPL dekorral, fekete matt BELLA SLIM kilincssel



JASMIN 1



JASMIN 2



JASMIN 3



JASMIN 4



JASMIN 5



JASMIN 6



JASMIN 7




JASMIN 8



JASMIN
panel él vastagsága 3 mm
mindig fekete színben

JASMIN 1 SZÜRKE KŐ ST CPL dekorral és fekete matt BELLA SLIM kilinccsel

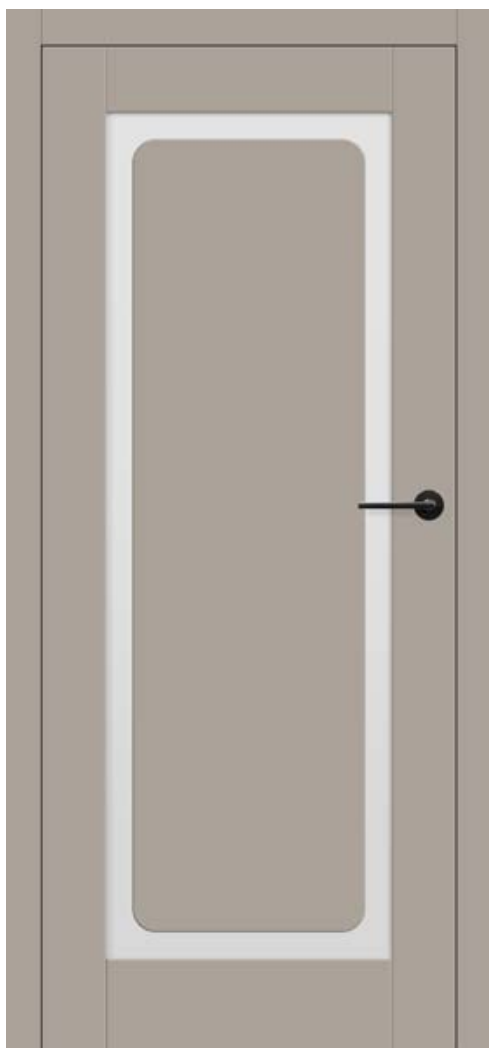

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- HDF panelek 3 mm vastagság, ragasztott az üveg mindkét oldalán. **A panel széle mindig fekete színben készül.**
- a keret széle és a ragasztott panel közötti átlátszó rész szélessége 50 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től



NEMEZJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



NEMEZJA 14, ANTRACIT ST CPL dekor, fekete matt QUANTA FIT kilincs



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6




NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Fazettázott panel



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12




NEMEZJA 15

ÚJDONSAG



NEMEZJA 16

ÚJDONSAG



NEMEZJA 16
Sima panel

ÚJDONSÁG

NEMEZJA 16 CAPPUCINO ST CPL dekor; fekete matt QUANTA FT kilincs



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- fazettázott és sima 16 mm vastag HDF lapból készült panelek (csak a NEMEZJA 16) kiválasztott GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point dekoratív edzett üveg kivitelben **ÚJDONSÁG** NEMEZJA 4, 7, 11, 15 modellekhez (relief és point üveg, egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 65 70 75 80N ⁵⁾ 80 85 90 95 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárrnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

cserre fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ¹⁰⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ¹⁰⁾.

cserre fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

PL2112 szabvány ⁹⁾

+15% a szárny felár előtti árához

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HŐFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ³⁾	TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KÓRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 10)}	KÖ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 10)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLG NATÚR PREMIUM, KÓRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLG ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁷⁾ felár ellenében korona dísléc pilaszterekkel 151. o.

⁸⁾ nem elérhető a GREKO dekorok számára.

⁹⁾ a készlet erejéig ¹⁰⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



PEONIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



PEONIA 2 ZSÁLYA ST CPL dekorban, tejjüveggel, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel, díszes koronával és pilaszterekkel⁽⁶⁾



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6



Üvegcsőztő mindkét oldalára ragasztva,
szélesség 25 mm
az ajtószárny színében vagy feketében



GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGÝ GREKO	ARANY TÖLGÝ GREKO	TÖLGÝ GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGÝ GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁽⁹⁾	TÖLGÝ NATÚR PREMIUM ⁽⁴⁾	TÖLGÝ PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁽⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁽⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{(1) (4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGÝ ST CPL ⁽⁴⁾	SZÜRKE TÖLGÝ ST CPL	
FEKETE ST CPL ⁽³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ⁽³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ⁽³⁾	ANTRACIT ST CPL ⁽³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ⁽³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ⁽³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ⁽³⁾	FEHÉR ST CPL ^{(1) (3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{(3) (10)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{(3) (10)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁽⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGÝ NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGÝ ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ felár ellenében korona dísléc pilaszterekkel 151. o

⁸⁾ nem elérhető a GREKO dekorok számára.

⁹⁾ a készlet erejéig ¹⁰⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁽⁴⁾
- leélezett, 16 mm vastag HDF lapból készült panelek a kiválasztott GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve a megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm, vízszintesen 8 mm
- opcionálisan az üvegosztó dekor módosítása FEKETE ST CPL színre, függetlenül az ajtószárny dekortól
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért pedig mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point dekoratív edzett üveg kivitelben **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg az egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁽⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	--------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb⁽²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁽¹⁰⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁽¹⁰⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)⁽²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁽⁴⁾

PL2112 szabvány⁽⁸⁾

+15% a szárny felár előtti árához




AMARYLIS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



AMARYLIS 2 KŐ-SZÜRKE ST CPL dekorral, dekoratív relief üvegezéssel, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilincssel, díszes koronával és pilaszterekkel ⁷⁾

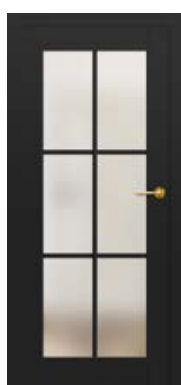

AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Üvegosztó mindkét oldalára ragasztva,
szélesség 25 mm
az ajtószárny színében vagy feketében



GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁹⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ³⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 10)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 10)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁷⁾ felár ellenében korona dísléc pilaszterekkel 151. o

⁸⁾ nem elérhető a GREKO dekorok számára.

⁹⁾ a készlet erejéig ¹⁰⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm és vízszintesen 8 mm
- opcionálisan az üvegosztó dekor módosítása FEKETE ST CPL színre, függetlenül az ajtószárny dekortól
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetétrel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért pedig mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point dekoratív edzett üveg kivitelben **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg az egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ¹⁰⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ¹⁰⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

PL2112 szabvány ⁸⁾

+15% a szárny felár előtti árához



MISKANT

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



MISKANT 2 TÖLGYPATÉNY NATÚR PREMIUM dekorban, ajtótok FÉKETE ST CPL dekorban, BELLA SLIM fekete matt kilincs




MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Fekete vonalak szélessége
18 mm, szitanyomásos
technológiával festve



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 3, TÖLGYPATÉRT PREMIUM dekor: ajtótok FÉKETE ST CPL dekorban, CUBE fekete matt kilincs

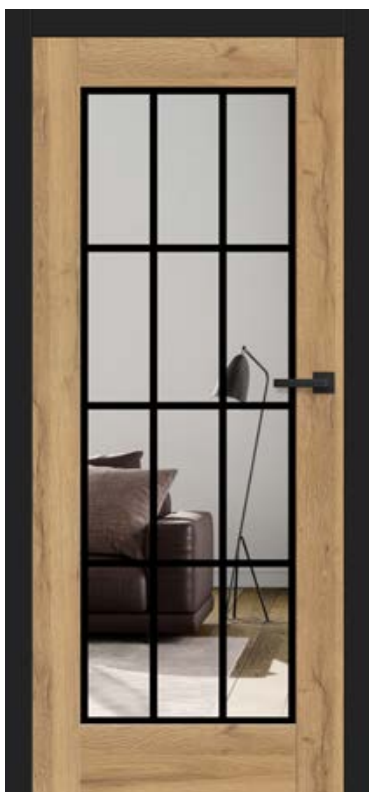

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- edzett teüveg (MISKANT 2, 4, 6) vagy átlátszó (MISKANT 1, 3, 5), vastagság 4 mm, vagy felár ellenében VSG ragasztott üveg belső dísszel
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelü üvegezés: AWERS)
- 18 mm széles (vastagság) fekete vonalak az üveg egyik oldalára szitanyomással nyomtatva

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGYPATÉRT GREKO	ARANY TÖLGYPATÉRT GREKO	TÖLGYPATÉRT GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGYPATÉRT GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGYPATÉRT PREMIUM ⁴⁾	TÖLGYPATÉRT PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGYPATÉRT ST ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGYPATÉRT ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG




Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS



„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

VSG ragasztott átlátszó üveg, fekete vagy fehér belső dísszel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőztető alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánczátó műanyag szellőztető (4 db.)

fémfől készült kerek és négyszögletes szellőztető (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőztető (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémfől készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb²⁾

cserre fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

cserre fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegezt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGYPATÉRT PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGYPATÉRT CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



MAGNOLIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



MAGNOLIA 1 modell TÖLGYPREMIUM dekorban, TOPAZ inox kilincssel



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 modell TÖLGY PREMIUM dekorban, TOPAZ inox kilinccsel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivételű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkelt, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkelt, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

PL2112 szabvány⁷⁾

+15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



BUDLEJA, POWOJNIK

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



BUDLEJA 8 DIÓ CLASSIC PREMIUM dekorban, fényes sárgaréz BELLA SLIM fogantyúval,



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 4



BUDLEJA 6



BUDLEJA 8



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3

BUDLEJA 1 DÍÓ CLASSIC PREMIUM dekorban, fényes sárgaréz BELLASLIM fogantyúval,



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lapból készült CPL vagy PREMIUM (POWOJNIK) furnérrel borított betét
- nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kívül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáratú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

cserre fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

cserre fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

PREMIUM

PREMIUM DÍÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DÍÓ CLASSIC PRÉMIUM

ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től



LUKRECJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



LUKRECJA 1 TÖLGY NATUR PREMIUM dekorban, átlátszó üvegezéssel, fényes sárgaréz BELLA SLIM fogantyúval



LUKRECJA 1



LUKRECJA 2



LUKRECJA 3



LUKRECJA 4



LUKRECJA 5



LUKRECJA 6



LUKRECJA 7




LUKRECJA 8



LUKRECJA 9



Üvegosztó mindkét oldalára ragasztva, szélesség 25 mm az ajtószárny színében vagy feketében

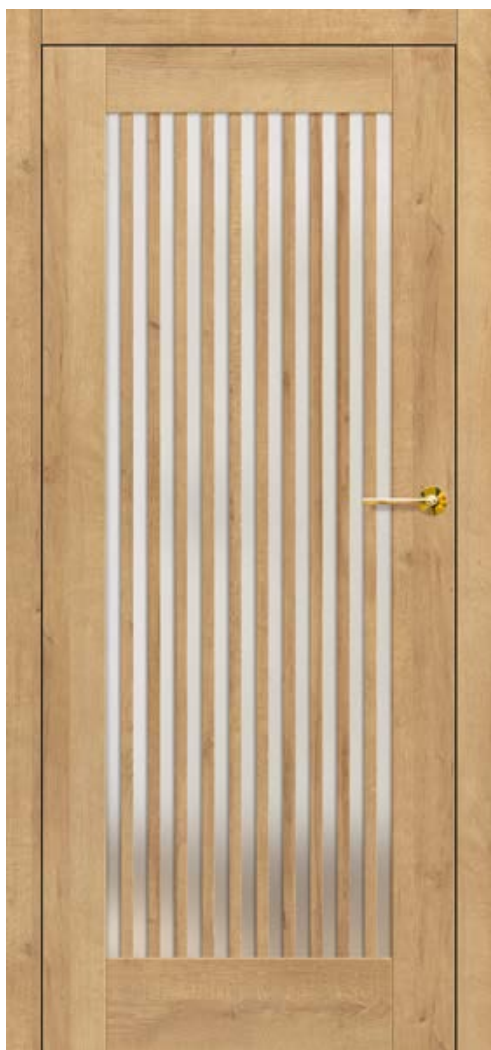

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm és 12 mm magasság
- opcionálisan az üvegosztó dekor módosítása FEKETE ST CPL színre, függetlenül az ajtószárny dekortól
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyzetes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárba falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárba falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



EPIMEDIUM

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



EPIMEDIUM 6, HAMUSZÜRKE ST CPL dekor, VSG fekete üveg, QUANTA FIT fekete matt kilincs

SZÉLESSÉG 80



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

SZÉLESSÉG 70



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

*) A bemutatott EPIMEDIUM ajtó fényképe csak a „80”-as és „70”-es ajtószárny-szélességre vonatkozik.

Más szélességeknél is jelentős eltérések mutatkoznak az üveg arányaiban a függőleges keresztlécekhez képest, ami befolyásolhatja a vásárló termékválasztását.

Az egyes szélességeket bemutató ábrák megtalálhatók a www.erkado.pl weboldalon.



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- vékony, hosszúság 22 mm vastagságú keresztléc 22 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitöltő üvegezés: AWERS)
- változó, ajtószárny szélességétől függő üvegszélesség.
Lásd www.erkado.pl

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



GREKO

DIO GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIO ⁴⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIO CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



ARALIA NOLINA EWODIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



NOLINA 1, FEHÉR KÉREG PREMIUM dekorban, fekete matt antibakteriális RUMBA kilincs



ARALIA 1²⁾



NOLINA 1



EWODIA 1²⁾



EWODIA 2²⁾



EWODIA 4²⁾



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek PREMIUM furnérrel borítva
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ²⁾
- 16 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM fóliával borított (függőleges erezet) betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- edzett 4 mm-es decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N ³⁾ 80 90 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautátnatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ⁵⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁵⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ²⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁴⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM
KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾	SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	



Ragasztott fa keretelemek ²⁾

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és a rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek felár ellenében az ARALIA 1, EWODIA 1, 2, 4 modellek esetében TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM dekorokhoz

³⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁴⁾ a készlet erejéig

⁵⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



JUKA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



JUKA 3, TÖLGY ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilinccel



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

JUKA 1 TSÁJA ST CPL dekorban és fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárba falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



FORSYCJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



FORSYCJA 1 FEHÉR GREKO dekorban, fekete matt BELLA SLIM kilincssel



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8

FORSYCUJA 4 FEHÉR GREKO dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautátnatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO 1)	HÓFEHÉR GREKO 1)

PREMIUM

PREMIUM DIO 4)	TÖLGY NATÚR PREMIUM 4)	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM 4)
SZÜRKE JUHAR PREMIUM 4)	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM 1) 4)	DIO CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL 4)	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL 3)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 3)	SÖTÉTKÉK ST CPL 3)	ANTRACIT ST CPL 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 3)	HAMUSZÜRKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	FEHÉR ST CPL 1) 3)
ZSÁLYA ST CPL 3) 7)	KŐ-SZÜRKE ST CPL 3) 7)	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



LAWENDA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



LAWENDA 7 TÖLGY GREKO dekorban és DECO kilinccsel



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9

LAVENDA 1 TÖLGY GREKO dekorban és DECO kilinccsel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

féműl készűt kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felűlet: szálcsiszolt nikkell, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következű szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felűletű

féműl készűt zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkell, patina, fényszett króm, fényszett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

cserel fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cserélje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cserélje fekete zsanérok a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

cserel fekete vagy arany színű zsanérok a és zárólemez falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (űtközű) ²⁾

(hatféle színben kaphatű 149. o.)

ragasztott fából készűt függűleges keretelemek ⁴⁾

GREKO

DIO GREKO	ARANY TOLGY GREKO	KOZEPTOLGY GREKO	TOLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZURKE TOLGY GREKO	FEHER GREKO ¹⁾	HOFEHER GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIO ⁶⁾	TOLGY NATUR PREMIUM ⁴⁾	TOLGY PREMIUM	KORIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZURKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHER KEREG PREMIUM	FEHER PREMIUM ^{1) 4)}	DIO CLASSIC PREMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL ⁴⁾	SZURKE TOLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SOTETZOLD ST CPL ³⁾	SOTETKEK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILAGOS SZURKE ST CPL ³⁾	HAMUS SZURKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHER ST CPL ^{1) 3)}
ZSALYA ST CPL ^{3) 7)}	KO-SZURKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatásű, sima fehér fólia

²⁾ az űtközű használata megakadályozza az automata küszűb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csűkkenti a szennyezűdűések és az űjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készűt függűleges keretelemek kaphatű PREMIUM FEHER, TOLGY NATUR PREMIUM, KORIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZURKE PREMIUM, TOLGY ST CPL dekorok esetén

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetén

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-tűl



IRYS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



IRYS 1, FEHÉR ST CPL dekorban, fekete matt CUBE kilincssel



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7



IRYS 8



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

féműl készűt kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felűlet: szálcsiszolt nikkell, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a követűző szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felűletű

féműl készűt zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkell, patina, fénűyezett króm, fénűyezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (űtközű)²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készűt függűleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLG GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatásű, sima fehér fólia

²⁾ az űtközű használata megakadályozza az automata küszűb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csűkkenti a szennyezűdűések és az űjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegeelt ragasztott fából készűt függűleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLG NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLG ST CPL dekorok esetén

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetén

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-tűl



DAGLEZJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



DAGLEZJA 1 ANTRACIT ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8

DAGLEZJA 6 ANTRACIT ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel



GREKO

DIO GREKO	KOZEP TOLGY GREKO	TOLGY GREKO	SONOMA GREKO
SZURKE TOLGY GREKO	FEHER GREKO 1)	HOFEHER GREKO 1)	

PREMIUM

PREMIUM DIO 4)	TOLGY NATUR PREMIUM 4)	TOLGY PREMIUM	KORIS GRAFIT PREMIUM 4)
SZURKE JUHAR PREMIUM 4)	FEHER KEREK PREMIUM	FEHER PREMIUM 1) 4)	DIO CLASSIC PREMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL 4)	SZURKE TOLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL 3)	SOTETZOLD ST CPL 3)	SOTETKEK ST CPL 3)	ANTRACIT ST CPL 3)
VILAGOSSZURKE ST CPL 3)	HAMUSSZURKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	FEHER ST CPL 1) 3)
ZSALYA ST CPL 3) 7)	KO-SZURKE ST CPL 3) 7)	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek 4)

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- nagyon széles keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100
----	----	----	----	--------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáratú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

cserre fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

cserre fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezekre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőköző) 2)

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia

2) az ütőköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

3) speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatok láthatóságát

4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHER, TOLGY NATUR PREMIUM, KORIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZURKE PREMIUM, TOLGY ST CPL dekorok esetében

5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében

6) a készlet erejéig 7) elérhető 2025. 07. 01-től



DEBECJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



DEBECJA 1 CAPPUCINO ST CPL dekorban és fényes sárgaréz BELLA SLIM kilincssel



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7



DÍÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM DÍÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁷⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾⁴⁾	DÍÓ CLASSIC PRÉMIUM

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ³⁾
		ÚJDONSÁG	
ZSÁLYA ST CPL ^{3/7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3/7)}		



- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- nagyon széles keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtózárnóban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtózárnóban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtózárnóban retesz zár, a falc nélküli ajtózárnóban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivételű üvegezés: AWERS)

60	65	70	75	80N ⁽⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	--------------------	----	----	----	----	-----

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálacsizolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ²⁾

cseré fekete vagy arany színű mágnes zárra fal nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli aítószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾
(hatféle színben kapható 149. o)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolot, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGYPATÜR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHARSZÜRKE PREMIUM, TÖLGYPATÜR CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli átlósárvy esetében

⁶⁾ a készlet ereiéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



SURMIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



SURMIA 1 WENGE DARK ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel



SURMIA 1




SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

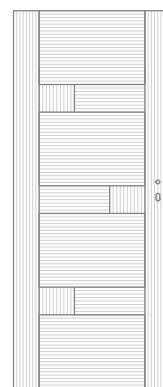

EREZET IRÁNYA ^{*)}



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 22 mm és 4 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM vagy CPL fóliával borított betét
- nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



BERBERYS, FLOKS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



BERBERYS 1, DÍÓ CLASSIC PREMIUM dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilincssel



BERBERYS 1



BERBERYS 3



BERBERYS 5



BERBERYS 8



FLOKS 1



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- Képfelt felületű alumínium betétek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivételű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PREMIUM

ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ³⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}
KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾



KROKUS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



KROKUS 1, FEKETE ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE PREMIUM kilincssel



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

KROKUS-4, FEKETE ST CPL dekorban és matt szálciszolt króm CUBE PREMIUM kilinccsel



GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO 1)	HÓFEHÉR GREKO 1)

PREMIUM

PREMIUM DIO 4)	TÖLGY NATÚR PREMIUM 4)	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM 4)
SZÜRKE JUHAR PREMIUM 4)	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM 1) 4)	DIO CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL 4)	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL 3)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 3)	SÖTÉTKÉK ST CPL 3)	ANTRACIT ST CPL 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 3)	HAMUSZÜRKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	FEHÉR ST CPL 1) 3)
ZSÁLYA ST CPL 3) 7)	KŐ-SZÜRKE ST CPL 3) 7)	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia

2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

3) speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében

6) a készlet erejéig 7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- Kétfélt felületű alumínium betétek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100
----	----	----	----	--------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálciszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

mágneses korlátozó (ütköző) 2)
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)



KAMELIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



KAMELIA 1 KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIO ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIO CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzősi alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáratú műanyag szellőzők (4 db.)

fémű készűt kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felűet: szálcsiszolt nikkell, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a követű szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felűetű

fémű készűt zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkell, patina, fűyezett króm, fűyezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (űtközű)²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készűt függűleges keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatásű, sima fehér fólia

²⁾ az űtközű használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használátát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csűkkenti a szennyezűdésűk és az űjlenyomatok láthatóságtát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegtelt ragasztott fából készűt függűleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetén

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetén

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-tűl



PETUNIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



PETUNIA 1 TÖLGY PREMIUM dekorban, fekete matt CUBE kilincssel



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivétel üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ³⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}
KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálciszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾



AZALIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



AZALIA 1 KŐ-SZÜRKE ST CPL dekorban és fekete matt CUBE kilincssel



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8



DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HŐFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM DÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁵⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁻⁴⁾	DÍÓ CLASSIC PRÉMIUM

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL 4)	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL 3)
FEKETE ST CPL 3)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 3)	SÖTÉTKÉK ST CPL 3)	FEHÉR ST CPL 1 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 3)	HAMUSZÜRKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL 3) 7)	KŐ-SZÜRKE ST CPL 3) 7)		



- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivételü üvegezés: AWERS)

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálszicsolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos aitószárnyhoz⁷⁾

cseré fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegeket ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli átlósárvy esetében

⁶⁾ a készlet ereiéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



HIACYNT

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



HIACYNT 6 SZÜRKE JUHAR PRÉMIUM dekorban, fekete matt QUANTA FIT kilincssel



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 22mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémű készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémű készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban; (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

cseré fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

cseré fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLG GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLG NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLG ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében


⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



FRAGI

BELTÉRI FALCOS KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

ÚJDONSÁG

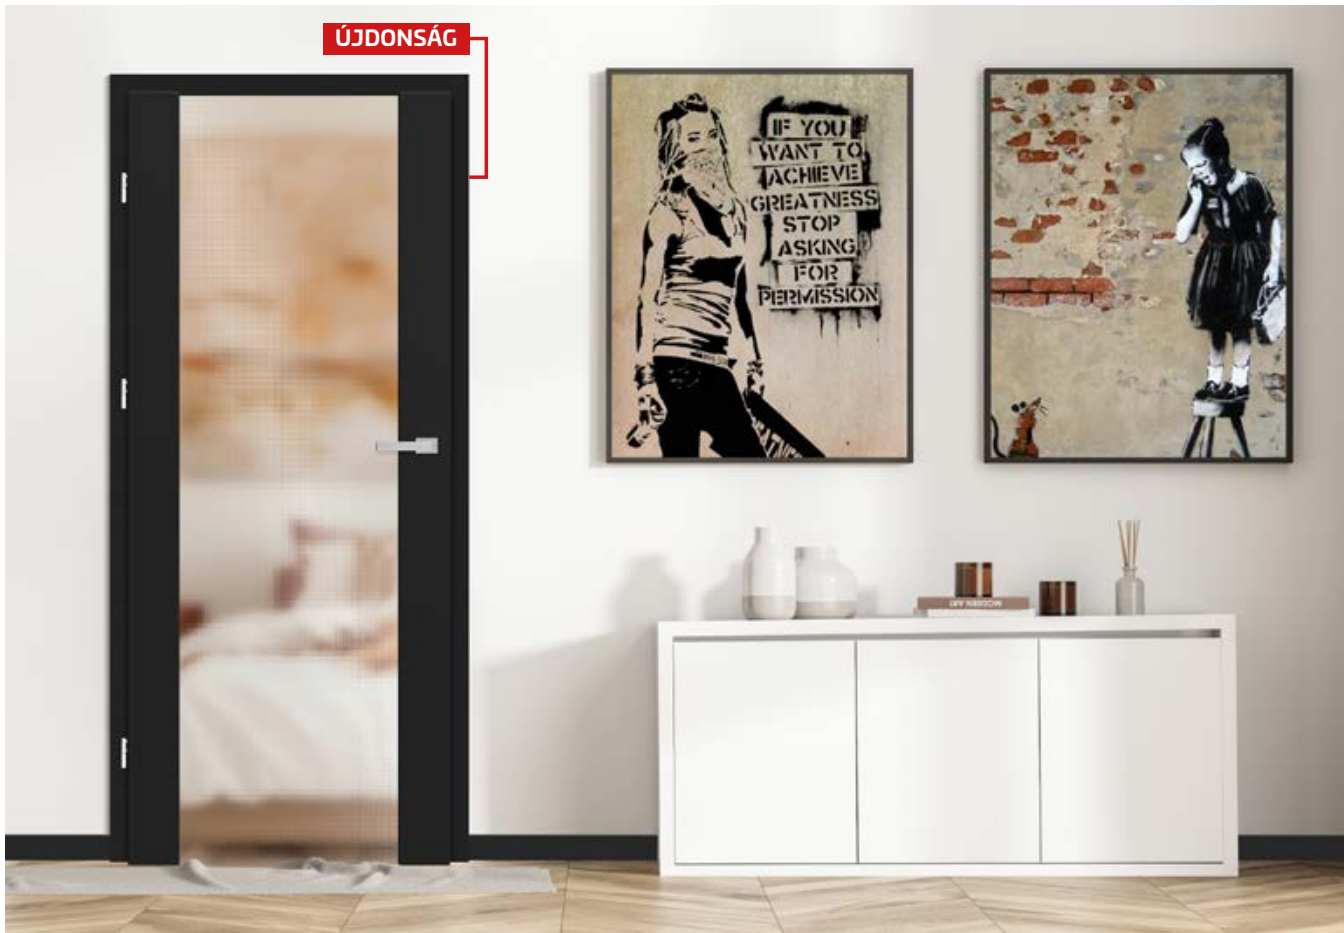

FRAGI 19 POINT **ÚJDONSÁG** FEKETE ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE PREMIUM kilincssel



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
ÁTLÁTSZÓ



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG tej




FRAGI 16
VSG/ESG fekete



FRAGI 17
FÜSTÖS GRAFIT

ÚJDONSÁG

FRAGI 18 RELIEF FEKETE ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE PREMIUM kilinccsel

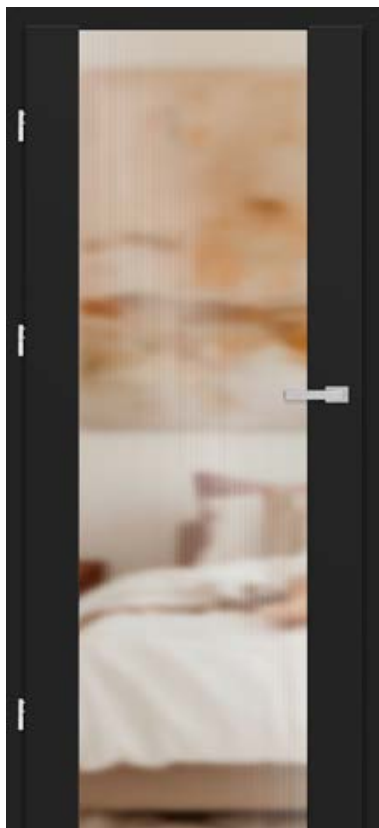

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott **ÚJDONSÁG** falcos vagy falc nélküli ajtószárny (kivéve FRAGI 9 és 10)
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva³⁾
- falc nélküli ablakszárny esetén a felül süllyesztett üveg miatt nem tapad a tömítéshez (technológiai rés marad)
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- 8 mm-es edzett üveg vagy edzett és ragasztott VSG/ESG 441 tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalról sima (FRAGI 15 és FRAGI 16 modellek), anyagában színezett sima üveg (FRAGI 17) **ÚJDONSÁG** vagy dekoratív edzett üveg 8 mm relief (FRAGI 18) és point (FRAGI 19) **ÚJDONSÁG** Relief és point üveg az egyik oldalon sima.
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (151-153 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N⁴⁾ 80 90

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

alsó szellőzőnyílás

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

cseré fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁶⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁶⁾.

cseré fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőköző) (hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek³⁾

Figyelem:

Az ábrázolt ajtók csak a „80”-as szélességű ajtószárnyra vonatkoznak. A FRAGI 1, modell többi szélessége esetében csekély különbség mutatkozik az ábrán látható arányokhoz képest. Részletes információ és további képek a www.erkado.pl weblapon találhatók.

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLG GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ²⁾	TÖLG NATÚR PREMIUM ³⁾	TÖLG PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ³⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ³⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 3)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ³⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	ANTRACIT ST CPL ²⁾
FEKETE ST CPL ²⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ²⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ²⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 2)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ²⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ²⁾	CAPPUCINO ST CPL ²⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 2)}
ZSÁLYA ST CPL ^{2) 6)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{2) 6)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek³⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia


²⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLG NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLG ST CPL dekorok esetében

⁴⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében


⁵⁾ a készlet erejéig ⁶⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS



G sima oldal
M matt oldal
díszítéssel

„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



LOFT BASIC



LOFT BASIC 2 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtó 2200 mm magas,
500 mm széles oldalsó bevilágító, teljes magasság felülvilágítóval 3000 mm



SZERKEZET

- acélprofilokból készült, üvegezett ajtó, mindkét oldalon 20 mm széles és 2 mm vastag acél az üvegtáblához ragasztva üvegosztókkal
- Az ajtószárny és a bevilágító kerete acélprofilokból készült, alapfelszereltségként FEKETE STR és FEHÉR STR porfestett kivitelben, felár ellenében pedig a RAL STR paletta színeiben is kérhető
- lehetőség van az ajtó standard méreteiben megrendelést is (táblázat 66. oldalon) egyedi oldalvilágítóval 200-tól - 1000-ig mm szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (bevilágító változatok 66. oldalon).
- minimális felülvilágító magasság 200 mm maximális 1000 mm; 3 mm-es lépésekben rendelhető
- lehetőség van méretre szabott ajtó rendelésére "70" és "100" közötti szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (csak H és D változat)
- a LOFT BASIC modellek méreteinek változtatásakor az üvegosztó rudak elrendezése arányosan változik a szélesség és a magasság növekedésével.
- maximális ajtómagasság felülvilágítóval 3000 mm, az oldalvilágító maximális szélessége 1000 mm
- profilok porszóró bevonattal; minden szín finom STR textúrával rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.
- Az üvegosztó elrendezése a méretek függvényében változik.

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágnes zár
- DIVA FIT kilincs vagy fogantyú alapfelszereltségként


ÜVEGEZÉS

- 6 mm-es edzett átlátszó üveg alapfelszereltségként
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füst grafit 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm üveg; a dekoratív üveg az egyik oldalon textúrázott (AWERS), a másik oldalon sima (REWERS); lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re történő cseréjére (alapfelszereltségként AWERS).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 80 90 100

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

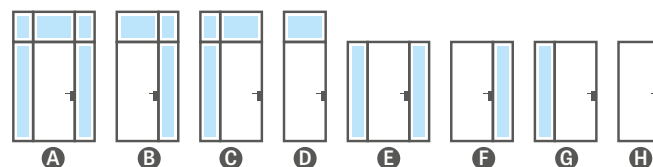

FELÁRAS EXTRÁK

az STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben + 15%

6 mm füstös grafit üveg

6 mm dark grey üveg

6 mm relief üveg

8 mm point üveg

6 mm VSG tejfehér színű üveg

ajtó BELLA slim fekete matt kilinccsel

Az ajtószárny rekuperációs rés 5 mm vagy 10 mm¹⁾

PORLAKK



RAL STR (felár ellenében).



¹⁾ az ajtószárny teljes szélességén alatti rés alapesetben 9 mm, rekuperációs rés esetén 14 mm, illetve 19 mm lesz.

LOFT CLASSIC



LOFT CLASSIC 1 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtómagasság 2200 mm,
oldalvilágító 500 mm széles, teljes magassága felülvilágítóval 3000 mm



SZERKEZET

- acélprofilokból készült, üvegezett ajtó, mindkét oldalon 20 mm széles és 2 mm vastag acél az üvegtáblához ragasztva üvegosztókkal
- Az ajtószárny és a bevilágító kerete acélprofilokból készült, alapfelszereltségként FEKETE STR és FEHÉR STR porfestett kivitelben, felár ellenében pedig a RAL STR paletta színeiben is kérhető
- lehetőség van az ajtó standard méreteiben megrendelést is (táblázat 66. oldalon) egyedi oldalvilágítóval 200-tól - 1000-ig mm szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (bevilágító változatok 66. oldalon).
- minimális felülvilágító magasság 200 mm maximális 1000 mm; 3 mm-es lépésekben rendelhető
- lehetőség van méretre szabott ajtó rendelésére "70" és "100" közötti szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (csak H és D változat)
- a LOFT CLASSIC modellek méretének változtatásakor a üvegosztó rudak elrendezése arányosan változik a szélesség és a magasság növekedésével.
- maximális ajtómagasság felülvilágítóval 3000 mm, az oldalvilágító maximális szélessége 1000 mm
- profilok porszórt bevonattal; minden szín finom STR textúrával rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.
- Az üvegosztó elrendezése a méretek függvényében változik.

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágnes zár
- DIVA FIT kilincs vagy fogantyú alapfelszereltségként


ÜVEGEZÉS

- 6 mm-es edzett átlátszó üveg alapfelszereltségként
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füst grafit 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm üveg; a dekoratív üveg az egyik oldalon textúrázott (AWERS), a másik oldalon sima (REWERS); lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re történő cseréjére (alapfelszereltségként AWERS).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 80 90 100

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

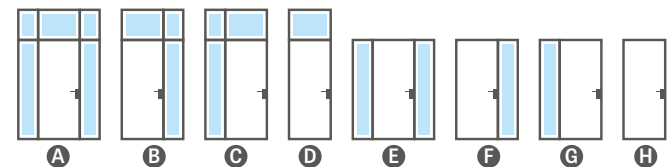

FELÁRAS EXTRÁK

az STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színeiben

+ 15%

6 mm füstös grafit üveg

6 mm dark grey üveg

6 mm relief üveg

8 mm point üveg

6 mm VSG tejfehér színű üveg

ajtó BELLA slim fekete matt kilinccsel

Az ajtószárny rekuperációs rés 5 mm vagy 10 mm¹⁾

PORLAKK



FEKETE STR (RAL 9005)



FEHÉR STR (RAL 9003)

RAL STR (felár ellenében).



RAL 5002 RAL 6005 RAL 7006 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7032 RAL 8017 RAL 9007 RAL 9010

¹⁾ az ajtószárny teljes szélességén alatti rés alapesetben 9 mm, rekuperációs rés esetén 14 mm, illetve 19 mm lesz.

LOFT ART

LOFT ART 2 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtó 2200 mm magas,
500 mm széles oldalsó bevilágító, teljes magasság felülvilágítóval 3000 mm



LOFT ART 1



LOFT ART 2

SZERKEZET

- acélprofilokból készült, üvegezett ajtó, mindkét oldalon 20 mm széles és 2 mm vastag acél az üvegtáblához ragasztva üvegosztókkal
- Az ajtószárny és a bevilágító kerete acélprofilokból készült, alapfelszereltségként FEKETE STR és FEHÉR STR porfestett kivitelben, felár ellenében pedig a RAL STR paletta színeiben is kérhető
- lehetőség van az ajtó standard méreteiben megrendelést is (táblázat 66. oldalon) egyedi oldalvilágítóval 200-tól - 1000-ig mm szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (bevilágító változatok 66. oldalon).
- minimális felülvilágító magasság 200 mm maximális 1000 mm; 3 mm-es lépésekben rendelhető
- lehetőség van méretre szabott ajtó rendelésére "70" és "100" közötti szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (csak H és D változat)
- A LOFT ART modellek méreteinek változtatásakor a kilincs feletti üvegosztó és a felső üvegosztó közötti terület magassága, míg a szélső függőleges üvegosztók közötti terület szélessége megváltozik
- maximális ajtómagasság felülvilágítóval 3000 mm, az oldalvilágító maximális szélessége 1000 mm
- profilok porszórt bevonattal; minden szín finom STR textúrával rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.
- Az üvegosztó elrendezése a méretek függvényében változik.

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágnes zár
- DIVA FIT kilincs vagy fogantyú alapfelszereltségként


ÜVEGEZÉS

- 6 mm-es edzett átlátszó üveg alapfelszereltségként
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füst grafit 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm üveg; a dekoratív üveg az egyik oldalon textúrázott (AWERS), a másik oldalon sima (REWERS); lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re történő cseréjére (alapfelszereltségként AWERS).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 80 90 100

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

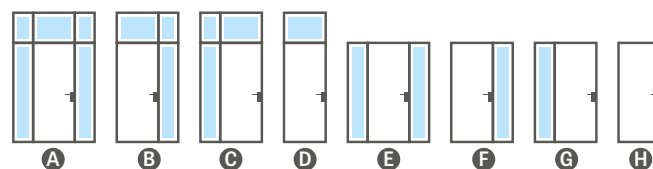

FELÁRAS EXTRÁK

az STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben + 15%

6 mm füstös grafit üveg

6 mm dark grey üveg

6 mm relief üveg

8 mm point üveg

6 mm VSG tejfehér színű üveg


ajtó BELLA slim fekete matt kilinccsel

Az ajtószárny rekuperációs rés 5 mm vagy 10 mm¹⁾

PORLAKK



FEKETE STR (RAL 9005)



FEHÉR STR (RAL 9003)


RAL STR (felár ellenében).



RAL 5002 RAL 6005 RAL 7006 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7032 RAL 8017 RAL 9007 RAL 9010

¹⁾ az ajtószárny teljes szélességén alatti rés alapesetben 9 mm, rekuperációs rés esetén 14 mm, illetve 19 mm lesz.


A SZABVÁNYOS AJTÓK MÉRETEI

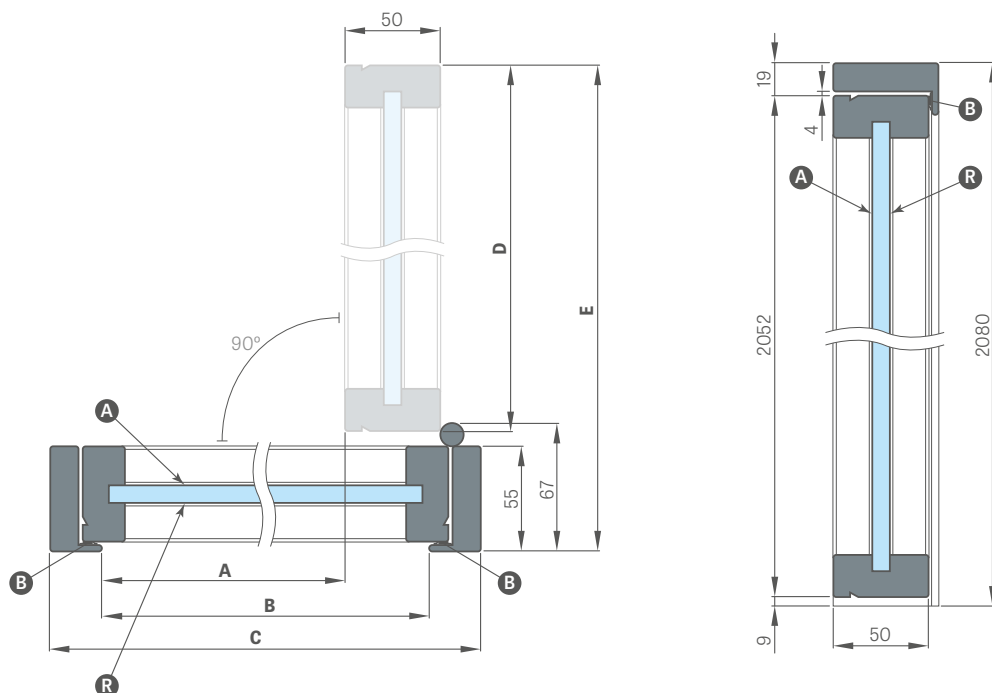

Ajtószélesség	Átjáró nyílás	Ajtók nyílás	Ajtók szélessége	Ajtószárny szélessége	Az ajtó nyitási tartománya az ajtókkal együtt
	A	B	C	D	E
70	702	746	800	762	826
80	802	846	900	862	926
90	902	946	1000	962	1026
100	1002	1046	1100	1062	1126

A- üvegezés, AWERS oldal
R- üvegezés, REWERS oldal
B- gumitömítés

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

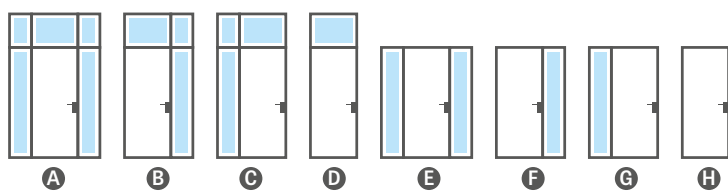

KILINCS ÉS FOGANTYÚ



DIVA FIT kilincs
négyzet alakú
fekete matt
(alapfelszereltségként)



BELLA SLIM kilincs
négyzet alakú
fekete matt
(feláras)



festett acél
fogantyú az ajtó
színében

ELÉRHETŐ ÜVEGEZÉS TÍPUSAI



ÁTLÁTSZÓ ÜVEG



FÜSTÖS GRAFIT



DARK GREY



RELIEF ÜVEG



POINT ÜVEG



VSG TEJÜVEG

LOFT

BELTÉRI ACÉL AJTÓSZÁRNYAK



LOFT ART 1 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtó 2200 mm magas, 500 mm széles, oldalsó bevilágító, teljes magasság felülvilágítóval 3000 mm



GRAF ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK



GRAF 68 dekoratív relief üvegezéssel, ajtók FÉKETE ST CPL dekorban

GRAF ÜVEGAJTÓK


BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK



GRAF 35



GRAF 36

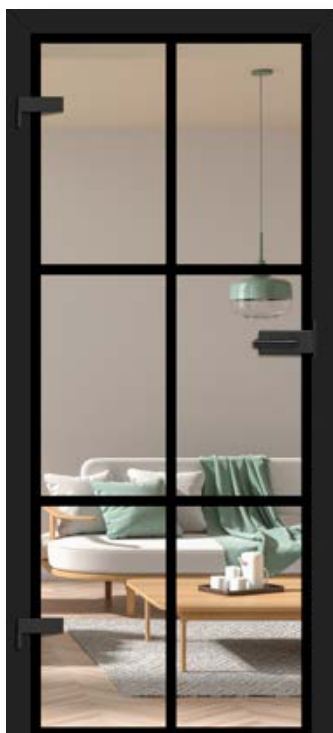

GRAF 61



GRAF 62

ÜVEG ÁTTETSZŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA a 150. oldalon

GRAF ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK

ÚJDONSÁG



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 67 FÜSTÖS GRAFIT



GRAF 8 DECORMAT



GRAF 9 ÁTLÁTSZÓ

ÚJDONSÁG



GRAF 68 RELIEF

ÚJDONSÁG



GRAF 69 POINT

ÚJDONSÁG



GRAF 66 VSG/ESG tejüveg

ÚJDONSÁG



GRAF 65 VSG/ESG fekete nem átlátszó



GRAF 68
RELIEF üveg



GRAF 69
POINT üveg



GRAF 32



GRAF 33



GRAF 38



GRAF 39

ÜVEG ÁTTETSZŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA a 150. oldalon

SZERKEZET

- 8 mm-es edzett üveg külső dísszel vagy anélkül, Antisol 8 mm-es anyagában színezett üveg (GRAF 26 és 67 **ÚJDONSÁG**), VSG/ESG ragasztott és edzett üveg (GRAF 65, 66) vagy felár ellenében ragasztott és edzett VSG/ESG áttetsző üveg belső fekete színű dísszel a GRAF 34, 37, 63, 33, 36, 61-hez
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivételű üvegezés: AWERS)
- modellmintától függően tejfehér színű vagy átlátszó üveg, fekete vagy fehér színű mintákkal
- a vonal szélessége (vastagsága) a GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 modellek esetében 30 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- kapható GRAF 66 modell VSG/ESG tejfehér színű üveggel **ÚJDONSÁG**
- a 33, 34, 36, 37, 39, 61, 63 modell füstös grafit üveggel kapható.
- GRAF 68 RELIEF **ÚJDONSÁG** és GRAF 69 POINT **ÚJDONSÁG** modellek 8 mm-es edzett díszüveg. Relief és point üveg az egyik oldalon sima.

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

- a falcos ajtószárnyakhoz tartozó állítható és fix szélességű tokok ára a 180-183. oldalon található
- elektromos zár alkalmazása nem lehetséges
- az üveglapokhoz szánt ajtótokokban 10 mm-es tengelyű zsanér kerül alkalmazásra
- az állítható és fix ajtótokban lehetőség van a zárólemez cseréjére (felár ellenében) fekete vagy fehér porszórtra
- A GRAF ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAKHOZ KIZÁRÓLAG FALCOS, VALAMENNYI TÍPUSÚ DEKORBAN KAPHATÓ AJTÓTOKOK, ACÉL AJTÓTOKOK (NEM KAPHATÓ FÜGGŐLEGES PÁNT OPCIÓBAN) ÉS FEHÉR TITÁN UV FESTÉSŰ AJTÓTOK**

FIGYELEM: A gazdagabban üvegezett ajtószárny kínálat, valamint azok változatai a www.erkado.pl weboldalon található. Az ott feltüntetett modellek a B2B panelek keresztül is megrendelhetők.

FELÁRAS EXTRÁK

VSG/ESG átlátszó üveg belső díszítéssel fekete színben¹⁾ (GRAF 33, 36, 39, 61 modell) vagy fehér (34, 67, 63 modell)

füstös grafit üveg

(GRAF 33, 36, 39, 61 modell)

sinre szerelhető ajtócsukó ezüst, fekete színben

„90°-as ajtószárny

„100° és „110° ajtószárny²⁾ **ÚJDONSÁG**
(alapfelszereltségként három zsanér)

alsó szellőzőnyílás

fehér vagy fekete zárólemez

függőleges zsanérok **ÚJDONSÁG**

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80 90, 100, 110 (felár ellenében)



Részletek a www.erkado.pl oldalon

METAL-BUD VASALATOK rozsdamentes acél, fekete, fehér (elérhető forma: ovális vagy téglalap)

Metal-Bud



2A OVÁLIS



3A OVÁLIS



1A OVÁLIS



4AZ KÜLSŐ OVÁLIS¹⁾
4AW BELSŐ OVÁLIS



OVÁLIS ZSANÉR



Függőleges téglalap ZSANÉR
inox



2B SLIM TÉGLALAP



3B SLIM TÉGLALAP



1B SLIM TÉGLALAP



4BZ SLIM KÜLSŐ TÉGLALAP¹⁾
4BW SLIM BELSŐ TÉGLALAP



SLIM TÉGLALAP ZSANÉR



Függőleges téglalap ZSANÉR
fekete



2B SLIM TÉGLALAP



3B SLIM TÉGLALAP



1B SLIM TÉGLALAP



4BZ SLIM KÜLSŐ TÉGLALAP¹⁾
4BW SLIM BELSŐ TÉGLALAP



SLIM TÉGLALAP ZSANÉR



Függőleges téglalap ZSANÉR
fehér

VASALAT TÍPUSAI	KETTŐ ZSANÉR		HÁROM ZSANÉR	
	rozsdamentes acél	fehér/fehér szín	rozsdamentes acél	fehér/fehér szín
1A OVÁLIS SZETT (kilincs kulcs nélküli zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
2A OVÁLIS SZETT (kilincs kulcsos zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
3A OVÁLIS SZETT (kilincs zárbetéttel + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
4AZ KÜLSŐ OVÁLIS SZETT (kilincs + retesz zár + 10 mm-es tengelyű zsanér) ¹⁾				
4AW BELSŐ OVÁLIS SZETT (kilincs + retesz zár + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
1B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs kulcs nélküli zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
2B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs kulcsos zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
3B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs zárbetéttel + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
4BZ SLIM KÜLSŐ TÉGLALAP SZETT (kilincs + retesz zár + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
4BW SLIM BELSŐ TÉGLALAP SZETT (kilincs + retesz zár + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
cilinderes betét 31/17				
patentes betét gombbal 31G/17 vagy 27/21G				

¹⁾ részletes leírás a fürdőszobai vasalat kiválasztásáról (retesz zár) 148. o.;

²⁾ elérhető a GRAF 8, 9, 11, 65, 66 modellekhez;

³⁾ VSG/ESG üveg széléről két ragasztott üvegtábla látszik



LAMELLÁK

FALRA SZERELHETŐ



Fali lamellák díszléccel TÖLGY ST CPL dekorban, fekete ST CPL dekorban lévő adapterrel és TÖLGY ST CPL dekorban lévő szegélyléccel.
BALDUR 1 ajtó TÖLGY ST CPL dekorban VSG fekete üvegezéssel

A lamellák díszelemként rögzíthetők a falra, egyben javítva a helyiség akusztikáját.

A rögzítés többféleképpen lehetséges - a dekorléc szerelőléccel segítségével, valamint a panelek alapját képező adapterek segítségével egyaránt a falhoz rögzíthető.

A dekor lamellák PREMIUM és ST CPL furnérrel kaphatók, amelyek kiválasztott kombinációkban állíthatók össze.




dekorációs lamellák kompozíciója szegélyléccel TÖLGY ST CPL dekorban




fali lamellák alkatrészei


DEKORLÉC




SZERELŐLÉC




VÉGLÉC



DEKOR LAMELLA

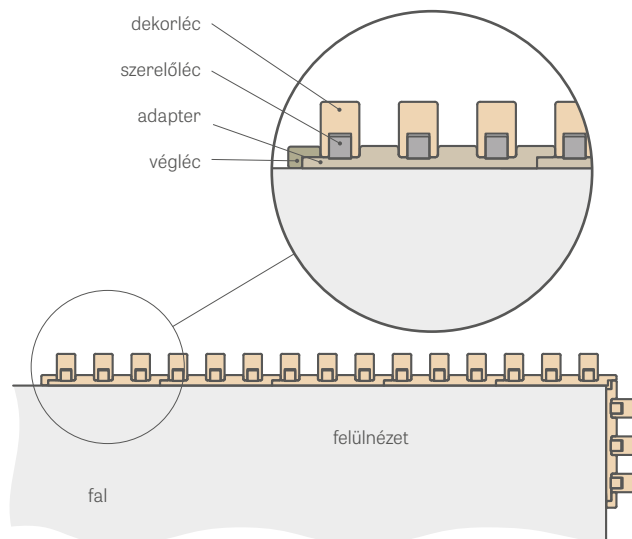

ADAPTER

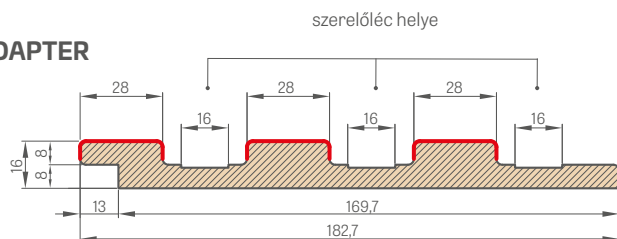

FÓLIA

	ST CPL és PREMIUM
Adapter, hossz 2750 mm	
dekorléc (szerelőléccel) hossz 2750 mm	
végléc, hossz 2750 mm	
öntapadó végelem, amely elfedi a díszítőcsík vágását	

A dekor lamellarendszer egyes elemei 2750 mm hosszban vannak forgalomban, azonban minden termék 2800 mm gyártási hosszal rendelkezik és ilyen hosszúsággal kerül szállításra, ahol az oldalankénti plusz 25 mm az önálló hossza vágás megkönnyítését szolgálja, valamint biztonsági tartalékot jelent a szállítás során keletkező sérülések esetén. A fali lamellák adapter nélkül is rögzíthetők közvetlenül a falhoz a szerelőléc segítségével. A díszlécet (beleértve a szerelőléccel is) csak három darabos mennyiségben lehet megvásárolni, pl. 3 darab, 6 darab, 9 darab stb. A végelem minden dekorban kapható, és a dekorcsík vágásának elfedésére szolgál. A végelem egyik oldala öntapadó.

adapter - 1 db a csomagban
végléc - 1 db a csomagban
dekorléc + szerelőléc - 3 db a csomagban + 3 db


szerelést bemutató film
adapterses változat:
<https://youtu.be/p317u3cWMmg>



szerelést bemutató film
adapter nélküli változat:
<https://youtu.be/fFa5aFWWFOM>



PREMIUM

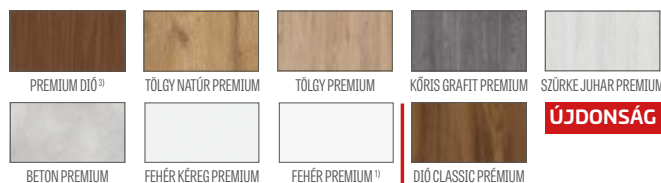


CPL



SZEGÉLYLÉCEK

SZEGÉLYLÉC

- hossz 2,40 fm
- furnézott
- lakkozott
- A padlószegecske nedvességálló MDF-ből készült. Választék: TTÁN FEHÉR UV-lakk, fólia: GREKO, ST CPL, PREMIUM és festés előtti alapozó fóliával.
- Felszerelés: falra ragasztással

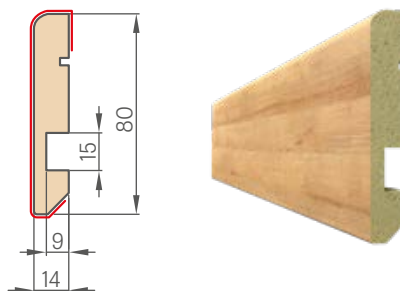

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ a készlet erejéig ⁴⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



AMARYLIS

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



AMARYLIS 1, fekete matt CUBE PREMIUM kilincs



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Üvegcsatló mindkét oldalára
ragasztva, szélesség 25 mm

AMARYLIS 6 fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel, dekoratív relief üvegezéssel




LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve a megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm, vízszintesen 8 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesszár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért pedig mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point **ÚJDONSÁG** dekoratív edzett üveg kivitelben (relief és point üveg az egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütkező használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében



PEONIA

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



PEONIA 1, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilincs, dekoratív koronával és pilaszterekkel ³⁾



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



Üvegcsztó mindkét oldalára
ragasztva, szélesség 25 mm



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6



SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- 16 mm vastag HDF lapból készült, UV-álló lakkal festett betét
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve a megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm, vízszintesen 8 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesszár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alapkivitelben edzett, tejfehér vagy átlátszó üveg, és felár ellenében ragasztott VSG 221 biztonsági üveg, tejfehér vagy fekete, mindkét oldalon sima felületű vagy dekoratív edzett üveg 4 mm-es relief és point **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg egyik oldalán sima).
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához


ragasztott fából készült függőleges keretelemek

LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

³⁾ felár ellenében korona dísléc pilaszterekkel 151. o



MISKANT

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



MISKANT 2, fekete matt BELLA SLIM kilincs



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Fekete vonalak szélessége
18 mm, szitanyomásos
technológiával festve



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 4, fekete matt BELLA SLIM kilincs



SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár


ÜVEGEZÉS

- edzett tejüveg (MISKANT 2, 4, 6) vagy átlátszó (MISKANT 1, 3, 5), vastagság 4 mm vagy felár ellenében VSG ragasztott üveg belső dísszel
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)
- 18 mm széles (vastagságú) fekete vonalak az üveg egyik oldalára szitanyomással nyomtatva

„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS



„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS




LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

ragasztott VSG átlátszó üveg belső dísszel fekete vagy fehér színben

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezekre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében



NEMEZJA

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



NEMEZJA 14 fényes sárgaréz BELLA SLIM kilincssel, , díszes koronával és pilaszterekkel³⁾.



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6




NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Fazettázott panel



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12




NEMEZJA 15

ÚJDONSÁG



NEMEZJA 16

ÚJDONSÁG



NEMEZJA 16
Sima panel




LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



SP1N




SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- 16 mm vastag fazettázott és sima HDF-lapok (NEMEZJA 15), UV ellenálló lakkozással
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesszár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alapkivitelen edzett, tejfehér vagy átlátszó üveg, és felár ellenében ragasztott VSG 221 biztonsági üveg, tejfehér vagy fekete, mindkét oldalon sima felületű vagy dekoratív edzett üveg 4 mm-es relief és point a **ÚJDONSÁG** NEMEZJA 4, 7, 11, 15 modellekhez (relief és point üveg egyik oldalán sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárfa falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütkező használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

³⁾ felár ellenében korona dísléc pilaszterekkel 151. o



LAURENCJA

LAKKOZOTT FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK



LAURENCJA 1 fekete matt BELLA SLIM kilincssel, valamint VSG fekete üvegezéssel



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCIA 1 fekete matt BELLA sím kilinccsel, valamint VSG 221 fekete ragasztott üvegezéssel




LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

SZERKEZET

- STILE technológiával készült, falcos és falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- 4 mm vastag HDF lapból készült, UV-álló lakkal festett betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alapkivitelben edzett, tejüveg vagy átlátszó üveg, és felár ellenében VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű;

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütkező használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében



BALDUR

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



BALDUR 1 fekete matt BELLA PREMIUM kilincssel, valamint fekete VSG 441 ragasztott üvegezéssel



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8

BALDUR 7, fekete matt CUBE PREMIUM kilincssel



LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK^{1) 3)} (154-165. oldal)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N ⁵⁾	60	65	70N ⁵⁾	70	75	80N ⁴⁾	80	85	90N ⁵⁾
90	95	100							

ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS



BALDUR 1



BALDUR 3

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon (nem vonatkozik a BALDUR1, 3, 5-re)

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra
- a BALDUR 1 tolóajtó rendszerek alsó részén, (17 mm magas) alumínium vagy fekete színű profil található

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három zsanér elrejtett a falc nélküli ajtószárnyban és két zsanér a fordított ajtószárnyban (opcionálisan felár ellenében harmadik zsanér fekete színben); a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágnesszár (opcionálisan retesszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnesszár
- a fordított ajtószárnyban mágnesszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnesszár

ÜVEGEZÉS

- **BALDUR 1, 3, 5 alapfelszerelésként ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejjüveg vagy fekete üveg**
- állandó üvegszélesség; BALDUR 1 - 50 mm; BALDUR 3, 5 - 210 mm

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

a plusz alsó gerenda lehetővé teszi a szárny önálló lerövidítését maximum 8 cm-re (nem vonatkozik a Baldur 1, 3, 5 modellekre)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb²⁾ (nem vonatkozik a BALDUR 1, 3 és 5 modellre)

csere fekete mágnesszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén


csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾


(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

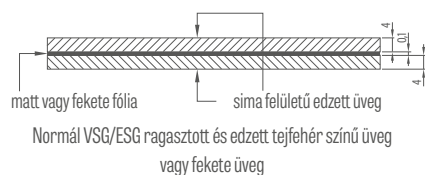

MARÁS



¹⁾ a BALDUR 3 és 5 modell nem kapható tolórendszerű és kétszárnyas kivitelben

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ a BALDUR 1 modell nem kapható falba süllyesztett kivitelben

⁴⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

⁵⁾ Csak BALDUR 1, falc nélküli és fordított



ANUBIS

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



ANUBIS 1 a PL2112 szabvány változatban, fényes króm BELLA SLIM kilincssel



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5

ANUBIS 3 fényes sárgaréz BELLA slim kilincsel



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három zsanér elrejtett a falc nélküli ajtószárnyban és két zsanér a fordított ajtószárnyban (opcionálisan felár ellenében harmadik zsanér fekete színben); a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalok és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében



UNO PREMIUM

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



UNO PREMIUM, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilincssel

Falc nélküli ajtó, 8 cm-es takaróléc, tok illesztése 90°-ban, tok felőli nézet



Falcos ajtó, 8 cm-es takaróléc, tok illesztése 45°-ban, tok felőli nézet



Falcos, 6 cm-es takaróléc, tok illesztése 45°-ban, zsanér felőli nézet




UNO PREMIUM, fekete matt CUBE kilincs



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N ²⁾	60	65	70N ²⁾	70	75	80N ²⁾	80	85	90N ²⁾
90	95	100	110						

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldal és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- standard technológiával készült ajtószárny él

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három zsanér elrejtett a falc nélküli ajtószárnyban és két zsanér a fordított ajtószárnyban (opcionálisan felár ellenében harmadik zsanér fekete színben); a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm” vagy szálcsiszolt „szatén” és fekete matt; decormat tejüveg, szintelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében



TURAN

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



verseny
döntőse

2019



TURAN 8^{*)} PL2112 szabványban, VSG 221 fekete ragasztott üvegezéssel, fekete matt QUANTA FIT kilinccsel



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7^{*)}



TURAN 8

^{*)} a képen a FORDÍTOTT változat látható

TURAN 8 fekete matt BELLA SLIM kilinccsel



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C




ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

MARÁS



SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- a TURAN 8 modellben az üvegre mindkét oldalon ragasztott panel nedvességálló HDF 3 mm vastagságú lemezből. A panel széle mindig a FEHÉR TITÁN UV színű.³⁾
- 16 mm vastag MDF lapból készült, mart és UV-álló lakkal festett betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- TURAN 1 és TURAN 8 modellek: 4 mm-es edzett tejes vagy átlátszó üveg és felár ellenében VSG 221 ragasztott tejes vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima, vagy a TURAN 1 modellhez 4 mm-es relief és point **ÚJDONSÁG** dekoratív edzett üveg (relief és point üveg egyoldalasán sima)
- a TURAN 7 modellel egyik oldalán tükrös kivitelben kapható. Másik oldal - FEHÉR TITÁN UV lakkozott lap. Awers - tükör a zsanérok oldalán.
- TURAN 8 modell fix üvegezés szélessége - 50 mm

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű üveg (a TURAN 1 és a TURAN 8 modell esetében)

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárba falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében



MILDA

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

A versenyre
ajánlott termék



2019



MILDA 4, fekete matt CUBE PREMIUM kilincs



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2, fekete matt CUBE PREMIUM kilincs



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldal és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében



SYLENA

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



SYLENA 5 fényes sárgaréz BELLA slim kilinccsel



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 3 fekete matt BELLA SLIM klíncsel



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében



INTARZIÁK


FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT




ALTAMURA 1 FEKETE ST CPL dekorban, LUX 614 intarziával, fekete matt QUANTA FIT kilincssel

INTARSIA LUX **VÖRÖS, KÉK és OLÍVAZÖLD** színben.

ÚJDONSÁG

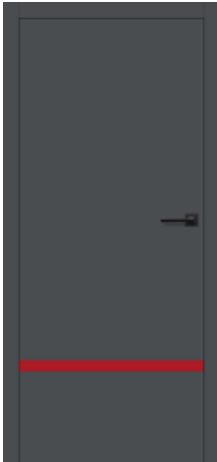

Intarzia LUX 617

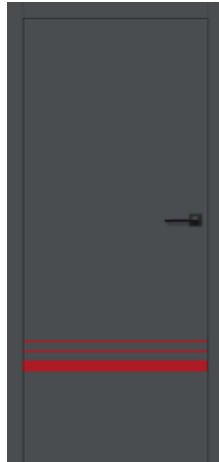

Intarzia LUX 618



Intarzia LUX 619




Intarzia LUX 620



Intarzia LUX 621



Intarzia LUX 703

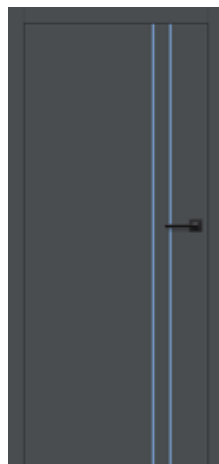


Intarzia LUX 704



Intarzia LUX 712




Intarzia LUX 713

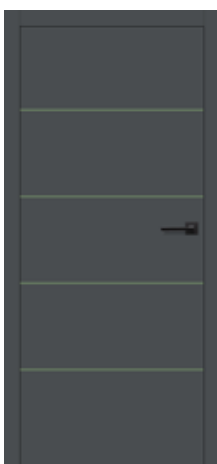

Intarzia LUX 807



Intarzia LUX 814

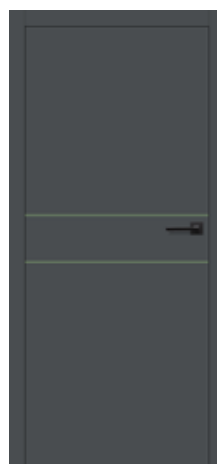

Intarzia LUX 816

ANTRACIT ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán található és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

A piros, kék és olívaöld színű intarziák minden kombinációban kaphatók, akárcsak a fekete, acél, arany, tölgy vagy réz intarziák.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:

szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olívaöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60



INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT

INTARZIA LUX **FEKETE**



Intarzia LUX 217



Intarzia LUX 218



Intarzia LUX 219



Intarzia LUX 220



Intarzia LUX 221



Intarzia LUX 203



Intarzia LUX 204



Intarzia LUX 212



Intarzia LUX 213



Intarzia LUX 207



Intarzia LUX 214



Intarzia LUX 216

FEKETE ST CPL ajtótok, TÖLGYNATÚR CPL ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olivazöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

INTARZIA LUX TÖLGY



Intarzia **LUX 317**



Intarzia **LUX 318**



Intarzia **LUX 319**



Intarzia **LUX 320**



Intarzia **LUX 321**



Intarzia **LUX 303**



Intarzia **LUX 304**



Intarzia **LUX 312**



Intarzia **LUX 313**



Intarzia **LUX 307**



Intarzia **LUX 314**



Intarzia **LUX 316**

TÖLGY CLASSIC CPL 0,2 ajtótok, FEHÉR ST CPL ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán található és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olívaöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:


- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60




INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT

INTARZIA LUX SZÁLCSISZOLT ACÉL

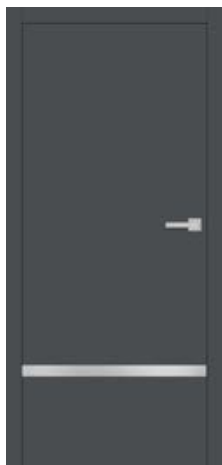

Intarzia LUX 117

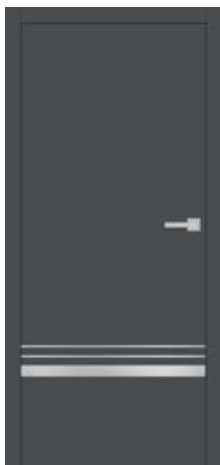

Intarzia LUX 118



Intarzia LUX 119



Intarzia LUX 120



Intarzia LUX 121



Intarzia LUX 103




Intarzia LUX 104




Intarzia LUX 112




Intarzia LUX 113

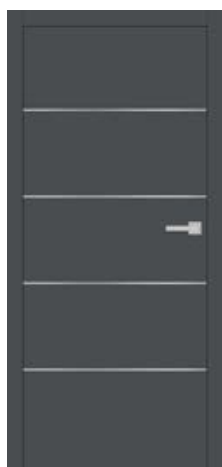

Intarzia LUX 107

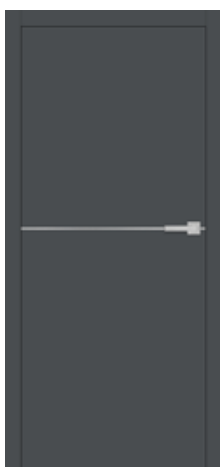

Intarzia LUX 114

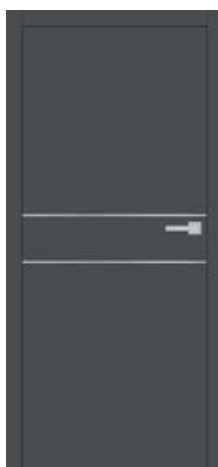

Intarzia LUX 116

ANTRACIT ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olivazöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótípusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.

INTARZIA LUX SZÁLCSISZOLT RÉZ



Intarzia LUX 517



Intarzia LUX 518



Intarzia LUX 519



Intarzia LUX 520



Intarzia LUX 521



Intarzia LUX 503



Intarzia LUX 504



Intarzia LUX 512



Intarzia LUX 513



Intarzia LUX 507



Intarzia LUX 514



Intarzia LUX 516

SÖTÉRKÉK ST CPL ajtók és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán található és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olivazöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:


- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60




INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT

INTARZIA LUX SZÁLCSISZOLT ARANY

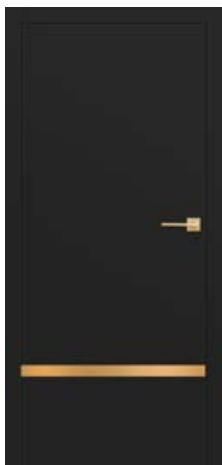

Intarzia LUX 417

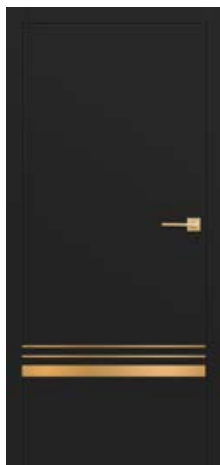

Intarzia LUX 418




Intarzia LUX 419




Intarzia LUX 420




Intarzia LUX 421

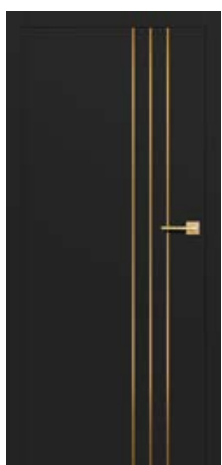

Intarzia LUX 403

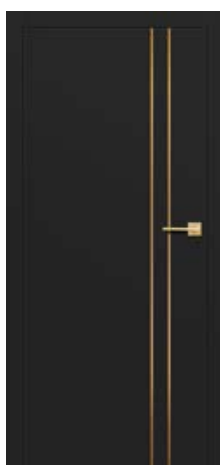


Intarzia LUX 404

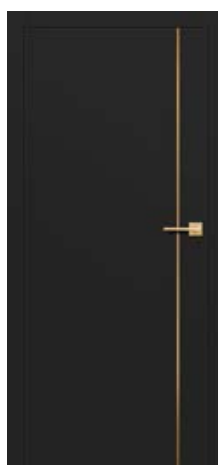

Intarzia LUX 412




Intarzia LUX 413

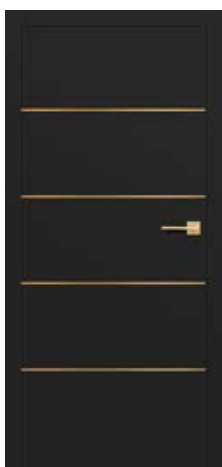

Intarzia LUX 407



Intarzia LUX 414

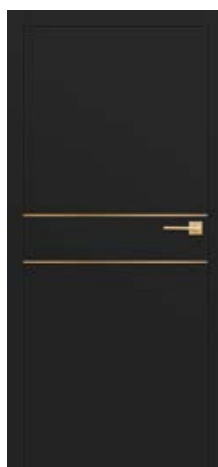

Intarzia LUX 416

FEKETE ST CPL ajtótok és ajtózárnny

Az **INTARZIÁK** az ajtózárnny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

LUX INTARZIA elérhető színválasztéka:
szálcsiszolt acél **LUX 100**, fekete **LUX 200**,
tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) **LUX 300**,
csiszolt arany **LUX 400**, csiszolt réz **LUX 500**,
piros **LUX 600**, kék **LUX 700**, olivazöld **LUX 800**

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- UNO PREMIUM furnér
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 és RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 és EI60

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótipusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.

INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT



ALTAMURA 1 FEKETE ST CPL dekorban, LUX 421 intarziával, négyszögletes szatén sárgaréz BELLA SLIM kilincsel



BALDUR

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




BALDUR 1, TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekorú ajtók, fekete matt QUBIK kilincs

BALDUR 1 TÖLGY RETRO CPL dekorban, FEKETE ST CPL ajtók, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel



BALDUR 1



8 mm-es edzett tejfehér színű üveg vagy felár ellenében
VSG/ESG 441 tejfehér színű vagy fekete üveg.

BALDUR 3 TÖLGY ST CPL dekorban, ajtók FEKETE ST CPL dekorban, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel




BALDUR 3




8 mm-es edzett tejfehér színű üveg vagy felár ellenében
VSG/ESG 441 tejfehér színű vagy fekete üveg.

ÚJDONSÁG

BALDUR 9 TÖLGY CLASSIC CPL dekorban, ajtók FEKETE ST CPL dekorban, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel

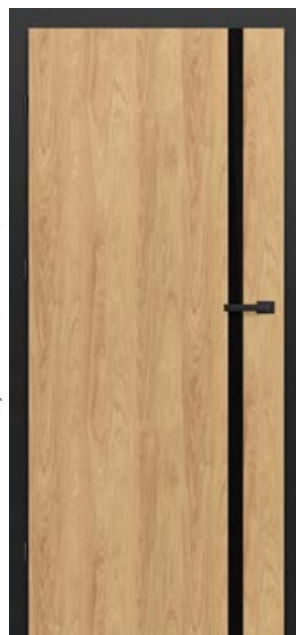

BALDUR 9



Lacobel fekete 4 mm-es üveg, kétoldalasan
beragasztva az ajtószárnyba és annak felületével egy szintbe illesztve.

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.

KIALAKÍTÁS

- PREMIUM vagy CPL fóliával borított HDF lemez
- az ajtószárny élei standard falcos vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra CPL 0,2 laminátum esetén ABS éllel ragasztva, kizárólag az ajtószárny színében vagy felárért sztenderd fekete oldalpanel
- fordított ajtószárny csak STANDARD peremmel és PREMIUM és ST CPL dekorral
- az ajtószárny széle a felület színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGYPREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete keresztterezetes) Fekete szín esetén az élek a perem mentén (két függőleges és felső), valamint az üvegnél vannak ragasztva.
- A falcos és falc nélküli BALDUR 1 ajtószárny csak a FEHÉR ST CPL dekor esetében opcionálisan soft technológiával készül (nem látható a fóliák hosszanti csatlakozási éle), mely feláras teljes lemez felhasználását igényli. A soft technológia nem szerepel a PL2112 szabványban.
- a BALDUR 1 tolóajtó rendszerek alsó részén egy látható, 17 mm alumínium vagy fekete színű profil található

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár; kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- BALDUR 1, 3 edzett tejfehér színű 8 mm üveg vagy felárért ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejfehér színű vagy fekete üveg
- BALDUR 9 **ÚJDONSÁG** üveg, 4 mm vastag, fekete, mindkét oldalon az ajtószárny felületével egy síkban
- az üveg vizuális szélessége: BALDUR 1 és 9 50 mm, BALDUR 3 210 mm

CPL

CPL					ÚJDONSÁG
WENGE DARK ST CPL	TÖLGYPREMIUM	SZÜRKETÖLGYPREMIUM	ZSÁLYASTCPL ²¹⁹	KŐ-SZÜRKESTCPL ²¹⁹	
FEKETESTCPL ²¹	SÖTÉTZÖLDSTCPL ²¹	SÖTÉTKÉKSTCPL ²¹	VILÁGOSSZÜRKESTCPL ¹³	CAPPUCCINOSTCPL ²¹	
ANTRACITSTCPL ²¹	HAMUSZÜRKESTCPL ²¹	FEHÉRSTCPL ¹³	HAMUSZÜRKECPL ^{0,2}	FEHÉRCPL ^{0,2}	
ANTRACITSZATÉNCPL ^{0,2}	DIÓCLASSICCPL ^{0,2}	TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM		

PREMIUM

PREMIUM					ÚJDONSÁG
PREMIUM DIÓ ⁴¹	TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM	DIÓCLASSICPREMIUM	
KŐRISGRAFITPREMIUM	BETONPREMIUM	SZÜRKETÖLGYPREMIUM	FEHÉRKÉREGPREMIUM	FEHÉRCPL ¹³	

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (CPL 0,2 és BALDUR 1 esetében nem elérhető SOFT éllel)

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG/ESG 441 tejüveg vagy fekete üveg

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny élkialakítása fekete

cseré fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁹⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁹⁾.

cseré fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N ⁷⁾	60	65	70N ⁷⁾	70	75	80N ⁶⁾	80	85	90N ⁷⁾
90	95	100							

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK³⁾ (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ a BALDUR 3 modell nem elérhető tolórendszerű és kétszárnyas kivitelben

⁴⁾ csak soft változat a falcos és falc nélküli BALDUR 1-hez WHITE ST CPL dekorral, felár ellenében teljes lemezzel (a soft opció nem elérhető a PL2112 szabványban)

⁵⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM dekorral készül

⁶⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

⁷⁾ csak a BALDUR 1 és BALDUR 9 falc nélküli és fordított modell nem kapható soft szélű kivitelben

⁸⁾ a készlet erejéig

⁹⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től



UNO PREMIUM

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



UNO PREMIUM TÖLGYPREMIUM dekorban, ajtótok FEKETE ST CPL dekorral, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel

UNO PREMIUM modell TÖLGYPREMIUM NATÚR KERESZTEREZETESPREMIUM dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel



UNO PREMIUM, KÖRIS GRAFITTPREMIUM dekorban, CUBE fekete matt kilinccsel




UNO PREMIUM, DÍÓPREMIUM dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel



UNO PREMIUM FEHÉR PREMIUM dekorban és fekete matt BELLA SLIM kilinccsel



PREMIUM

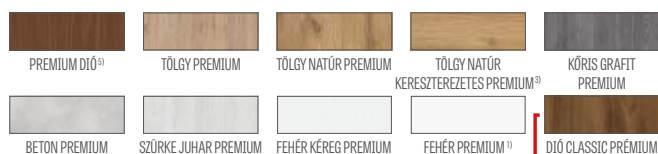


ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N ⁴⁾	60	65	70N ⁴⁾	70	75	80N ⁴⁾	80	85	90N ⁴⁾
90	95	100	110						

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



AJTÓSZÁRNY
ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE
SIMA
(feláras)



AJTÓSZÁRNY
ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE
KERESZTEREZETES
(feláras)



SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- „méhsejt” rácsos stabilizáló kitöltés
- feláras kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- PREMIUM fóliával borított HDF lemez
- az ajtószárny élei standard falcos vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra
- szélek az ajtószárny felületének színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGYPREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete keresztterezetes)
- betétek (intarziák) színe: az ajtószárny mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany vagy TÖLGYPREMIUM CPL az ajtóval síkba hozva, 96-103 o.

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny
kitöltés teljes lemezzel
lapmegerősítés az önzáró alatt
karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)
kiegészítő alsó keresztléc (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)
fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkelt, patina, fehér vagy fekete
fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács
„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
automata küszöb ²⁾
fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkelt, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm” vagy szálcsiszolt „szatén” és fekete matt; decormat tejüveg, szintelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)
ajtószárny élkialakítása fekete
csere fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ⁶⁾ .
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁶⁾ .
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütőkőző) ²⁾ (hatféle színben kapható 149. o.)
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)
LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.
PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ Az ajtótok TÖLGYNATÚRPREMIUM dekorral készült

⁴⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

⁵⁾ a készlet erejéig ⁶⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



ALTAMURA

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



ALTAMURA 1 RETRO CPL dekorban, fekete matt QUANTA FIT kilincssel, fekete matt körablakkal



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



középső panel



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



rácsos panel



alsó panel

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalsópanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)
- az ALTAMURA 1-hez felárért a 96-103. oldalon feltüntetett kétoldalas betétek (intarziák) kaphatók

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alap kivitelben edzett **decormat tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (CPL 0,2 és 0,7 esetében nem elérhető)

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

műanyag szellőzők

„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

az ALTAMURA 1 modellben elérhető rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm” vagy szálcsiszolt

szatén és fekete matt; decormat tejüveg, szintelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)

rozsdamentes acél panel (mindkét oldalon való rögzítés, csak a STANDARD falcos szárny esetében), 300 mm magasságú.

– alsó Altamura 1, 3, 4, 6, 8

– középső Altamura 1, 4

– alsó szellőzéssel Altamura 1, 3, 4, 6, 8

ajtószárny él kialakítása fekete

csere fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁸⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁸⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárlemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

az ALTAMURA 1 modellben LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.


PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

GREKO

				
DIO GREKO	KÖZÉP TÖLGYPREMIUM	ARANY TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM	SONOMA GREKO
				
VILÁGOS AKÁCSZATÉN	SZÜRKE TÖLGYPREMIUM	FEHÉRPREMIUM ¹⁾	HÓFEHÉRPREMIUM ¹⁾	

CPL

				
WENGE DARK ST CPL	TÖLGYPREMIUM	SZÜRKE TÖLGYPREMIUM	ZSÁLYA ST CPL ³⁾⁸⁾	KÖ-SZÜRKE ST CPL ³⁾⁸⁾
				
FEKETEPREMIUM ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	VILÁGOS SZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINOPREMIUM ³⁾
				
ANTRACIT ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	FEHÉRPREMIUM ³⁾⁸⁾	HAMUSZÜRKE CPL	FEHÉRPREMIUM
				
ANTRACIT SZATÉN CPL	DIO CLASSIC CPL	TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM	

PREMIUM

				
PREMIUM DIO ¹⁾	TÖLGYPREMIUM	SZÜRKE JUHARPREMIUM	FEHÉRPREMIUM	BETONPREMIUM
				
KÖRIS GRAFITPREMIUM	FEHÉRPREMIUM ¹⁾	TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM KERESZTEREZETESPREMIUM ¹⁾	DIO CLASSICPREMIUM

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N ⁶⁾	60	65	70N ⁶⁾	70	75	80N ⁶⁾	80	85	90N ⁶⁾
90	95	100	110						


ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ csak az ALTAMURA 1 falc nélküli és fordított ajtószárny

⁷⁾ a készlet erejéig ⁸⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



ANSEDONIA

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYYAK



ANSEDONIA 4, SZÜRKE TÖLGY ST CPL dekorban, TOPAZ INOX kilincssel



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldallpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alap kivételben edzett decormat tejüveg, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivételű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

a CPL 0,2 és CPL 0,7 esetében nem elérhető

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

vagy szellőzőrács

műanyag szellőzők

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb ²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny él kialakítása fekete

csere fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

GREKO

DIO GREKO	KOZEPI TOLGY GREKO	ARANY TOLGY GREKO	TOLGY GREKO	SONOMA GREKO
VILAGOS AKAC GREKO	SZURKE TOLGY GREKO	FEHER GREKO ¹⁾	HOFEHER GREKO ¹⁾	

CPL

WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL	SZURKE TOLGY ST CPL	ZSALYA ST CPL ³⁾	KO-SZURKE ST CPL ³⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SOTETZOLD ST CPL ³⁾	SOTETKEK ST CPL ³⁾	VILAGOSSZURKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾
ANTRACIT ST CPL ³⁾	HAMUSZURKE ST CPL ³⁾	FEHER ST CPL ¹³⁾	HAMUSZURKE CPL	FEHER CPL
ANTRACIT SZATEN CPL	DIO CLASSIC CPL	TOLGY RETRO CPL	TOLGY CLASSIC CPL	


PREMIUM

PREMIUM DIO ⁴⁾	TOLGY PREMIUM	SZURKE JUHAR PREMIUM	FEHER KREG PREMIUM	BETON PREMIUM
KORIS GRAFIT PREMIUM	FEHER PREMIUM ¹⁾	TOLGY NATUR PREMIUM	TOLGY NATUR KERESZTEREZETES PREMIUM ⁴⁾	DIO CLASSIC PREMIUM

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ a készlet erejéig

⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től



LORIENT

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



LORIENT 1 ANTRACIT ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilincsel



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan retesz zár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alapkivitelben edzett **decormat tejuveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejuveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács

műanyag szellőzők

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 tejuveg

automata küszöb ²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny élkialakítása fekete

csere fekete mágneszárra falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGYPREMIUM	ARANY TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM	SONOMA GREKO
VILÁGOS AKÁC GREKO	SZÜRKE TÖLGYPREMIUM	FEHÉR GREKO 1)	HŐFEHÉR GREKO 1)	

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGYPREMIUM	SZÜRKE TÖLGYPREMIUM	ZSÁLYA ST CPL 3)	KŐ-SZÜRKE ST CPL 3)
FEKETE ST CPL 3)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 3)	SÖTÉTKÉK ST CPL 3)	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)
ANTRACIT ST CPL 3)	HAMUSZÜRKE ST CPL 3)	FEHÉR ST CPL 3)		

PREMIUM

PREMIUM DIÓ 4)	TÖLGYPREMIUM	SZÜRKE JUHARPREMIUM	FEHÉR KEREGPREMIUM	BETONPREMIUM
KŐRIS GRAFITPREMIUM	FEHÉRPREMIUM 1)	TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM	DIÓ CLASSICPREMIUM


ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 65 70 75 80N ⁵⁾ 80 85 90 95 100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR dekkal készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ a készlet erejéig

⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től



MENTON

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



MENTON 1 DÍÓ CLASSIC CPL, TOPAZ inox kilinccsel



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetétrel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetétrel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **alap kivételben edzett decormat tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezést megfordítható REWERS típusúra (alap kivételű üvegezést: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

a CPL 0,2 és CPL 0,7 esetében nem elérhető

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

vagy szellőzőrács

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

műanyag szellőzők

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny él kialakítása fekete

cseré fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

cseré fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾


(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)



PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához


GREKO

				
DIO GREKO	KOZEPI TOLGY GREKO	ARANY TOLGY GREKO	TOLGY GREKO	SONOMA GREKO
				
VILAGOS AKAC GREKO	SZURKE TOLGY GREKO	FEHER GREKO 1)	HOFEHER GREKO 1)	

CPL

				
WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL	SZURKE TOLGY ST CPL	ZSALYA ST CPL 3)	KO-SZURKE ST CPL 3)
				
FEKETE ST CPL 3)	SOTETZOLD ST CPL 3)	SOTETKEK ST CPL 3)	VILAGOSSZURKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)
				
ANTRACIT ST CPL 3)	HAMUSZURKE ST CPL 3)	FEHER ST CPL 13)	HAMUSZURKE CPL	FEHER CPL
				
0,2 és 0,7 ANTRACIT SZATEN CPL	0,2 és 0,7 DIO CLASSIC CPL	0,2 és 0,7 TOLGY RETRO CPL	0,2 és 0,7 TOLGY CLASSIC CPL	


PREMIUM

				
PREMIUM DIO 4)	TOLGY PREMIUM	SZURKE JUHAR PREMIUM	FEHER KEREK PREMIUM	BETON PREMIUM
				
KORIS GRAFIT PREMIUM	FEHER PREMIUM 1)	TOLGY NATUR PREMIUM	TOLGY NATUR KERESZTEREZETES PREMIUM 4)	DIO CLASSIC PREMIUM


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ a készlet erejéig

⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től



SORANO

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



SORANO 1, WENGE DARK ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilincs



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetétrel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetétrel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alap kivételben edzett decormat tejüveg, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezést megfordítható REWERS típusúra (alap kivételű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

a CPL 0,2 és CPL 0,7 esetében nem elérhető

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

vagy szellőzőrács

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

műanyag szellőzők

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb ²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny él kialakítása fekete

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾


(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)



PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához


GREKO

				
DIO GREKO	KOZEPI TOLGY GREKO	ARANY TOLGY GREKO	TOLGY GREKO	SONOMA GREKO
				
VILAGOS AKAC GREKO	SZURKE TOLGY GREKO	FEHER GREKO ¹⁾	HOFEHER GREKO ¹⁾	

CPL

				
WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL	SZURKE TOLGY ST CPL	ZSALYA ST CPL ³⁾	KO-SZURKE ST CPL ³⁾
				
FEKETE ST CPL ³⁾	SOTETZOLD ST CPL ³⁾	SOTETKEK ST CPL ³⁾	VILAGOSSZURKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾
				
ANTRACIT ST CPL ³⁾	HAMUSZURKE ST CPL ³⁾	FEHER ST CPL ¹³⁾	HAMUSZURKE CPL	FEHER CPL
				
0,2 és 0,7 ANTRACIT SZATEN CPL	0,2 és 0,7 DIO CLASSIC CPL	0,2 és 0,7 TOLGY RETRO CPL	0,2 és 0,7 TOLGY CLASSIC CPL	


PREMIUM

				
PREMIUM DIO ⁴⁾	TOLGY PREMIUM	SZURKE JUHAR PREMIUM	FEHER KREG PREMIUM	BETON PREMIUM
				
KORIS GRAFIT PREMIUM	FEHER PREMIUM ¹⁾	TOLGY NATUR PREMIUM	TOLGY NATUR KERESZTEREZETES PREMIUM ⁴⁾	DIO CLASSIC PREMIUM


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----


ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ a készlet erejéig

⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től



FORTECA RC2 és RC3

BEFELÉ VAGY KIFELEÉ NYÍLÓ RC2 és RC3 OSZTÁLYÚ FALCOS BIZTONSÁGI AJTÓ



FORTECA RC3, VILÁGOSSZÜRKE ST CPL dekorban, LUX 220 intarziával




2 KAMPÓS PORTÁLZÁR




FELSŐ ÉS ALSÓ
BETÖRÉSGÁTLÓ ZÁR



NÉGY ZÁRÓLEMEZ
állítható



46 mm-es, acéllemezzel
erősített AJTÓSZÁRNY



TÖBBPONTOS ZÁR



4 DARAB 2-CSAPOOS ZSANÉR
Ø16, ÁLLÍTHATÓ 3D



4 KIEMELÉSGÁTLÓ



FIX AJTÓTOK fából, RC2-es vagy
megegerősített RC3-as változatban



KÜSZÖB KEMÉNYFÁBÓL (színtelen lakk)



CERTUS RC2 kilincs




CERTUS RC3 kilincs



MÁGNESES ÜTKÖZŐ ezüst




KÉMLELŐNYÍLÁS



ROZSDAMENTES ACÉL KÜSZÖB

FORTECAAJTÓSZÁRNY KERESZTMETSZETE

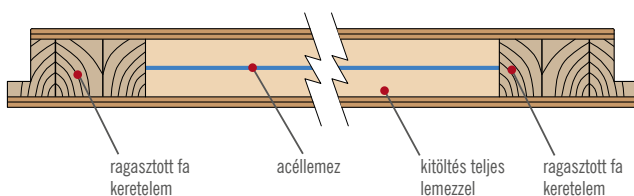


ragasztott fa
keretelem

acéllemez


kitöltés teljes
lemezzel

ragasztott fa
keretelem

KÜSZÖB KEMÉNYFÁBÓL



KÜSZÖB ROZSDAMENTES LEMEZBŐL

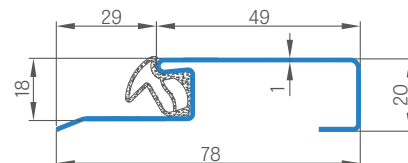



FORTECA RC2 és RC3

BEFELÉ VAGY KIFELEÉ NYÍLÓ RC2 és RC3 OSZTÁLYÚ FALCOS BIZTONSÁGI AJTÓ



FORTECA RC2, TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban, matt fekete betörésgátló RC2 kilincssel

FORTECA RC 2		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY ¹⁾
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

FORTECA RC 3		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY ¹⁾
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

RC2 – fontos információ:

A PN-EN 1627:2012 szabvány szerinti RC2 biztonsági osztály megőrzése érdekében a felhasznált vasalatok feleljenek meg:

- legalább a PN-EN 1906:2012 szabvány szerinti 2. osztálynak - kilincsek és rozetták esetében,
- legalább a PN-EN 1303:2015 szabvány szerinti 4. és 1. osztálynak - zárbetét esetében.

RC3 – fontos információ:

A PN-EN 1627:2012 szabvány szerinti RC3 biztonsági osztály megőrzése érdekében a felhasznált vasalatok feleljenek meg:

- legalább a PN-EN 1906:2012 szabvány szerinti 3. osztálynak - kilincsek és rozetták esetében,
- legalább a PN-EN 1303:2015 szabvány szerinti 4. és 1. osztálynak - zárbetét esetében.

¹⁾ Csak az acélkerettel együtt használható 123. o

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A FORTECA kifelé vagy befelé nyíló biztonsági ajtó hangszigetelő teljesítménye $R_w=38$ dB, a PN EN 1627:2012 lengyel szabvány szerinti biztonsági osztálya: RC2 vagy RC3, mechanikai szilárdsági osztálya: 5.
- Az ajtó GOLD és SILVER csomagban érhető el az esetleges beépítéssel, valamint acél tokkal.
- Az ajtó beltéri bejáratként alkalmazandó.

SZERKEZET

- fából készült, ragasztott HDF lemezekkel borított keretelem
- kitöltés speciális teljes lemezzel
- az egész ajtószárny acéllemezzel erősítve
- ajtószárny vastagsága 46 mm

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával került kialakításra (0,2 és 0,7 CPL laminátum esetén ABS éllel ragasztva, kizárólag az ajtószárny színében vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanellel)
- betétek (intarziák) színe: az ajtószárny mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany vagy TÖLGY CLASSIC CPL az ajtóval síkba hozva, 96-103 o.
- szélek a szárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM kivitelben az ajtószárny éle fekete kereszterezetes)
- GREKO, PREMIUM vagy CPL fóliával borított HDF lemez
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak falbeépítéses ajtók és 8 cm-es csatos szegőléc esetén) - 152. o. és ajtótokkal integrált panelek 153. o

VASALAT

- négy darab 2 csapos ezüst zsanér $\varnothing 16$, 3D szabályozással (2D acél ajtótokkal)
- négypontos biztonsági zár alapfelszerelésként két betéttel
- négy darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon
- karos ajtóbehúzó alkalmazási lehetősége
- Alsó zár kulcslyuk távolsága 92 mm

FIX FALCOS AJTÓTOK

- fából készült, MDF lemezzel borított fix ajtótok.
- A FORTECA RC3 esetben belülről a zárólemez felőli oldalon acél szegőléccel megerősítve.
- beépíthetőség mérettartománya: 90-450 mm, 40 mm-enként
- állítható fő retesz a tokban és két állítható retesz a horgokhoz és a kiegészítő zárhoz

GOLD / GOLD black CSOMAG

- A GOLD CSOMAGBAN kínált FORTECA ajtó a beépített acél- vagy faküszöbvel és a többpontos zárral együtt van összeszerelve, valamint kész furatokkal a kilincs és a zárcím beszereléséhez. Kémlelőnyílással (nyílás kifúrása saját körben) és hitelesített betörésgátló kilincsekkel és betétekkel vannak ellátva, ezüst színben vagy felár ellenében fekete színben GOLD csomagban black kivitelben.

SILVER CSOMAG

- A FORTECA ajtószárny a SILVER CSOMAGBAN acélból vagy fából készült küszöbvel és többpontos zárral van összeszerelve. A hitelesített kémlelőnyílást és a vasalatokat ajánlott az ERKADO kínálatából vagy más, külső cég kínálatából kiválasztani ügyelve a biztonsági osztály megőrzésére vonatkozó fontos információra (120. o.).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80N 80 90E 100

- GOLD / GOLD black CSOMAG**
ajtószárny fából készült fix ajtótokkal, rozsdamentes acél küszöbvel és ezüst vagy felár ellenében fekete színű vasalatokkal a GOLD csomagban black kivitelben.
- SILVER CSOMAG**
ajtószárny fából készült fix ajtótokkal, rozsdamentes acélból készült küszöbvel, vasalat nélkül

FELÁRAS EXTRA

felár a GOLD csomagért black kivitelben

– RC 2

– RC 3

„100”-as ajtó

ajtószárny élkialakítása fekete

kilincs 92 mm-es kulcslyuk távolsággal, felső zárcímmel RC 2 ajtóhoz, ezüst vagy fekete szín (a PN-EN 1906:2012 2. szabvány szerint)

kilincs 92 mm-es kulcslyuk távolsággal, zárbetétes felső zárcímmel RC 3 ajtóhoz, ezüst szín F9 vagy fekete (a PN-EN 1906:2012 3. szabvány szerint)

Két betétből (az egyik gombos) álló, egy kulccsal működő készlet RC2 és RC3 ajtókhöz (PN-EN 1303:2015 szerinti 4. és 1. osztály)

kémlelőnyílás

– nikkal

– fekete

fémről készült zsanérburkolat: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaré, fehér és fekete

ajtószárny rövidítése fa ajtótok esetében max 8 cm-el acél esetében 6 cm-rel, centiméterenként


LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

mágneses korlátozó (ütköző)

(hatféle színben kapható 149. o.)


GREKO

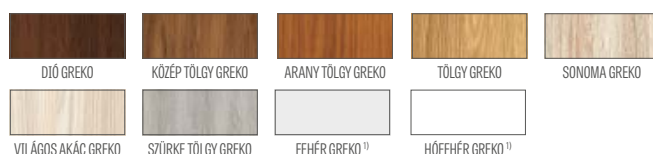

CPL



PREMIUM

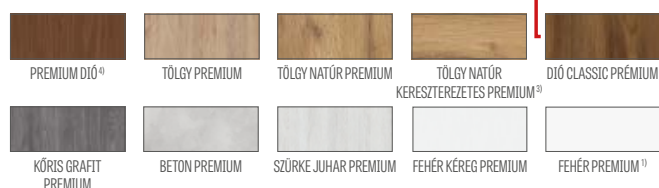

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült

⁴⁾ a készlet erejéig


⁵⁾ elérhető 2025. 07. 01-től




FIX AJTÓTOK

FORTECA

FORTECA RC3 FIX AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

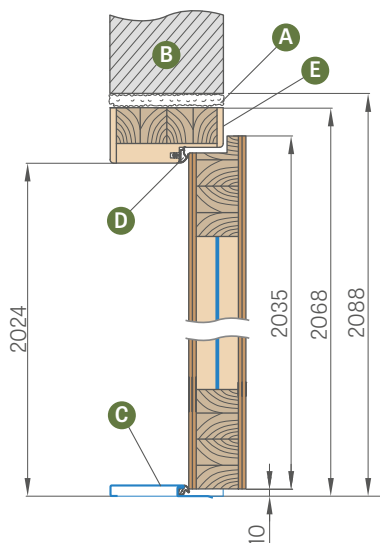

FAL BEÉPÍTÉSE 40 mm-enként (nem tartalmazza a feláras szegőléceket)

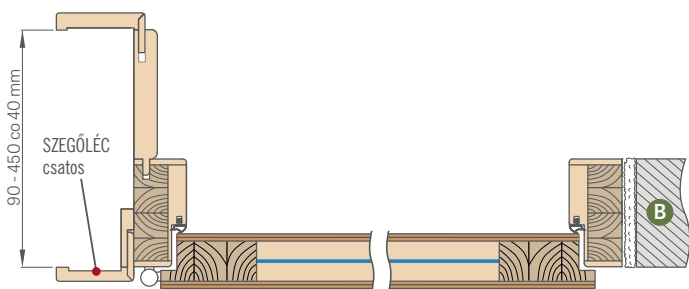

Tartomány (mm)	GREKO	PREMIUM és ST CPL	CPL 0,2
90-130			
130-170			
170-210			
210-250			
250-290			
290-330			
330-370			
370-410			
410-450			

Fal beépítése 6 cm-es vagy 8 cm-es belső szegőléccel, valamint felár ellenében külső 6 cm-es vagy 8 cm-es, csatos szegőléc választható takaróléccel vagy negyedkörleccel. Csak a GOLD és a SILVER csomagok érhetők beépítéssel.

FELÁRAS EXTRÁK

illesztés 90 fokban


csatos szegőléc 60mm vagy 80 mm (a három csatos szegőléc lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-rel)

fa ajtótokos ajtó rövidítése max 8 cm-rel, 1 centiméterenként

falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek, valamint ajtótokkal integrált panelek (csak falbeépítéses és 8 cm-es szegőléces ajtótokokhoz)

takaróléc és negyedkörléc


- A - purhab B - fal
- C - fából vagy rozsdamentes lemezből készült küszöb
- D - gumitömítés
- E - az ajtótokot belülről acél szegőléc is erősíti a zárólemez felőli oldalán (csak a Forteca RC3-hoz szánt tokban)

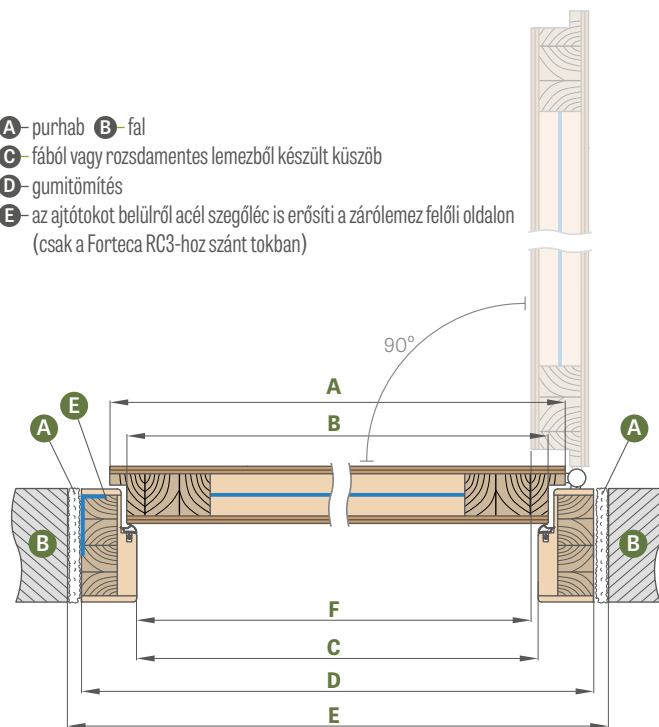


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	778	764	852	892	759
„80”	848	822	808	896	936	803
„90E”	948	922	908	996	1036	903
„100”	1048	1022	1008	1096	1136	1003

„90E” - befektetői szélesség

FIX AJTÓTOK




TAKARÓLÉC





SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm

csatos



NEGYEDKÖRLÉC



ACÉL AJTÓTOKOK


FORTECA

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) AJTÓTOK

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett


NAGY ACÉL SAROKTOK

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

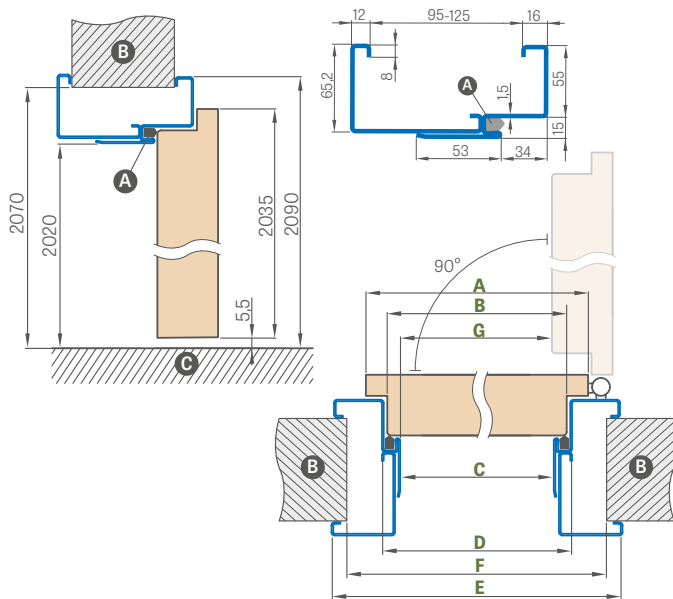

Ajtószerelés	A	B	C	D	E	F	G
„80N”	804	778	761	791	901	865	754,5
„80”	848	822	805	835	945	910	798,5
„90ES”	960	934	917	947	1057	1022	910
„100” ¹⁾	1048	1022	1005	1035	1145	1110	998,5

„90ES” - befektetői szélesség acél ajtókerethez

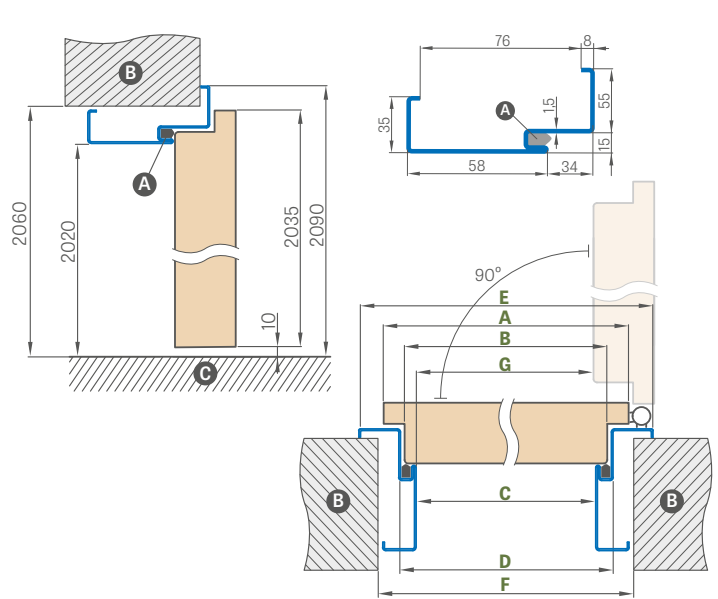

Ajtószerelés	A	B	C	D	E	F	G
„80N”	804	778	761	791	901	840	754,5
„80”	848	822	805	835	945	885	798,5
„90ES”	960	934	917	947	1057	997	910
„100” ¹⁾	1048	1022	1005	1035	1145	1085	998,5


ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ FORTECA RC2 AJTÓTOK

Beállítási tartomány min.-max (mm)	„80N”, „80”, „90ES”	„100”
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		
305-335		
335-365		

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ FORTECA RC3 AJTÓTOK

Beállítási tartomány min.-max (mm)	„80N”, „80”, „90ES”	„100”
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		
305-335		
335-365		

SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



- A - tömítés B - fal C - padló
- D - szerelési horgony
- E - tipli
- F - kitöltés

FELÁRAS EXTRÁK

nagy, „100”-as saroktok

lapmegerősítés az önzáró alatt

rozsdamentes acél küszöb

acél ajtótokos ajtó rövidítése max 6 cm-rel, centiméterenként

horganyzott lemezelt kivitelben

+10%

rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyház és fémes színekre)

+10%

RAL



¹⁾ felár +10%



HERSE SET és MAX SET EKO 30 dB

HERSE SET és MAX SET 32 dB HERSE SET és MAX SET AKUSTIC 39 dB $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

BIZTONSÁGI ZÁRRAL VAGY TÖBBPONTOS ZÁRRAL FELSZERELT BEJÁRATI AJTÓK

HERSE SET, DÍÓ CLASSIC CPL dekorban és ESSEN kilinccsel



HERSE SET EKO 30 dB		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

HERSE MAX SET EKO 30dB		
GOLD CSOMAG	SILVER CSOMAG	AJTÓSZÁRNY
PREMIUM ⁸⁾		

AJTÓFELÁR

HERSE SET 32 dB

(a GOLD és SILVER csomagokhoz vagy szárnyakhoz hozzászámolva)

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

(GOLD és SILVER csomagokhoz vagy ajtószárnyhoz hozzászámolva)

GOLD CSOMAG

Fix ajtótokos szárny, rozsdamentes acél küszöb és szerelvények ^{5) 6)}

SILVER CSOMAG

Fix ajtótokos szárny, rozsdamentes acél küszöb, szerelvények nélkül ^{5) 6)}

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A HERSE MAX SET ajtó rendeltetése szerint köz- és lakóépületek beltéri bejárati ajtójának funkcióját tölti be (nem vonatkozik a „80N” szélességre).
- A fix és állítható ajtótokos HERSE SET és MAX SET ajtószárny hangszigetelő teljesítménye minden elérhető küszöbtípus esetén $R_w = 30 \text{ dB}$ vagy felár ellenében $R_w = 32 \text{ dB}$ és $R_w = 39 \text{ dB}$.
- A HERSE SET és MAX SET ajtók AKUSTIC 39 dB PL szabványos kivitelben a "90E" vagy "100" szélességűeknél felár ellenében $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátadási tényezővel rendelkezhetnek (nem alkalmazható acél ajtótokos kivitelben).
- A GOLD és SILVER CSOMAGBAN kínált HERSE SET és MAX SET ajtó összeszerelten, beépített küszöbvel, a GOLD csomagban pedig furatokkal van ellátva a kilincs és a felső rozetta beszereléséhez.
- A HERSE MAX SET ajtók csak PREMIUM dekorban kaphatók: DÍÓ, SZÜRKE JUHAR, TÖLGY, FEHÉR KÉREG, GRAFIT KÖRIS, BETON, NATÚR TÖLGY, KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY, DÍÓ CLASSIC PREMIUM

SZERKEZET

- fa ajtótok $R_w = 32 \text{ dB}$ és $R_w = 39 \text{ dB}$ esetén vagy MDF lemez $R_w = 30 \text{ dB}$ esetén két HDF lemezzel borítva
- kitöltés speciális teljes lemezzel
- $R_w = 30 \text{ dB}$ és $R_w = 32 \text{ dB}$ esetén erősítés masszív acél U idommal valamint az $R_w = 39 \text{ dB}$ esetén további acéllemezzel
- ajtószárny vastagsága 46 mm
- kiegészítő tömítés az ajtószárnyban csak $R_w = 32 \text{ dB}$ és $R_w = 39 \text{ dB}$ esetén

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él
- CPL 0.2 és 0.7 laminátum kapható STANDARD élben, mely csak az ajtószárny színében ABS éllel borított, vagy felár ellenében standard fekete éllel (HERSE MAX SET-hez nem kapható)
- betétek (intarziák) színe: az ajtólap mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany, szálcsiszolt réz vagy TÖLGY CLASSIC CPL az ajtóval síkba hozva, 96-103 o. (HERSE MAX SET-hez nem kapható)
- a STANDARD élek a szárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM kivitelben az ajtószárny éle fekete keresztterezetes)
- felár ellenében gyárilag max. 8 cm-rel rövidítve
- csak alsó zárral is rendelhető
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak a 8 cm-es szegőléccsel ellátott állítható kerethez) - 152. o. és a kerettel integrált panelek 153. o

VASALAT

- három darab két csapos ezüst zsanér $\varnothing 16 \text{ 3D}$ beállítással (2D acél ajtótokkal)
- kettő zár; három 2. osztályú kiemelésgátló a zárbetétben (az árban választható csak alsó záras opció is)
- három darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon
- karos ajtóbehúzó alkalmazási lehetősége
- Alsó zár kulcslyuk távolsága 72 mm
- opcionálisan görgőcsapos zár két betét felár ellenében kapható

FALCOS FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

- $R_w = 32 \text{ dB}$ és $R_w = 39 \text{ dB}$ esetén fix fa ajtótok, vagy $R_w = 30 \text{ dB}$ esetén MDF lap
- kizárólag az alsó zár esetében az ajtótokba beszerelhető elektromos zár is; ez kizárja a felső zár beszerelését az ajtószárnyba.
- a fő retesz az ajtótokban állítható
- a 80N szélesség csak rögzített kereten érhető el
- a PREMIUM és CPL dekorációhoz tartozó GOLD és SILVER csomagokban az ajtótok színe megváltoztatható FEKETE ST CPL-re

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80N	80	90E ⁹⁾	90ES ¹⁰⁾	100
-----	----	-------------------	---------------------	-----

FELÁRAS EXTRÁK

GOLD csomag fekete kivitelben

ezüst kémlelőnyílás
fekete kémlelőnyílás

küszöb keményfából (színtelen lakk) 55 mm széles tömítéssel vagy rozsdamentes acélküszöb tömítéssel

küszöb keményfából (színtelen lakk) állítható ajtótokhoz

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

lapmege erősítés az önzáró alatt

automata küszöb ²⁾

ajtószárny rövidítése fa ajtótok esetében max 8 cm-rel acél esetében 6 cm-rel, centiméterenként, vagy C2 normának megfelelő termék

ajtószárny élkialakítása fekete

„100”-as szárny vagy csomag

30/45 betét

– ezüst

– fekete

30/45G vagy 30G/45 gombos betét ezüst

30/45G vagy 30G/45 gombos betét fekete

30/45 betét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykulcsos rendszerben

– ezüst

– fekete

fémből készült zsanérburkolat: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete

ESSEN kilincs (nikkel szatén, patina, fekete) ⁶⁾

ESSEN felső zárcím (nikkel szatén, patina, fekete) 6)

LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.

HERSE SET AKUSTIK 39 dB ajtó felára
(GOLD és SILVER csomagokhoz vagy ajtószárnyhoz hozzászámolva)

felár a HERSE AKUSTIK 39 dB ajtóhoz
változat Ud ≤ 1.3 W/m²K PL szabvány

HERSE SET 32 dB ajtó felára
(GOLD és SILVER csomagokhoz vagy ajtószárnyhoz hozzászámolva)

szegőléc csatokkal 3 db (lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-rel)

mágneses korlátozó (ütőköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

többpontos csapos (retesz) zár két zárral ⁷⁾

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ¹²⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ¹²⁾.

gyári fúrás a kitekintőhöz 500 mm-re a szárny felső szélétől ¹²⁾; nem vonatkozik a HERSE AKUSTIK-ra.

ÉLKIALAKÍTÁS



STANDARD

MARÁS

(a HERSE MAX SET-re vonatkozik)



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült

⁵⁾ vasalatok: ESSEN kilincs, szatén Nikkel, felső zárcím, 1 kulcsos rendszerű zárbetétek (felső gombbal), kémlelőnyílás (elkészített furat nélkül) ezüst vagy fekete színben felár ellenében

⁶⁾ Az ESSEN kilincsek és rozetták nem használhatók többpontos zárral

⁷⁾ többpontos lécreteselő zár használata esetén nem lehetséges az ESSEN kilincs felszerelése

⁸⁾ dekorok, amelyekben a HERSE MAX SET jelenik meg

⁹⁾ szárnyszélesség fix vagy állítható ajtótokhoz

¹⁰⁾ szárnyszélesség acélkeret esetén

¹¹⁾ a készlet erejéig ¹²⁾ elérhető 2025. 07. 01-től


GREKO



CPL



PREMIUM

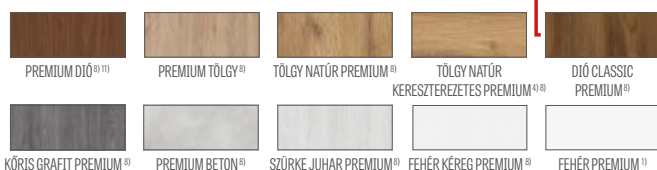

HERSE MAX SET



HERSE MAX SET 23



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 30




HERSE MAX SET 31

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

HERSE SET, HERSE MAX SET


HERSE SET FIX AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

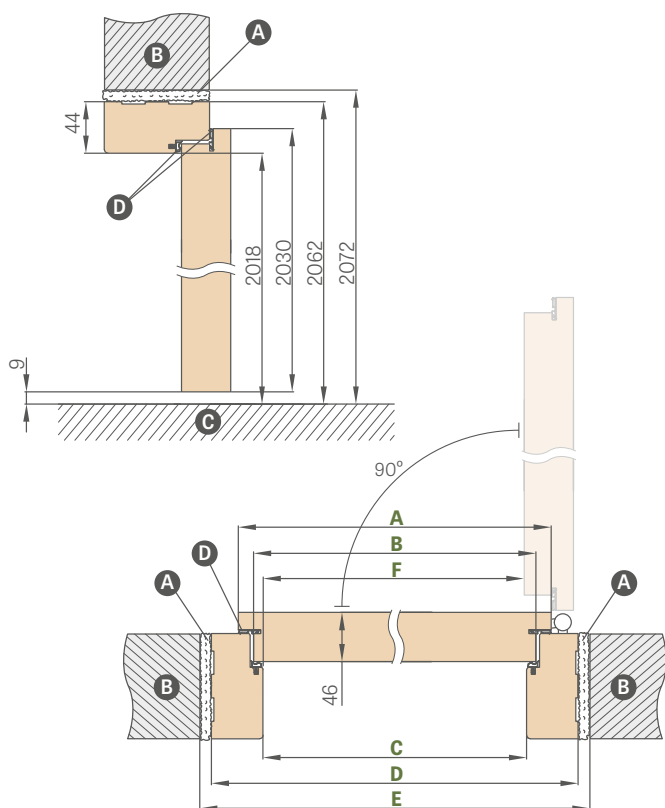

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	777	764	852	872	756
„80”	844	817	804	892	912	796
„90E”	948	921	908	996	1016	900
„100”	1044	1017	1004	1092	1112	996

„90E” - befektetői szélesség

HERSE SET ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

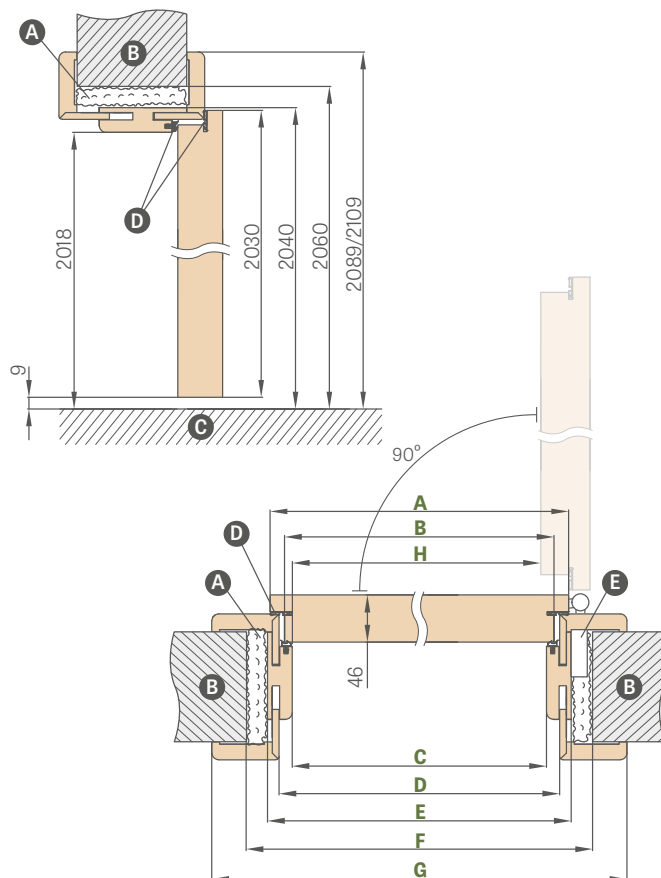


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G	H
„80”	844	817	804	826	848	888	946*/986**	796
„90E”	948	921	908	930	952	992	1050*/1090**	900
„100”	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**	996

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm


A – szerelőhab B – falazat C – padló E – rögzítő aljzat
D – tömítés (Rw = 30 dB esetén csak az ajtótokban, Rw = 32 dB és Rw = 39 dB esetén az ajtótokban és a szárnyban)

ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

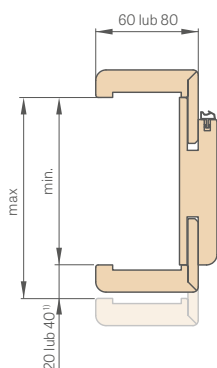


ÁLLÍTHATÓ KÜSZÖB FÁBÓL

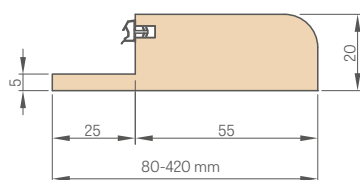


SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm

csatos


csat (3 db a készletben)




FIX AJTÓTOK




csat (3 db a készletben)



TAKARÓLÉC



NEGYEDKÖRLÉC



¹⁾ 40 mm a 280-320 mm tartományban

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKOK ÁRAI

Beállítási tartomány min.-max. (mm)	HERSE SET, HERSE LUX SET I HERSE MAX SET takaróléc 6 és 8 cm			
	GREKO mindegyik GREKO dekorfólia	PREMIUM és ST CPL, mindegyik PREMIUM és ST CPL dekorok	CPL 0,2	KÜSZÖB KEMÉNYFÁBÓL ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKOKHOZ (színtelen lakk)
1 elem	80-100			
	100-120			
	120-140			
	140-160			
	160-180			
	180-200			
	200-220			
	220-240			
	240-260			
	260-280			
2 elem	280-300			
	300-340			
	340-360			
	360-380			
	380-400			
	400-420			

HERSE SET, HERSE LUX SET ÉS HERSE MAX SET FIX TOKOK			
	GREKO mindegyik GREKO dekorfólia	PREMIUM és ST CPL, mindegyik PREMIUM és ST CPL dekorok	CPL 0,2
FIX AJTÓTOK			
TAKARÓLÉC			
NEGYEDKÖRLÉC			-

KEMÉNYFÁBÓL KÉSZÜLT KÜSZÖB SZÍNTELEN LAKKAL FIX 55 mm



Küszöb keményfából természetes



Küszöb keményfából feketére festett, látható faszerkezet (feláras)



Küszöb keményfából barna színűre festett, látható faszerkezet (feláras)



Küszöb keményfából grafit (RAL 7024) színűre festve, nincs látható faszerkezet (felár ellenében)

- Keményfa küszöb (fix és állítható ajtótokok) fekete, barna, grafit (RAL 7024) színben - 20% felár
- A CPL 0,2 ajtótokok a CPL 0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Az állítható ajtótokok csak a 8 cm-es takaróléccel ellátott ajtótokokban illeszthető 90 fokban.
Felár ellenében 90 fokos illesztés - felár
- Elektromos ajtózárral - felár ellenében
- Lapmegerősítés az önzáró alatt az állítható ajtószárnyhoz - felár ellenében
- szegőléc 3 csattal (lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-el)
- Takaróléc és negyedkörleléc - felár ellenében
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak 8 cm-es szegőléc és állítható ajtótok esetén) - felár ellenében
- fa ajtótokos ajtó rövidítése max 8 cm-rel, 1 centiméterenként vagy CZ normának megfelelő termék - felár ellenében
- Lehetőség van keményfa ajtótok és küszöb készítésére 500-520 mm-es tartományban - felár 2 cm-enként, 400-420 mm-es tartománytól
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (100-120 mm és 280-300 mm közötti tartományokban) - felár ellenében




ACÉL AJTÓTOKOK

HERSE SET, HERSE MAX SET

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ HERSE SET FÉMTOK (ÁTÖLELŐ)

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

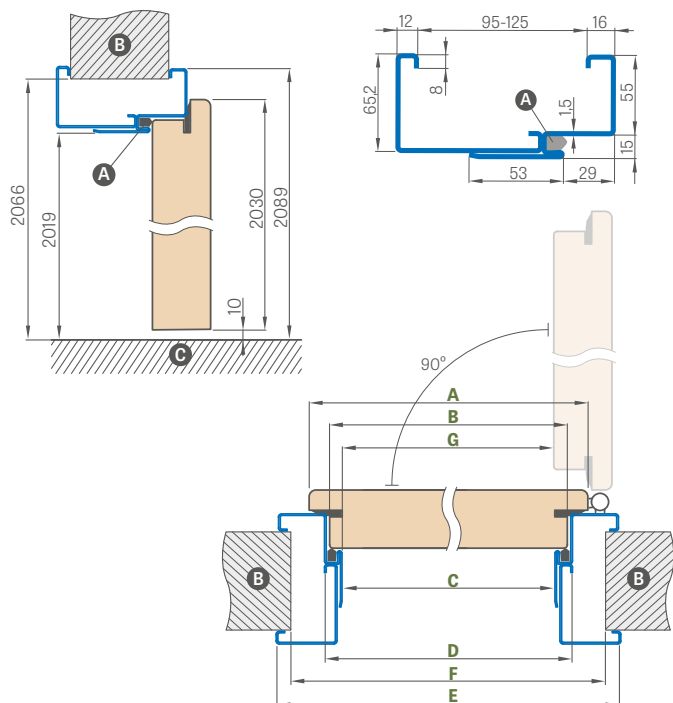

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N”	804	777	761	791	901	855	756
„80”	844	817	801	831	941	895	796
„90ES”	948	921	905	935	1045	999	900
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1095	996

„90ES” - befektetői szélesség acél ajtókerethez

Beállítási tartomány min.-max (mm)	„80N”, „80”, „90ES”	„100” ¹⁾
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		

RAL




RAL 9003¹⁾ RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022¹⁾ RAL 9005¹⁾ RAL 7047 RAL 1001

¹⁾ felár +10%


ACÉLBÓL KÉSZÜLT NAGY SAROKTOK HERSE SET

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

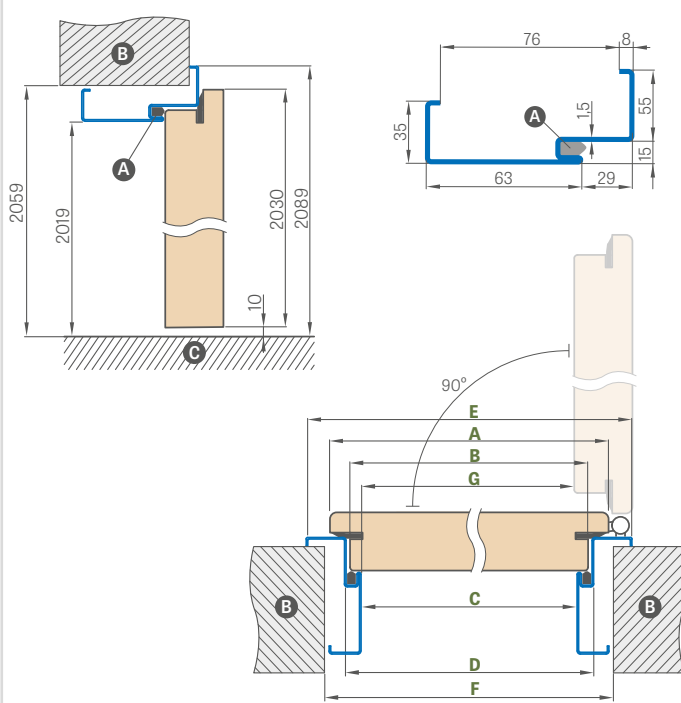

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80N”	804	777	761	791	901	841	756
„80”	844	817	801	831	941	881	796
„90ES”	948	921	905	935	1045	985	900
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1081	996

SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



- A - tömítés
- C - padló
- E - tipli

- B - fal
- D - rögzítő dübel
- F - kitöltendő

FELÁRAS EXTRÁK

nagy, „100”-as saroktok

elektromos zár

lapmege erősítés az önzáró alatt

acél ajtótokos szárny rövidítése max 6 cm-rel, centiméterenként

rozsdamentes acél küszöb



horganyzott lemezelt kivitelben

rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyház és fémes színekre)

UNITED ACÉL AJTÓTOK

HERSE SET, HERSE MAX SET

UNITED ACÉL AJTÓTOK RAJZA

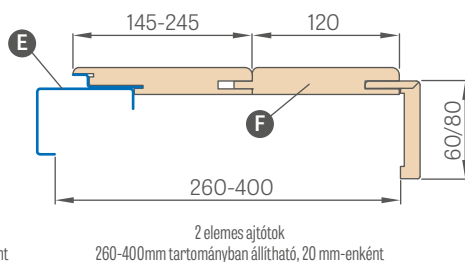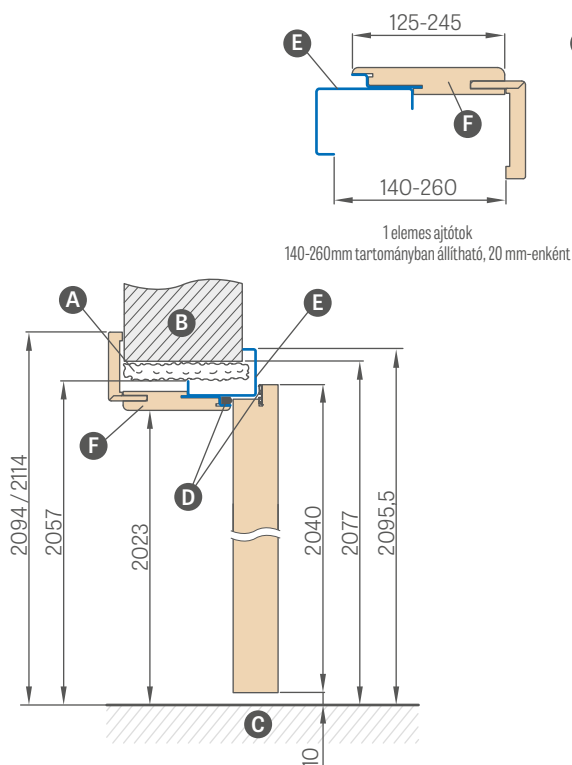

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G	H
„80U”	844	817	791,5	859	933,5 / 973,5	899	790	935
„90EU”	960	933	907,5	975	1049,5 / 1089,5	1015	906	1051
„100U”	1044	1017	991,5	1059	1133,5 / 1173,5	1099	990	1135

„90EU” - befektetői szélesség UNITED acél ajtókerethez

- A** – purhab **B** – fal **C** – padló **D** – gumitömítés
E – acél része RAL színűre festett **F** – MDF részek furnérozva

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)	UNITED ACÉL AJTÓTOK (RAL színűre festett acélrész)		
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2
1 elem	140-160			
	160-180			
	180-200			
	200-220			
	220-240			
	240-260			
2 elem	260-280			
	280-300			
	300-320			
	320-340			
	340-360			
	360-380			
	380-400			

FELÁRAS EXTRÁK

elektromos zár

lapmegerősítés az önzáró alatt

UNITED acél ajtótokos szárny rövidítése max 6 cm-rel, centiméterenként

rozsdamentes acél küszöb mag. 20 mm

horganyzott lemezelt kivitelben

rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyház és fémes színekre)

RAL




¹⁾ felár +10%



LEDA EI30, EI60

HALSPAN TECHNOLOGIÁVAL KÉSZÜLT BELSŐ TŰZGÁTLÓ BEJÁRATI AJTÓK

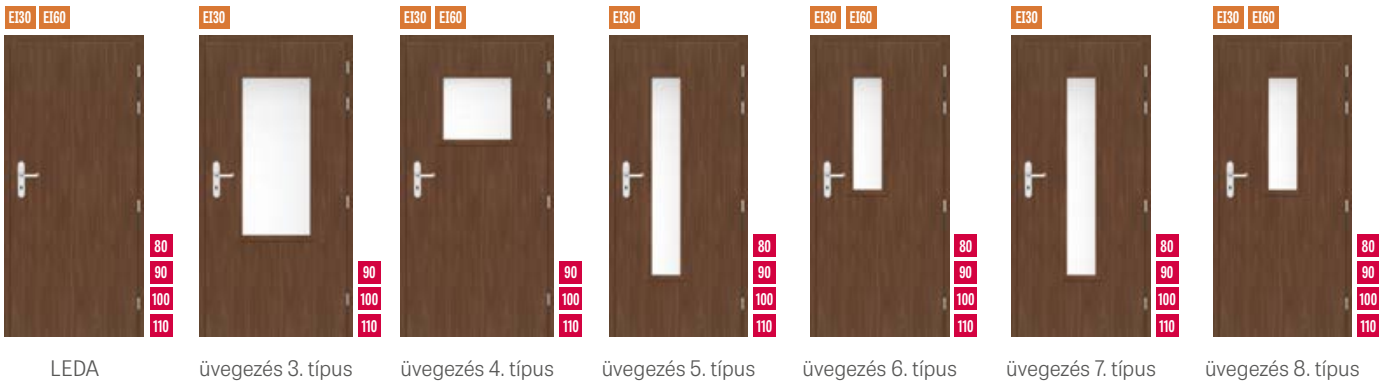

AJTÓSZÁRNY ACÉL ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) AJTÓTOKKAL

Beállítási tartomány min.-max (mm)	LEDA EI30 ajtószárny + acél állítható ajtótok			LEDA EI60 ajtószárny + acél állítható ajtótok		
	„80”	„90ES”	„100”	„80”	„90ES”	„100”
95-125						
125-155						
155-185						
185-215						
215-245						
245-275						
275-305						

„90ES” - befektetői szélesség acél ajtókerethez

AJTÓSZÁRNY ACÉLBÓL KÉSZÜLT NAGY MÉRETŰ SAROKTOKKAL

LEDA EI30 ajtószárny + acélból készült nagy méretű saroktok			LEDA EI60 ajtószárny + acélból készült nagy méretű saroktok		
„80”	„90ES”	„100”	„80”	„90ES”	„100”

„90ES” - befektetői szélesség acél ajtókerethez

AJTÓSZÁRNY FÁBÓL KÉSZÜLT FIX TOKKAL

LEDA EI30 szárny + fából készült fix tok			LEDA EI60 szárny + fából készült fix tok		
„80”	„90E”	„100”	„80”	„90E”	„100”

GREKO




PREMIUM



ÚJDONSAG

CPL

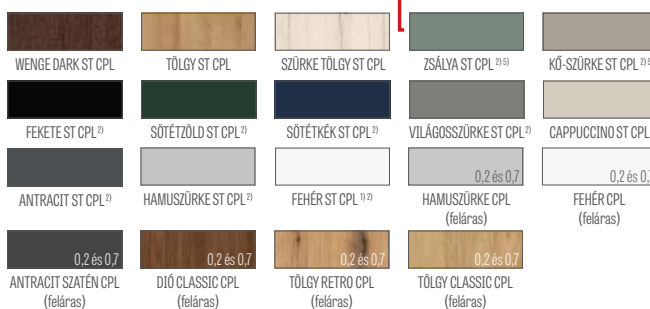

ÚJDONSAG

1) festett hatású, sima fehér fólia

2) speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatok láthatóságát

3) Az ajtótok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült

4) a készlet erejéig

5) elérhető 2025. 07. 01-től

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A tűzgátló, füst- és hangszigetelő funkciókat csak a teljes készlet beépítése biztosítja; ennek tartalma: tűzgátló ajtószárny (a lengyel szabvány követelményeinek megfelelő gyárilag beépített tömítéssel, zárral, zsanérokkal, automata küszöbvel), tokkal, ajtóbehúzóval, zárbetéttel és kilinccsel.

A HALSPAN rendszerű ajtó hangszigetelő teljesítménye takaró tömítéssel a

PN-B-02151-03:1999 lengyel szabvány szerint: $R_w=32$ dB

Az ajtószárny kizárólag fa- vagy acéltokkal együtt kapható.

SZERKEZET

- kitöltés speciális 44 mm vastag HALSPAN lemezzel az EI30 típusnál, és 54 mm-essel az EI60 típusnál.
- az ajtószárny teljes vastagsága 50 mm az EI30-ban, valamint 60 mm az EI60-ban.
- tűlelű fából készült keret
- tűzgátló tömítés, hőre habosodó és füstzáró
- automata küszöb
- átlátszó tűzálló üveg, az üveg szélessége állandó (szárny szélességétől független).

KIALAKÍTÁS

- az ajtószárny éle STANDARD technológiával kerültek kialakításra (0,2 és 0,7 CPL laminátum esetén ABS éllel ragasztva, kizárólag az ajtószárny színében) vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanellel
- betétek (intarziák) színe: az ajtólap mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany vagy TÖLGY CLASSIC CPL az ajtóval síkba hozva. Csak a teljes LEDA-ra vonatkozik. Intarziák típusai 96-103. o.
- intarzia kétoldalas kivitelben csak teljes szárnyon, két szárny esetében a mozgó szárnyon
- szélek a szárny színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGY PREMIUM kivitelben az ajtószárny éle fekete kereszterezetes)
- falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek (csak 8 cm-es szegőléc esetén) - 152. o.

VASALAT

- négy zsanér Ø16 a LEDA EI30-hoz három síkban állítható (fa ajtók)
- négy zsanér Ø20 a LEDA EI60-hoz három síkban állítható (fa ajtók)
- négy háromleemes zsanér Ø15 LEDA EI30 és EI60 2D állítással (acél ajtók)
- zárbetétes zár
- ajtóbehúzó felár ellenében

AJTÓTOKOK

- fából készült, tűzgátló fix ajtók
- tűzgátló tömítés
- állítható zárólemez
- acélból készült, állítható, nagy méretű saroktokok vagy fix hegesztett RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1005 színben
- 1,5 mm vastag fekete fémlamezből készült acél ajtók, 1,5 mm-es vastagságú, RAL színű porszórt bevonattal, a sarkoknál hegesztett, ajtócsukó megerősítéssel alapfelszereltségben.

FELÁRAS EXTRÁK

tűzvédelmi karos ajtóbehúzó
színek: ezüst, fekete, fehér, barna

tűzvédelmi vezetősínes ajtóbehúzó
(csak falbeépítés nélküli ajtószárnyhoz vagy csatos szegőléccel való beépítés esetén)
színek: ezüst, fekete, fehér, barna

tűzvédelmi szellőzőrács

JOWISZ INOX kilincs, hosszúcímes, zárbetét, 143. o.

30/40 zárbetét (EI30) vagy 30/50 zárbetét (EI60) (ezüst)

tűzgátló kémlelőnyílás szatén króm

fém zsanérburkolat (matt króm, fekete)

felső tűzálló retesszár

ajtószárny élkialakítása fekete

EI30 beépítés 100-tól 460-ig valamint
EI60 beépítés 120-tól 480-ig 40 mm-enként
kétszárnyú ajtók beépítése

tűzálló, elektromos zár³⁾ (sztenderd) 12/24V (nem vonatkozik acélból készült ajtótokra)

rendhagyó RAL az acélból készült tok esetén (nem terjed ki intenzív, gyöngyház és fémes színekre)

acélból készült tok horganyzott lemezzel kivitelben

EI30
felár üvegezés típusa 3
felár üvegezés típusa 4
felár üvegezés típusa 5, 7
felár üvegezés típusa 6, 8

EI60
felár üvegezés típusa 4
felár üvegezés típusa 6, 8

intarzia LUX; kapható változatok 96-103 o.
(kétoldalas kivitelben csak teljes szárnyon, két szárny esetében a mozgó szárnyon)

CPL 0,2 laminátum (falbeépítés nélküli ajtóhoz)

CPL 0,7 laminátum (falbeépítés nélküli ajtóhoz)

csatos szegőléc¹⁾ (a csatos szegőléc lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-el)

felár a „110”-es ajtószárnyhoz

falhoz ragasztott oldalsó és felső panelek kaphatók (csak falbeépítés és 8 cm-es szegőléc esetén)

¹⁾ beépíthető tok esetén a csatos szegőléc benne van az árban


²⁾ az acél ajtókon nincs lehetőség fedlapok használatára.

³⁾ nem lehetséges elektromos ajtózár használata a kétszárnyú ajtókon.

LEDA EI30, EI60

EGYSZÁRNYÚ

FÁBÓL KÉSZÜLT FIX AJTÓTOK

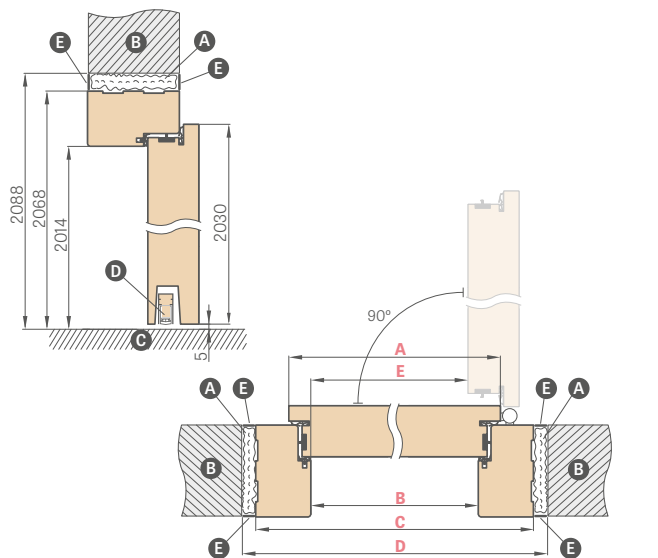


Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„80”	860	817	925	955	805
„90E”	960	917	1025	1055	905
„100”	1060	1017	1125	1155	1005
„110”	1160	1117	1225	1255	1105

- A – ásványgyapot
- B – fal
- C – padló
- D – automata küszöb
- E – habarcs


„90E” – befektetői szélesség

TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE FALBEÉPÍTÉSSEL ÉS CSATOS SZEGŐLÉCCSEL




ÚJDONSÁG

A csatos szegőléc lehetővé teszi a beállítási tartomány növelését 20 mm-rel




SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm


csatos
csat (3 db a készletben)



ÚJDONSÁG



ÚJDONSÁG



TUZGÁTLÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE FALBEÉPÍTÉSSEL

FIX TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

**SÍNES
AJTÓBEHÚZÓ ¹⁾**




KAROS
AJTÓBEHÚZÓ



ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TÚGÁTLÓ AJTÓTOK (ÁTÖLELŐ)

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

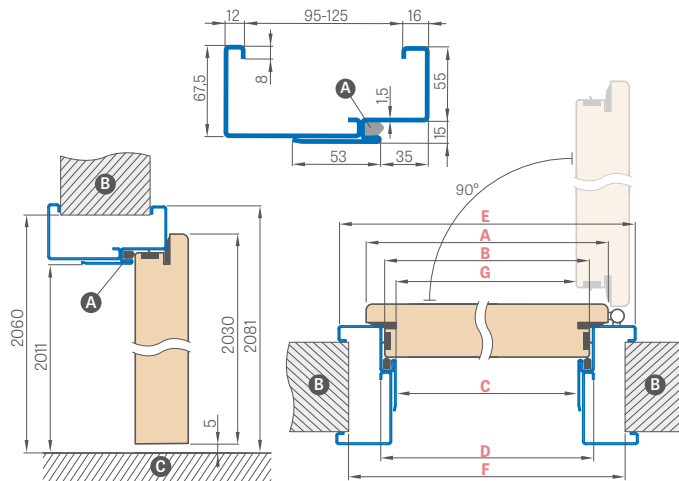


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80”	860	834	813	843	953	910	802
„90ES”	960	934	913	943	1053	1010	902
„100”	1060	1034	1013	1043	1153	1110	1002
„110”	1160	1134	1113	1143	1253	1210	1102

"90ES" - befektetői szélesség acél ajtókerethez

ACÉLBÓL KÉSZÜLT TŰZGÁTLÓ NAGY SAROKTOK

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

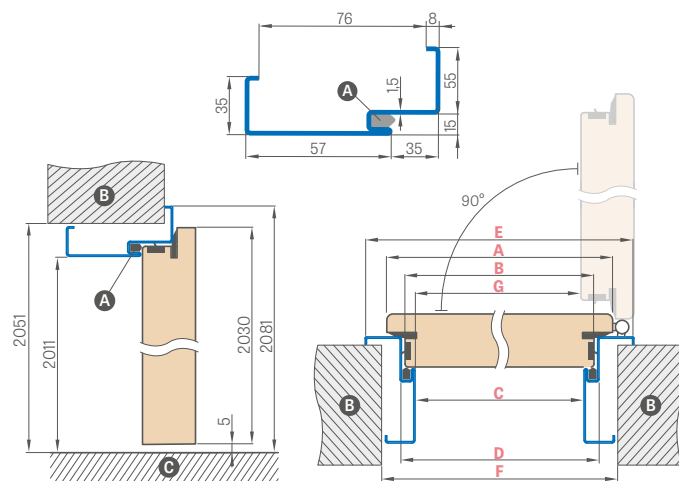

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„80”	860	834	813	843	953	890	802
„90ES”	960	934	913	943	1053	990	902
„100”	1060	1034	1013	1043	1153	1090	1002
„110”	1160	1134	1113	1143	1253	1190	1102


RALRAL 9003²⁾ RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022²⁾ RAL 9005²⁾ RAL 7047 RAL 1001

¹⁾ A vezetősínes ajtóbehúzót csak fix ajtótokhoz vagy felbeépítés esetén csatos szegőléccel együtt használja

2) felár +10%

LEDA EI30, EI60

KÉTSZÁRNYÚ

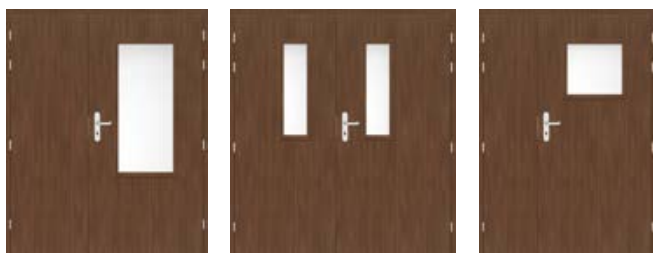

LEDA 3 „90E”
+ passzív szárny „60”

LEDA 6 „90E”
+ passzív szárny „80”

LEDA 4 „90E”
+ toldóelem „40”

KÉTSZÁRNYÚ LEDA EI30 és EI60

- A kétszárnyú ajtók a LEDA EI30 és EI60 modellek alapján készültek és tulajdonságaikban is megegyeznek: szín, kialakítás (STANDARD);
- A passzív szárny az alábbi változatokban szerepel:
 - teljes, az alábbi szélességeken: „60”, „70”, „80”
 - EI30 esetében 5, 6, 7, 8 típusú, EI 60 esetében 6 és 8 típusú üvegezés
- A toldóelem „30”, „40” és „50”-es szélességben kapható és mindegyik változatban teljes, sima szárnyként szerepel;
- A passzív szárny és a toldóelem íves retesszel, valamint zárlemezzel van ellátva, nem rendelkezik ajtószegéllyel.

AKTÍV AJTÓSZÁRNYAK KAPHATÓ SZÉLESSÉGEI TŰZGÁTLÓ AJTÓ TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN

LEDA	LEDA 3. típusú üvegezés	LEDA 4. típusú üvegezés	LEDA 5. típusú üvegezés
EI30 EI60 80 90E 100	EI30 90E 100	EI30 EI60 90E 100	EI30 80 90E 100
LEDA 6. típusú üvegezés	LEDA 7. típusú üvegezés	LEDA 8. típusú üvegezés	
EI30 EI60 80 90E 100	EI30 80 90E 100	EI30 EI60 80 90E 100	

PASSZÍV AJTÓSZÁRNYAK KAPHATÓ SZÉLESSÉGEI TŰZGÁTLÓ AJTÓ TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN

LEDA	LEDA 5. típusú üvegezés	LEDA 6. típusú üvegezés
EI30 EI60 60 70 80	EI30 70 80	EI30 EI60 70 80
LEDA 7. típusú üvegezés	LEDA 8. típusú üvegezés	
EI30 70 80	EI30 EI60 70 80	

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ ÁRA

Az összeg az alábbi tételekből áll:

- aktív rész = teljes egyszárnyú ajtó plusz az egyszárnyú ajtókkal kapcsolatos esetleges felárak
- passzív rész = teljes változat (valamint toldóelem) ára plusz az egyszárnyú ajtókkal kapcsolatos esetleges felárak


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

aktív szárny 80 90E 100 + passzív szárny 60 70 80
aktív szárny 80 90E 100 + teljes sima toldóelem 30 40 50

	KÉTSZÁRNYÚ TŰZGÁTLÓ AJTÓ FÁBÓL KÉSZÜLT AJTÓTOK							
	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A Aktív szárny szélessége	860	860 960	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	960 1060	1060
B Passzív szárny vagy toldóelem szélessége	347	447 347	547 447 347	647 547 447	747 647 547	847 747 647	847 747	847
C Tok belmérete	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870
F Tok külmérete	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978
E Falnyílás szélessége	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK (ÁTÖLELŐ)


Hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001 színre festett

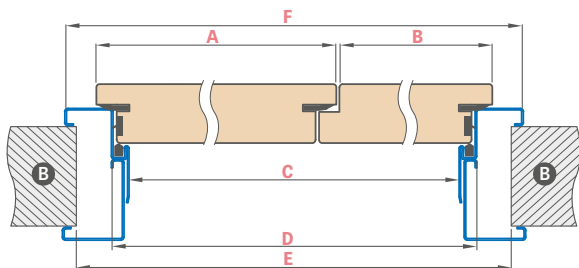

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„110”	860	347	1166	1196	1270	1306
„120”	860 960	447 347	1266	1296	1370	1406
„130”	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1470	1506
„140”	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1570	1606
„150”	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1670	1706
„160”	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1770	1806
„170”	960 1060	847 747	1766	1796	1870	1906
„180”	1060	847	1866	1896	1970	2006

ACÉLBÓL KÉSZÜLT TŰZGÁTLÓ NAGY SAROKTOK

Hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001 színre festett

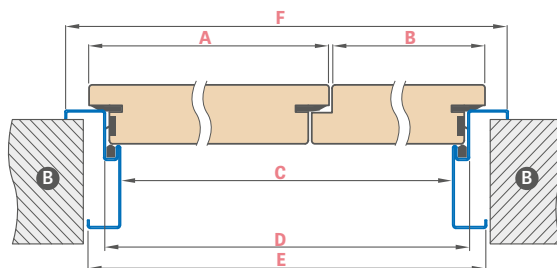

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„110”	860	347	1166	1196	1236	1306
„120”	860 960	447 347	1266	1296	1336	1406
„130”	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1436	1506
„140”	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1536	1606
„150”	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1636	1706
„160”	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1736	1806
„170”	960 1060	847 747	1766	1796	1836	1906
„180”	1060	847	1866	1896	1936	2006

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

NOVA CLICK kilincs

inox, matt fekete



NOVA CLICK
inox



NOVA CLICK
matt fekete

A NOVA CLICK kilincs BAL és JOBB oldali változatban kapható

A NOVA CLICK kilincs BAL változatban a következőkhöz használható:

- kifelé nyíló jobbos ajtó
- befelé nyíló balos ajtó

A NOVA CLICK kilincs JOBB változatban a következőkhöz használható:

- befelé nyíló jobbos ajtó
- kifelé nyíló balos ajtó

Az ajtónyitás iránya a 145. oldalon látható

ÚJDONSÁG

CORONA TIME SLIM R kilincs

matt sárgaréz, gunmetal, matt fekete



CORONA TIME SLIM R
matt sárgaréz



CORONA TIME SLIM R
gunmetal



CORONA TIME SLIM R
matt fekete



KILINCSESZTÁLYA
PREMIUM

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDONSÁG

CORONA IMPERA RT kilincs

fényes króm, szálcsiszolt króm matt, fényes réz, szálcsiszolt nikkelt matt, fekete matt, fehér matt



CORONA IMPERA RT
fényes króm



CORONA IMPERA RT
szálcsiszolt matt króm



CORONA IMPERA RT
fényes réz





CORONA IMPERA RT
szálcsiszolt matt nikkelt



CORONA IMPERA RT
matt fekete



CORONA IMPERA RT
matt fehér

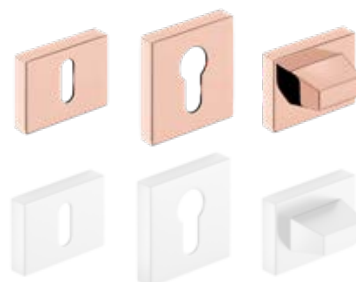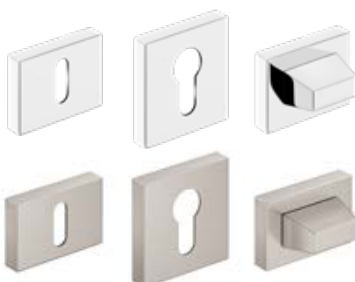

KILINCSESZTÁLYA
PREMIUM

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

CORONA ARROW R kilincs

fényes króm, szálciszolt matt króm, fehér króm, matt fekete



CORONA ARROW R
fényes króm



CORONA ARROW R
szálciszolt matt króm



CORONA ARROW R
matt fekete



CORONA ARROW R
matt fehér



kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDONSÁG

CORONA ARROW Q kilincs

fényes króm, szálciszolt matt króm, fehér króm, matt fekete



CORONA ARROW Q
fényes króm



CORONA ARROW Q
szálciszolt matt króm



CORONA ARROW Q
matt fekete



CORONA ARROW Q
matt fehér



kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDONSÁG

CORONA MOON R SLIM kilincs

fényes króm, fekete matt, fényes sárgaréz, matt sárgaréz



CORONA MOON R SLIM
fényes króm



CORONA MOON R SLIM
matt fekete



CORONA MOON R SLIM
fényes sárgaréz



CORONA MOON R SLIM
matt sárgaréz



kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím



KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

QUANTA FIT, DIVA FIT, ZOJA FIT, TORA FIT (tekintélyes, 6 mm vastag zárcímes) kilincsek

polírozott króm, szálciszolt nikkell, szálciszolt sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



TORA FIT
matt fekete



DIVA FIT
szálciszolt nikkell



DIVA FIT
szálciszolt sárgaréz



DIVA FIT
matt fekete




ZOJA FIT
szálciszolt nikkell



ZOJA FIT
szálciszolt sárgaréz




ZOJA FIT
matt fekete



QUANTA FIT
fényes króm




QUANTA FIT
szálciszolt nikkell



QUANTA FIT
szálciszolt sárgaréz



QUANTA FIT
matt fekete

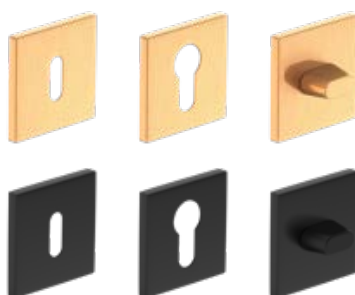

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

BELLA SLIM NÉGYSZÖGLETES kilincs (6 mm vastag presztízsz zárcím)

fényes króm, szálciszolt matt króm, fényes sárgaréz, szatén sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



BELLA SLIM négyzet alakú
fényes króm



BELLA SLIM négyzet alakú
szálciszolt matt króm





BELLA SLIM négyzet alakú
fényes sárgaréz



BELLA SLIM négyzet alakú
szatén sárgaréz



BELLA SLIM négyzet alakú
matt fekete

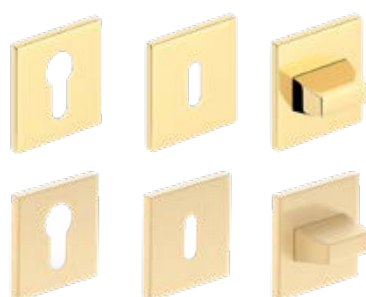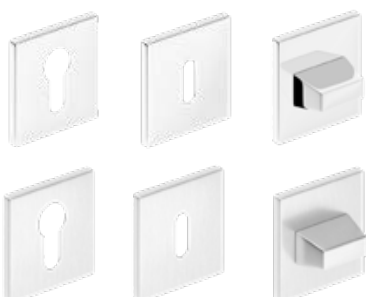

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

CUBE SLIM kilincs (6 mm vastag, presztízs zár cím)

Metal-Bud


PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, szálciszolt matt króm, fényes sárgaréz, szatén sárgaréz, matt fekete



CUBE SLIM

fényes króm



CUBE SLIM

szálciszolt matt króm




CUBE SLIM

fényes sárgaréz



CUBE SLIM

szatén sárgaréz



CUBE SLIM

matt fekete



KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM


kulcslyukas zár cím
zárbetétes zár cím
fürdőszobai zár cím

CUBE kilincs

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, szálciszolt matt króm, szálciszolt matt nikel, matt fekete



CUBE

fényes króm



CUBE

szálciszolt matt króm



CUBE

szálciszolt matt nikel



CUBE

matt fekete



KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kulcslyukas zár cím
zárbetétes zár cím
fürdőszobai zár cím

CUBE PREMIUM kilincs

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

fényes króm, szálciszolt matt króm, szálciszolt matt nikel, matt fekete



CUBE PREMIUM

fényes króm



CUBE PREMIUM

szálciszolt matt króm



CUBE PREMIUM

szálciszolt matt nikel



CUBE PREMIUM

matt fekete



KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

kulcslyukas zár cím
zárbetétes zár cím
fürdőszobai zár cím



KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

OLIWIA R, LAURA R kilincsek classic zárcím

fényes króm, fekete matt, fényes sárgaréz

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



OLIWIA R
fényes króm



OLIWIA R
matt fekete



OLIWIA R
fényes sárgaréz



LAURA R
fényes króm



LAURA R
matt fekete



LAURA R
fényes sárgaréz



kulcsra, zárbetételre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDONSÁG

JULIA R kilincs

fényes króm, fekete matt, fényes sárgaréz

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



JULIA R
fényes króm



JULIA R
matt fekete



JULIA R
fényes sárgaréz



kulcsra, zárbetételre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

ÚJDON-
SÁG

NOVA és JOWISZ kilincsek


PVD matt sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



NOVA
PVD matt sárgaréz



NOVA
matt fekete



JOWISZ
matt fekete

ÚJDONSÁG



kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím



kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

RUMBA K FIT kilincs

matt sárgaréz

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



RUMBA K FIT

matt sárgaréz



kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

ÚJDONSÁG

LUNA SLIM PREMIUM KWADRAT kilincs

fényes króm, szálciszolt matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



LUNA SLIM négyzet alakú
fényes króm




LUNA SLIM négyzet alakú
szálciszolt matt króm



LUNA SLIM négyzet alakú
fényes sárgaréz



LUNA SLIM négyzet alakú
matt fekete

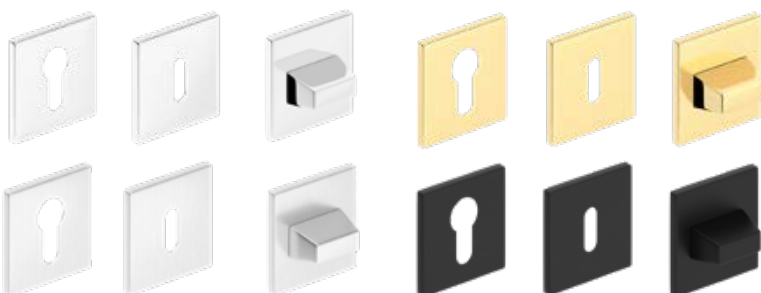

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM

ÚJDONSÁG

BELLA SLIM KERÉK, LUNA SLIM PREMIUM KERÉK (tekintélyes, 6 mm vastag zárcím) kilincsek

fényes króm, szálciszolt matt króm, fényes sárgaréz, szatén sárgaréz, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



BELLA SLIM kerek
fényes króm



BELLA SLIM kerek
szálciszolt matt króm



BELLA SLIM kerek
fényes sárgaréz



BELLA SLIM kerek
szatén sárgaréz



BELLA SLIM kerek
matt fekete



LUNA SLIM kerek
fényes króm




LUNA SLIM kerek
szálciszolt matt króm



LUNA SLIM kerek
fényes sárgaréz



LUNA SLIM kerek
matt fekete

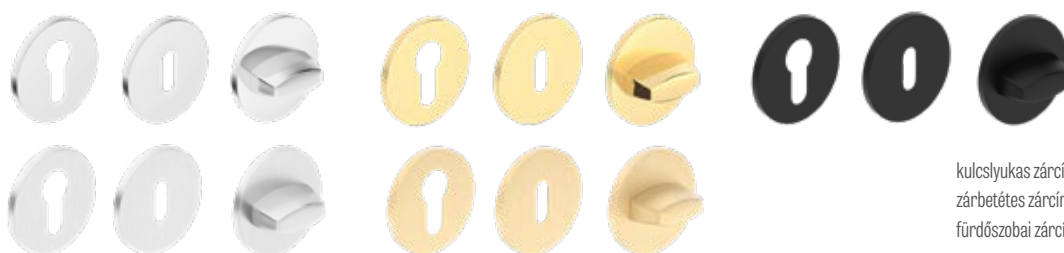

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

KILINCS OSZTÁLYA
PREMIUM



KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

DECO szerkezeti, IBIZA, LINEA, TREND kilincsek

fényes króm, nikkelt szatén, grafit/króm, matt fehér, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



DECO
KÖZÉP TÖLGY GREKO dekor



DECO
FEKETE dekor



DECO
FEHÉR GREKO dekor



DECO
SONOMA GREKO dekor



DECO
DIÓ GREKO dekor



DECO
TÖLGY GREKO dekor



IBIZA
fényes króm



IBIZA
grafit/króm



IBIZA
nikkelt szatén



IBIZA
matt fehér



IBIZA
matt fekete



LINEA
fényes króm



LINEA
grafit/króm



LINEA
nikkelt szatén





TREND
nikkelt szatén



TREND
grafit/króm



TREND
fényes króm

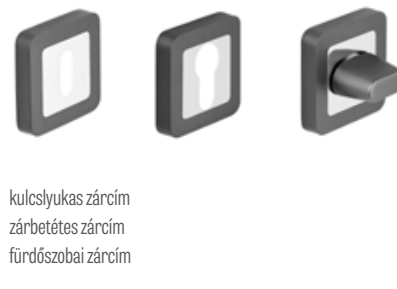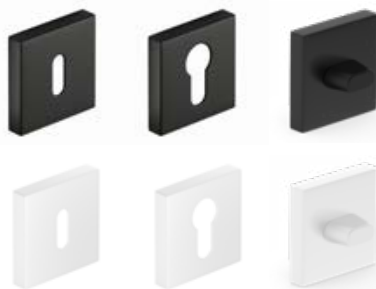

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
fürdőszobai zárcím

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

QUBIK, BARCELONA, RUMBA K kilincsek

velvet nikkell, fényes króm, matt fehér, matt fekete, fényes sárgaréz, csiszolt nikkell

Metal-Bud


PRODUCENT KLAMEK



QUBIK
velvet nikkell




QUBIK
fényes króm



QUBIK
matt fehér



QUBIK
matt fekete



QUBIK
fényes sárgaréz



BARCELONA
velvet nikkell



BARCELONA
fényes króm



BARCELONA
matt fekete



BARCELONA
szálcsiszolt nikkell



RUMBA K
matt fekete

ÚJDONSÁG



kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zár cím

GAMET kilincsek

fényes króm, csiszolt nikkell, antik sárgaréz



MISTICO
fényes króm



MISTICO
szálcsiszolt nikkell



kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai
zárszerkezetre való zár cím



ERBA
szálcsiszolt nikkell



ERBA
antik sárgaréz



kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai
zárszerkezetre való zár cím



CASCADA
szálcsiszolt nikkell



CASCADA
antik sárgaréz



kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai
zárszerkezetre való zár cím



KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ


ÚJDONSÁG

MONDO kilincs

nikkel szatén

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



MONDO

nikkel szatén



zárbetétes zárcím



kulcslyukas zárcím



fürdőszobai zárcím

ERKADO kilincs

matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



TOPAZ

matt fekete



zárbetétes zárcím



kulcslyukas zárcím



fürdőszobai zárcím

ERKADO kilincsek

inox

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK




SAPPHIRE inox



SUPRA kerek inox



PROXIMA kerek inox



TOPAZ inox



METRO inox



PROXIMA négyzet alakú inox



NOVA kerek inox



ONYX inox



NOVA négyzet alakú inox



JOWISZ inox



ROMA inox



zárbetétes inox zárcím



kulcslyukas inox zárcím



fürdőszobai zárcím inox



zárbetétes inox zárcím



kulcslyukas inox zárcím



fürdőszobai zárcím inox

KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ÚJDONSÁG

CAMILA kilincsek

szatén króm, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



ÚJDONSÁG



CAMILA
króm szatén

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím króm szatén



ÚJDONSÁG



CAMILA
matt fekete

kulcsra, zárbetétre és fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím fekete matt

HOSSZÚCÍMES KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

Hosszúcímes kilincset nem alkalmazunk a falc nélküli ajtóknál (kulcslyuktávolság a 149. oldalon)

ÚJDONSÁG

BLANKA, CAMILA, JULIA, LUNA hosszú zárcím kilincs

szatén króm, fényes sárgaréz

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK




BLANKA szatén króm
kulcsra, zárbetétre, gazdaságos zárra és
fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím



ÚJDONSÁG

CAMILA szatén króm
kulcsra, zárbetétre, gazdaságos zárra és
fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím



JULIA csillogó sárgaréz
kulcsra, zárbetétre, gazdaságos zárra és
fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím



LUNA csillogó sárgaréz
kulcsra, zárbetétre gazdaságos zárra és
fürdőszobai zárszerkezetre való zárcím

JOWISZ INOX hosszú zárcímes kilincs (10 mm vastag zárcím), kulcslyuktávolság: 72 mm

A KILINCS A LEDA EI30 ÉS EI60 TŰZGÁTLÓ ÉS BEJÁRATI AJTÓKBAN ALKALMAZHATÓ

rozsdamentes acél vagy fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



JOWISZ INOX
kulcslyukas zárcím
rozsdamentes acél
fekete



JOWISZ INOX
fürdőszobai zárcím
rozsdamentes acél
fekete



JOWISZ INOX
zárbetétes zárcím
rozsdamentes acél
fekete



JOWISZ INOX
zárcím, kulcsszerkezet nélküli zár
rozsdamentes acél
fekete

TOPAZ INOX hosszú zárcímes kilincs (10 mm vastag zárcím), kulcslyuktávolság: 72 mm

rozsdamentes acél

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



TOPAZ INOX
kulcslyukas zárcím



TOPAZ INOX
fürdőszobai zárcím



TOPAZ INOX
zárbetétes zárcím



TOPAZ INOX
zárcím, kulcsszerkezet nélküli zár



HOSSZÚCÍMES KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

Hosszúcímes kilincset nem alkalmazunk a falc nélküli ajtóknál (kulcslyuktávolság a 149. oldalon)

ASTRA, SYDNEY és QUBIK hosszú zárcím kilincsek, kulcslyuktávolsága: 72 mm

nikkel, patina, matt fekete

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



ASTRA
nikkel, patina
kulcslyukas zárcím



SYDNEY
nikkel, patina
kulcslyukas zárcím



QUBIK hosszú zárcím
matt fekete
kulcslyukas zárcím



ASTRA és SYDNEY
nikkel, patina
fürdőszobai zárcím



ASTRA
nikkel, patina
zárbetétes zárcím



ASTRA
nikkel, patina
zárcím, kulcsszerkezet nélküli zár



QUBIK
matt fekete
zárbetétes zárcím, kulcs



QUBIK
matt fekete
fürdőszobai zárcím

KILINCSEK HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET AJTÓSZÁRNYAKHOZ

ERKADO BONN és ESSEN kilincs¹⁾ (ESSEN – 10 mm, BONN – 8 mm vastag zárcím), kulcslyuktávolság: 72 mm

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



inox plus



patina



matt fekete



BONN kilincs
BONN rozetta
BONN kilincs-fogantyú (fix)

BONN kilincs matt fekete
BONN rozetta fekete matt
BONN matt fekete kilincs-fogantyú (fix)



nikkel szatén



patina



matt fekete

ESSEN kilincs¹⁾
ESSEN rozetta¹⁾

ÚJDONSÁG

CERTUS, CERTUS RC2 és RC3 kilincsek

72 mm távolság a HERSE ajtóknál vagy 92 mm a FORTECA ajtóknál
zárcím vastagsága: CERTUS - 9 mm/9 mm, RC2 - 12 mm/9 mm, RC3 - 15 mm/9 mm

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



CERTUS felső zárcím
inox, fekete str



CERTUS RC2 felső zárcím
inox, fekete str



CERTUS RC3 felső zárcím
inox, fekete str



CERTUS
inox, fekete str



CERTUS RC2
inox, fekete str



CERTUS RC3
inox, fekete str

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

AJTÓK NYITÁSI IRÁNYA



Tudod, hogyan lehet megkülönböztetni a jobbra nyíló ajtót a balra nyíló ajtótól? Ez egy kulcsfontosságú döntés otthonod kényelme és funkcionalitása szempontjából. Íme néhány tipp:

- Az ajtóval szemben állva: helyezkedj úgy, hogy az ajtó feléd nyíljon.
Ha zsanérok bal oldalon vannak, akkor ez a balra nyíló ajtó, ha a zsanérok jobb oldalon vannak, akkor ez a jobbra nyíló ajtó.
- Térrendezés: kerülj el a bútorokkal és más ajtókkal való ütközést.
- Funkcionalitás: a fürdőszobaajtók mindig kifelé nyílnak

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK



ZÁRBETÉTEK



zárbetét, nikkel szatén színben



gombos zárbetét, nikkel szatén színben

Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30G/45 zárbetét
kifelé nyíló ajtó - ezüst
- fekete

Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30/45G zárbetét
befelé nyíló ajtó - ezüst
- fekete

ZÁRBETÉT	GOMBOS ZÁRBETÉT
méret	méret
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/40	G30/50
30/45	G50/30
30/50	30/45G
	30G/45


NOVA CLICK KILINCS

BAL
VÁLTOZAT
L



JOBB
VÁLTOZAT
P


FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS REJTETT AJTÓK

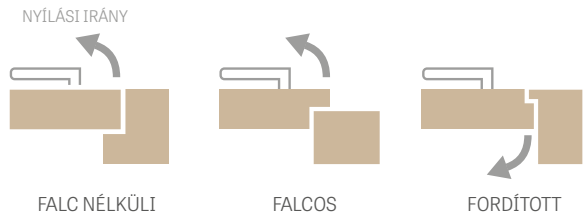


TOK ILLESZTÉSE



HOGYAN SZÁMOLJUK KI AZ AJTÓ ÁRÁT?

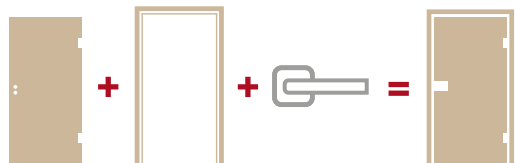

HOGYAN VÁLASSZUNK ZÁRBETÉTET?



Lemezelt és keretes (40mm) ajtóba illő zárbetét méretének kiszámítása $G=7$ mm vastagságú zárcím esetében
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

Ajtó típusa	Ajtószárny vastagsága	Zár beállítási arányai az ajtóban (C/D)	A zárbetét javasolt mérete (A/B)*
lemezelt, keretes (falcos)	40 mm	15/25	26/36
lemezelt, keretes (falc nélküli)	40 mm	20/20	30/30
fordított	40 mm	15/25	26/36
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50
FORTECA RC2 és RC3	46 mm	20/26	30/40

* a 7 mm vastag és 2-4 mm holtjátékú zárcímbe illő zárbetét javasolt mérete



DEKORFÓLIÁK TÍPUSAI

GREKO

A greko fólia is előimpregnált fólia, tehát a nyomtatást követően a kívánt paraméterekkel rendelkező védőlakkal kezelik. A teljesítményjavító zárórétegek befolyásolják a felület alapvető ellenállását és rugalmasságát. A lakk szilikontartalmának köszönhetően a fólia fokozottan vízhatlan.

A greko fólia alapjául is a magas sűrűségű, japán, gyantamentes alapréteg szolgál. Ennek köszönhetően a fólia környezetbarát, és mind a gyártás, mind a felhasználás, mind pedig az újrahasznosítás során egészségre, emberre és környezetre egyaránt ártalmatlan. Nem tartalmaz: formaldehidet vagy más káros anyagot.

A greko fóliát egyedi mintázata teszi egyedülállóvá. A fóliát kiváló minőségű, természetes hatású famintázattal (3D hatás) jellemzi. A dekor megítélésénél hasonló a természetes fára.

ST CPL, CPL 0,2 és CPL 0,7

A CPL ST fólia egy gyantával impregnált dekoratív rétegből, valamint egy rugalmasságot biztosító alsó rétegből áll. A laminálási eljárást követően a felső (gyantás) réteget megszilárdítják, ami a fóliának magas karc- és kopásállóságot kölcsönöz. A fóliát magas ütés-, kopás- és karcállóság jellemzi, továbbá ellenáll a magas hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak.

Az ilyen típusú anyag alkalmazása lehetővé teszi az ajtók úgynevezett „fokozott” igénybevételét [magas hőmérsékleti vagy nedves körülmények közötti használat, vagy átlagosnál intenzívebb használat]. A laminátum vastagsága kb.: ST CPL - 0,15 mm, CPL 0,2 - 0,2 mm i CPL 0,7 - 0,7 mm. A CPL 0,7 laminátum a kivételes keménységére való tekintettel csak az ajtószárny síkján kerül alkalmazásra. A CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumokkal borított ajtószárnyak élei ún. ABS-ből, egy nagyon kemény PVC anyagból készülnek.

A fehér, világosszürke, cappuccino dekorfóliás ST CPL fólia AntiFinger bevonattal van nemesítve, mely csökkenti a szennyeződések és ujjlenyomatok láthatóságát. **ÚJDONSÁG**

ÉLKIALAKÍTÁS

SOFT ÉL

SOFT  **ÚJDONSÁG**

A SOFT ajtószárnynak nincs hegyes éle, ami esztétikus és modern megjelenést biztosít. Az ajtószárnyat fokozottan karcálló fólia borítja, ami nagy mértékben javítja az ajtók ellenállását intenzív igénybevétellel szemben is.



STANDARD ÉL

STANDARD 

Ez a sima felületek borítását jelenti 0,15 mm vastag ST CPL, CPL 0,2, CPL 0,7 fóliával, PREMIUM polipropilén-fóliával vagy GREKO fóliával. A STANDARD technológiájú ajtószárny éles élekkel rendelkezik; itt illeszkedik a felső lemez az éleket borító fóliával, az ábrán látható módon. A CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumokban egy nagyon erős PVC fólia található, az ún. ABS. A fólia illesztési módja ugyan az a tolóajtó-rendszerekben alkalmazott falc nélküli ajtószárnyak és a falc nélküli szárnyak esetében.



PREMIUM

A Premium fólia alapját a polipropilén (PP) képezi, vagyis egy nagyon magas kopás- és karcállósággal rendelkező anyag, amely ugyanakkor kitűnő vizuális értékkel rendelkezik. A fólia az ajtószárnyaknak nemes megjelenést és egyedi profilt kölcsönöz, és hűen idézi a természetes fa mintázatát.

A premium fólia nem csak megjelenésében meggyőző, hanem funkcionalitásával is, mivel rendkívül karcálló, nehezen gyullad és kopás elleni védelemmel ellátott anyag.

A fenti tulajdonságok révén a PREMIUM termékek jellemzőiknek köszönhetően hosszútávú és problémamentes használatot biztosítanak fokozott igénybevétel esetén is.

UV LAKK

A FEHÉR TITÁN UV színű ajtó felületén több réteg modern, UV sugárzással keményített lakk található.

A sima felületekre a védelem érdekében az első fázisban egy speciális alapmembrán, a következő lépésben pedig két rétegnyi világcsúcs színvonalú minőségű festék kerül, majd mindez UV sugárzással kerül keményítésre.

A mart felületekre technológiai okok miatt nem kerülhet védőmembrán, így ezek háromszor vannak festve és ugyanúgy UV sugárzással keményítve.

Az előzetes szkennelést követő automatikus (emberi beavatkozás nélküli) festés tökéletes minőségű felületet eredményez, a legmodernebb módszerrel, azaz ultraibolya (UV) sugárzással történő keményítés pedig nagyon nagy mechanikus ellenállást biztosít.

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

- egyszárnyú fal előtt futó tolóajtó-rendszerek




- kétszárnyú fal előtt futó tolóajtó-rendszerek



- egyszárnyú falban futó tolóajtó-rendszerek



- kétszárnyú falban futó tolóajtó-rendszerek



- ZN1 kiegészítő rendszer



- ZN2 kiegészítő rendszer





- kétszárnyú ajtó



¹⁾ csak a FEHÉR ST CPL dekorral és tömör lemezes kitöltéssel ellátott BALDUR 1 modellre vonatkozik

STILE KERETES AJTÓSZÁRNY

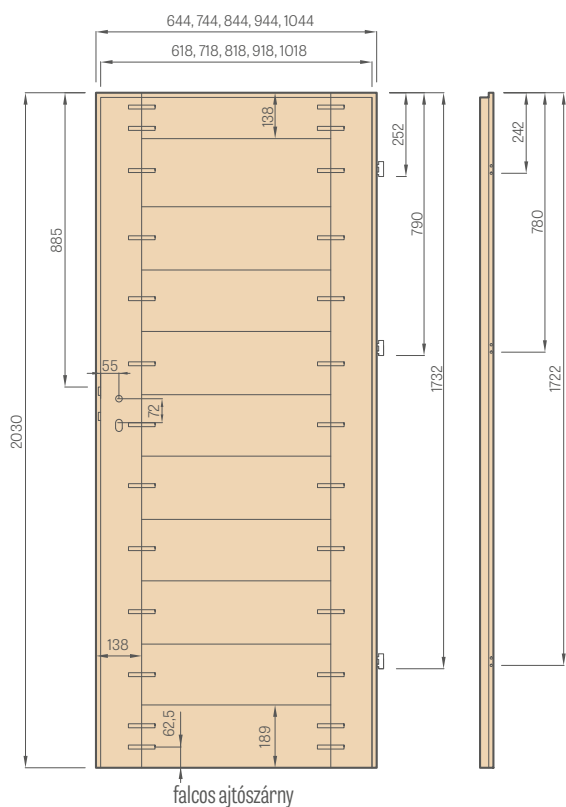

- A** MDF keretelemek
- B** MDF keresztlécek




Stabil, 35 mm vagy 22 mm vastagságú keresztléc




Esztétikus, keret nélküli üvegezés

LEMEZELT AJTÓSZÁRNY

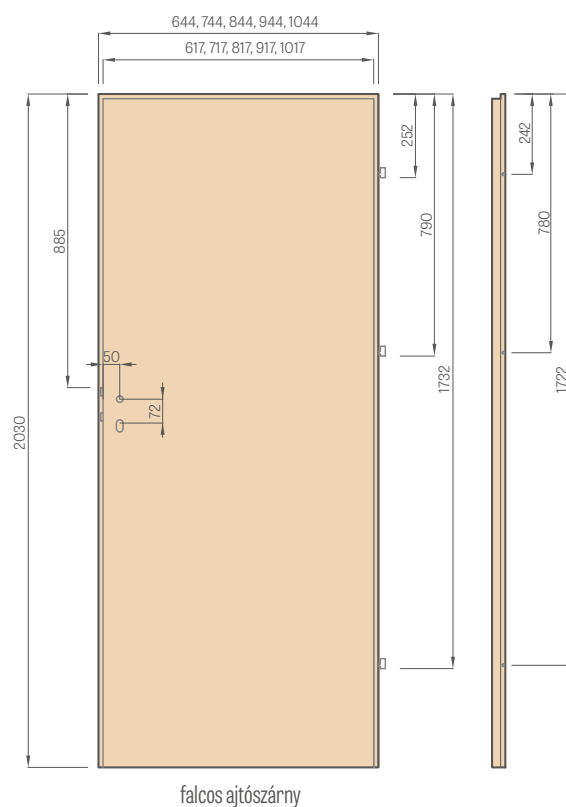

HERSE SET ajtószárny



SOFT és STANDARD ajtószárny



FALC NÉLKÜLI ajtószárny

- A**– MDF lemez **B**– tömítés **C**– HDF lemez **D**– kitöltés;
- E**– MDF vagy fa keretelemek a Herse SET és az UNO PREMIUM sorozatban

KITÖLTÉS TÍPUSA

„méhsejt” rács



kitöltés teljes lemezzel



MDF keretelem GREKO, PREMIUM és CPL furnérokhoz, szintén AntiFinger bevonattal

ÚJDONSÁG



Rétegesen ragasztott függőleges fa tok, HDF és MDF lapokkal burkolva, felár ellenében rendelhető az alábbi dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL


Méhsejtrácscsal és teljes lemezzel CSAK a lemezelt ajtókat töltjük ki. A teljes lemezhez kötelezően harmadik zsanért is alkalmazunk.




GRAF ÜVEGTÁBLA

standard zsanér

függőleges zsanér

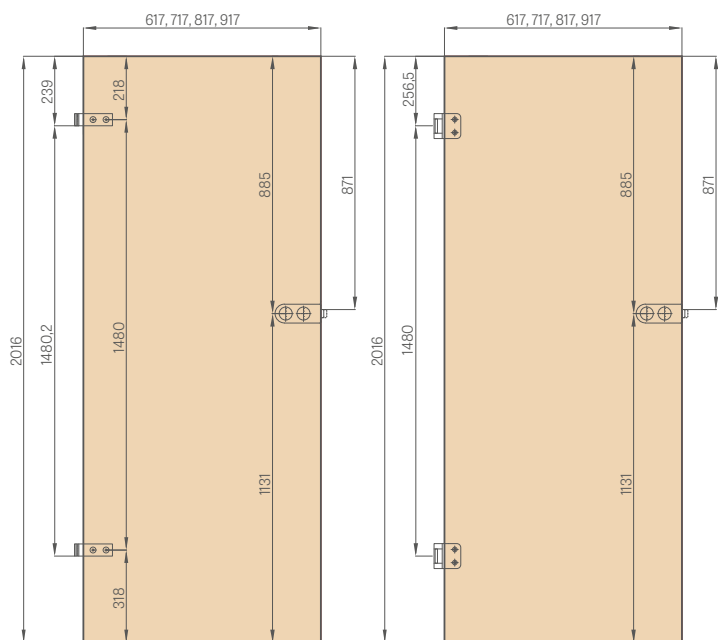


TŰZGÁTLÓ AJTÓSZÁRNY

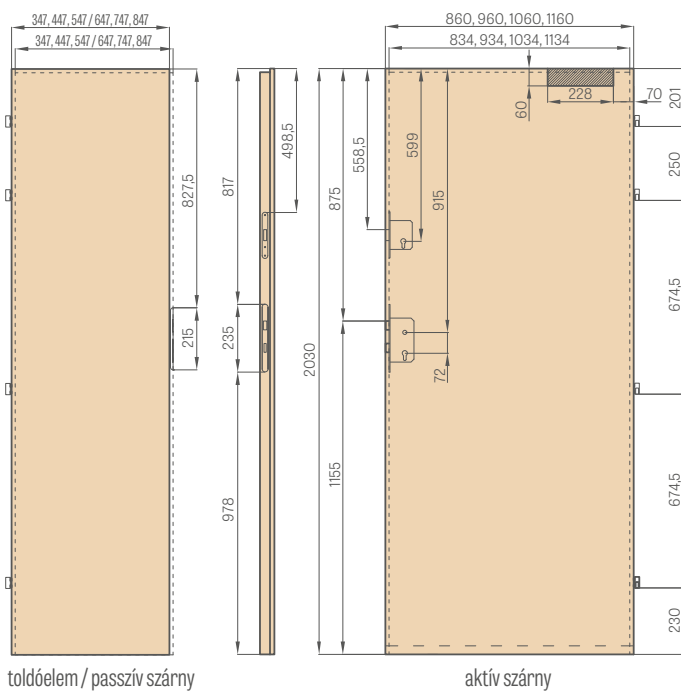

toldóelem / passzív szárny


aktív szárny



FÜRDŐSZOBARETESZ

külső oldalon (K)

belső oldalon (B)



A előszoba; **B** fürdőszoba; **C** fal

Fürdőszobazár – zár reteszeléssel rendeléskor választandó:

KÜLSŐ zár – ha a fürdőszobazár az ajtó külső oldalán (K) lesz felszerelve

vagy
BELSŐ zár – ha a fürdőszobazár az ajtó belső oldalán (B) lesz felszerelve.

FIGYELEM: A fürdőszobazárnak két működési iránya van (jobb, bal)



Kitöltés különleges HALSPAN lemezzel:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]




Tűzgátló tömítés, hőre habosodó tömítés piros vagy fekete színben



Automata küszöb
imbuszkulcsos lenyomás
szabályozással



Fix ajtótok



Négy praktikus
Ø16 zsanér 3D szabályozással

AWERS ALAPFELSZERELÉSKÉNTI ÜVEGEZÉS



REWERS RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS:



G – sima oldal **M** – díszített, matt oldal

REJTETT MÁGNESES ÜTKÖZŐK ÚJDONSÁG



fényes króm, szatén króm, fényes sárgaréz, színtelen, félmatt fehér, félmatt fekete

A mágneses ütköző önállóan kerül beszerelésre az ajtószárnyba az erre a célra kialakított speciális helyre.

A termék külön felszereltségként kerül szállításra.

Figyelem (padlóütés esetén fontos információ): a padlólemez 45 mm mély, Ø14 mm átmérőjű furatba kell behelyezni.

A mágneses ütköző nem kapható kétszárnyú ajtókhöz.

FÉMBŐL KÉSZÜLT ZSANÉRBURKOLATOK



szálciszott nikkell, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, matt fehér és matt fekete

Elérhető burkolatok:

- HERSE/FORTECA-hoz Ø16, hossz 47 mm a következő színekben: szálciszott nikkell, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete
- LEDA EI30 modellhez Ø16 vagy LEDA EI60 modellhez Ø20, 64 mm hosszú, matt króm és fekete színekben (a burkolatok nem használhatók acél ajtókhöz)
- belső ajtószárnyhoz Ø15, hossz 47 mm a következő színekben: szálciszott nikkell, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete

SZELLŐZÉS



Fémről készült négyzetes és kerek szellőzők


Fautáztatú műanyag szellőzők a STILE keretes ajtóhoz, GREKO, PREMIUM és a CPL típusú dekorfóliához

Rácsok




SZTENDERD REKUPERÁCIÓ (magasság 24 mm) vagy MINI magasság 14 mm)

Rekuperációs rés - a teljes szélességű szárnyak alulról 15 mm-rel vagy 5 mm-rel (mini változat) rövidülnek. Az ajtószárny és a padló közötti sztenderd hézag körülbelül 9 mm, ami a rekuperációs réssel együtt körülbelül 24 mm vagy 14 mm (mini változat) hézagot eredményez. A rekuperációs rés nem áll rendelkezésre a kétszárnyú ajtókon, a tolórendszerek falc nélküli szárnyain, valamint a FRAGI és GRAF modelleken.



SZABVÁNYOS SZELLŐZÉS (magasság 32 mm) vagy MINI (Magasság 15 mm)

Szellőzési alulvágás nem áll rendelkezésre a tolórendszerek falc nélküli szárnyainál.

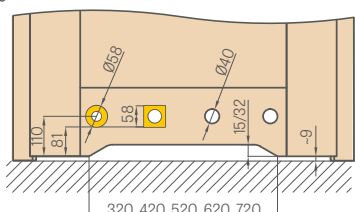

ELEKTROMOS ZÁR

(Lehetséges fix és állítható ajtók falcos és falc nélküli ajtószárnyakhoz, lásd a 180-183. oldalon, de nem alkalmazható GRAF üvegpanele és kétszárnyú ajtós ajtókhöz)



Elektromos záruk elérhető típusai:

- alap 12 V
- alap 24 V
- kapcsolós 12 V
- kapcsolós 24 V
- fordított működésű 12 V
- fordított működésű 24 V

ALAP

- alaphelyzetben zárt helyzetű, feszültség alatt nyílik

KAPCSOLÓS

- működése az alapzárrel egyező, de a zárnyelv eltolásával nyitható

FORDÍTOTT MŰKÖDÉSŰ

- feszültség alatt záródik, feszültség hiányában nyílik

A tűzvédelmi ajtók esetében nem kapható fordított működésű és kapcsolós elektromos zár

AJTÓSZÁRNY LERÖVIDÍTÉSE

A lengyel szabvány lehetőséget ad az ajtószárny saját körben végzett lerövidítésére is, legfeljebb 50 vagy 80 mm-ig a HERSE SET szériába tartozó ajtószárnyak esetében (amennyiben gyárilag nem kerültek lerövidítésre) és a lemezelt ajtószárnyak esetében, ha kiegészítő alsó gerendával vannak gyárilag ellátva.

(FIGYELEM: nem rövidíthetők a FRAGI ajtószárnyak, a kétszárnyú és a tűzgátló ajtók, a tolóajtó-rendszerek falc nélküli ajtószárnyai, a GRAF üvegajtók, a FORTECA RC2 és FORTECA RC3 biztonsági ajtók, valamint a cseh szabvány szerinti keretes ajtók szárnyai).


Az ún. cseh szabvány szerint végrehajtott szárny magassága 47 mm-el kisebb a lengyel szabvány szerinti.

Az ajtó gyári rövidítése ugyanennyivel csökkenti a kilincs magasságát is.

Ajtószárny típus	Kilincsmagasság a PL szabványnak megfelelően (az ajtószárny alsó szélétől mérve) [mm]
STILE keretes szerkezetű falcos ajtószárny	1107
STILE keretes szerkezetű falc nélküli ajtószárny	1110
lemezelt falcos ajtószárny	1110
lemezelt falc nélküli ajtószárny	1110
fordított lemezelt ajtószárny	1110
Graf üveg ajtószárny	1131
Forteca RC2 és RC3 ajtószárny	1038
Herse, Herse Akustic ajtószárny	1107
Herse ajtószárny többpontos zárral	1033
HERSE United ajtószárny	1117
LEDA EI30, EI60 ajtószárny	1115

VASALATOK - RETESZZÁRAK

KULCSOS ZÁR TOALETZÁR BETÉTES ZÁR KULCSSZERKEZET NÉLKÜLI ZÁR¹⁾

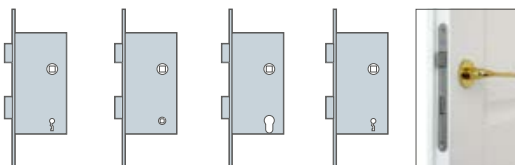


KULCSLYUKTÁVOLSÁG:

- A mágneses záruk távolsága a következő:
 - kulcs, toalett: 90 mm
 - zárbetét: 85 mm
 (a mágneses zárral ellátott, falc nélküli ajtószárnyakra és fordított ajtószárnyakra vonatkozik)
 - A retesz záruk távolsága:
 - kulcs, toalett, zárbetét: 72 mm
 (retesz zárral ellátott falcos és falc nélküli ajtószárnyakra vonatkozik (opcionális zár))
- A toalett zárukban a retesz nyílása egy négyzet, melynek oldala:
- PL szabvány: 4 mm
 - CZ szabvány: 6 mm


¹⁾ a kulcsos zár lyukak fúrása nélkül használható az ajtólapon



„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS



„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



G – sima oldal **M** – matt oldal dekorfóliával vagy átlátszó dekorfóliás

VSG 221, 331, 441 RAGASZTOTT TEJÜVEG

STILE keretes és lemezelte ajtóhoz



FELSZERELT AJTÓSZÁRNY ALATTI RÉSZ

A megadott alsó rész méretét minden termék esetében a beszerelés előtt ellenőrizze, mivel az ajtók mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +/- 3mm

ÜVEG ÁTTETSZŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA



GRAF 1 matt edzett üveg



GRAF 12 matt edzett üveg



GRAF 8 decormat



GRAF 9 átlátszó



GRAF 26 dark grey



RELIEF ÜVEG



POINT ÜVEG



GRAF 29 laminált üveg



GRAF 11 decormat grafit



Decormat edzett tejüveg



VSG fekete vagy VSG/ESG



VSG tejfehér színű vagy VSG/ESG



GRAF 67 füstös grafit

GYÁRI KILINCSRÖGZÍTŐ FURAT



Az Erkadó ajánlatában megtalálható gyári kilinccsfurat készítése az osztott zárcímes kilincsekkel ellátott keretes ajtók esetében.

FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT VASALATOK



rejtett zsanér



mágnes zár



a mágnes zár ellendarabja állítható



fekete rejtett zsanér



fekete mágnes zár



a mágnes zár ellendarabja állítható, fekete színű



rejtett arany zsanér




arany mágnes zár



a mágnes zár ellendarabja állítható, arany színű

AJTÓTOK DÜBELEZÉSE FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAK ESETÉBEN

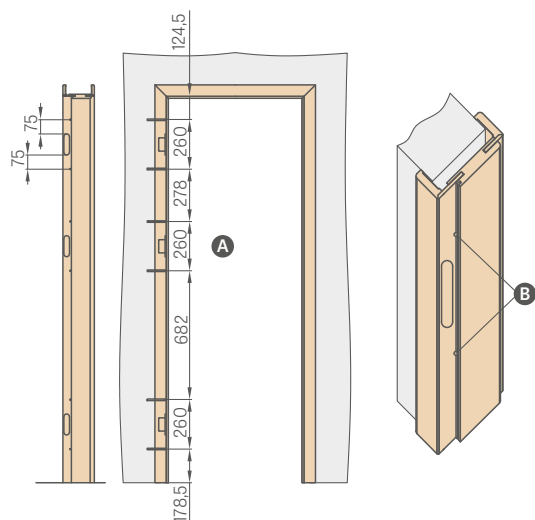


- A** Készítsen furatot min. 80 mm x 6 mm méretű fémből készült fémcavaroknak
B A tok beszerelésekor a pürhabon kívül rögzítődübeleket is kell alkalmazni a zsanéros oldalon.
 A csavaroknak szánt furatokat úgy kell elkészíteni a tömítés alatt, hogy a tömítés a furatokat eltakarja.

AZ OTTIMO AJTÓ FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSÁRA, FRISSÍTÉSÉRE ÉS FELÚJÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZLET



KORONÁK ÉS PILASZTEREK

PEONIA 1 HAMUSZÜRKE ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM kilinccsel, díszes koronával és pilaszterekkel

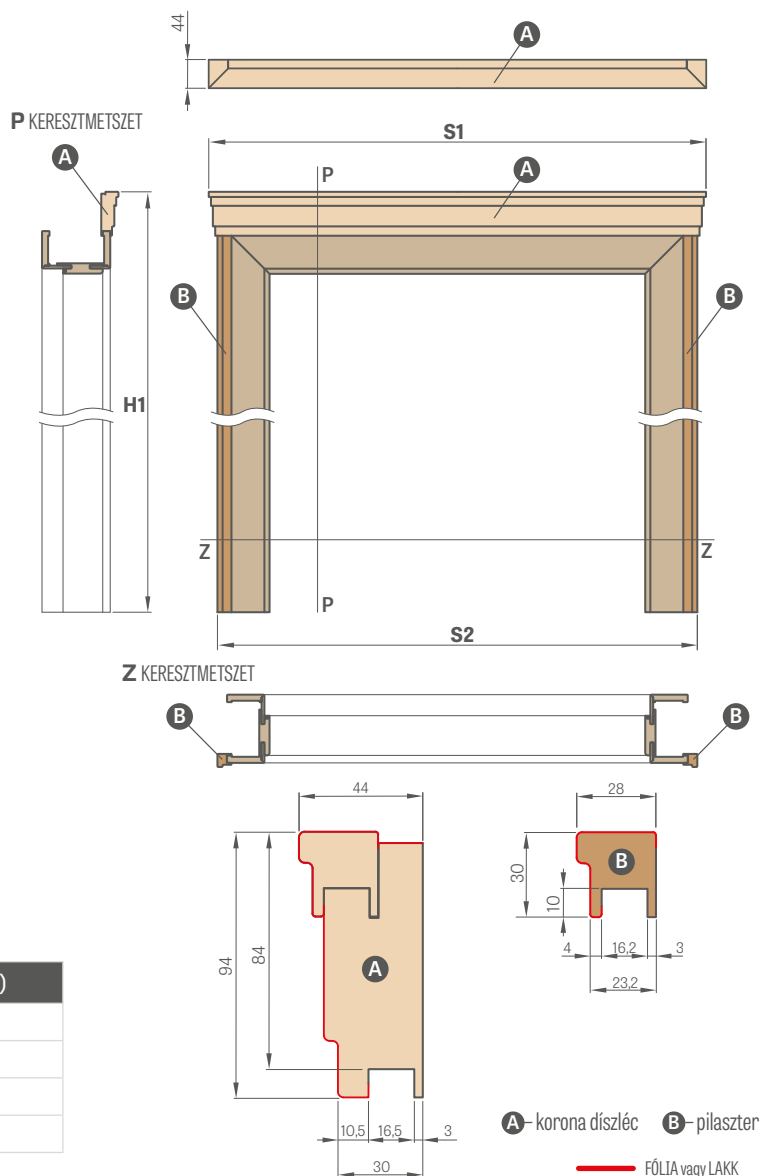

A KÉSZLET ÁRA ¹⁾ (KORONA DÍSZLÉC + PILASZTEREK)

GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2 és CPL 0,7	
LAKKOZOTT	

¹⁾ az ár az egyoldalas készletre vonatkozik; standard PL2112 - felár 15%
Kétszárnyú ajtó készlete - 30 % felár

Ajtószélesség	AJTÓTOK és FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		AJTÓTOK és FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		ÁLLÍTHATÓ, MEGFORDÍTHATÓ AJTÓTOK	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60”	838 ²⁾ /878 ³⁾	788 ²⁾ /828 ³⁾	863 ²⁾ /903 ³⁾	813 ²⁾ /853 ³⁾	883 ⁴⁾ /926 ⁵⁾	833 ⁴⁾ /876 ⁵⁾
„70”	938 ²⁾ /978 ³⁾	888 ²⁾ /928 ³⁾	963 ²⁾ /1003 ³⁾	913 ²⁾ /953 ³⁾	983 ⁴⁾ /1026 ⁵⁾	933 ⁴⁾ /976 ⁵⁾
„80N”	–	–	1039 ²⁾ /1079 ³⁾	989 ²⁾ /1029 ³⁾	1058 ⁴⁾ /1100 ⁵⁾	1008 ⁴⁾ /1050 ⁵⁾
„80”	1038 ²⁾ /1078 ³⁾	988 ²⁾ /1028 ³⁾	1063 ²⁾ /1103 ³⁾	1013 ²⁾ /1053 ³⁾	1083 ⁴⁾ /1126 ⁵⁾	1033 ⁴⁾ /1076 ⁵⁾
„90”	1138 ²⁾ /1178 ³⁾	1088 ²⁾ /1128 ³⁾	1163 ²⁾ /1203 ³⁾	1113 ²⁾ /1153 ³⁾	1183 ⁴⁾ /1226 ⁵⁾	1133 ⁴⁾ /1176 ⁵⁾
„100”	1238 ²⁾ /1278 ³⁾	1188 ²⁾ /1228 ³⁾	1263 ²⁾ /1303 ³⁾	1213 ²⁾ /1253 ³⁾	1283 ⁴⁾ /1326 ⁵⁾	1233 ⁴⁾ /1276 ⁵⁾
„110”	1338 ²⁾ /1378 ³⁾	1288 ²⁾ /1328 ³⁾	1363 ²⁾ /1403 ³⁾	1313 ²⁾ /1353 ³⁾	1383 ⁴⁾ /1426 ⁵⁾	1333 ⁴⁾ /1376 ⁵⁾

²⁾ takaróléces szegőelem 6 cm, ³⁾ takaróléces szegőelem 8 cm, ⁴⁾ megfordítható takaróléc, ⁵⁾ állítható szegőelem RW


	H1					
	AJTÓTOK és FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		AJTÓTOK és FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		ÁLLÍTHATÓ, MEGFORDÍTHATÓ AJTÓTOK	
	takaróléces szegőelem 6 cm	takaróléces szegőelem 8 cm	takaróléces szegőelem 6 cm	takaróléces szegőelem 8 cm	megfordítható takaróléc	állítható szegőelem
PL SZABVÁNY	2174	2194	2187	2207	2207	2229
EN 2112 SZABVÁNY	2256	2276	2269	2289	–	–

FIGYELEM: A készlet (korona díszléc + pilaszterek) választása a falcos, falc nélküli és fordított ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatarományát. Példa: Egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.



AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK

FALRA SZERELHETŐ

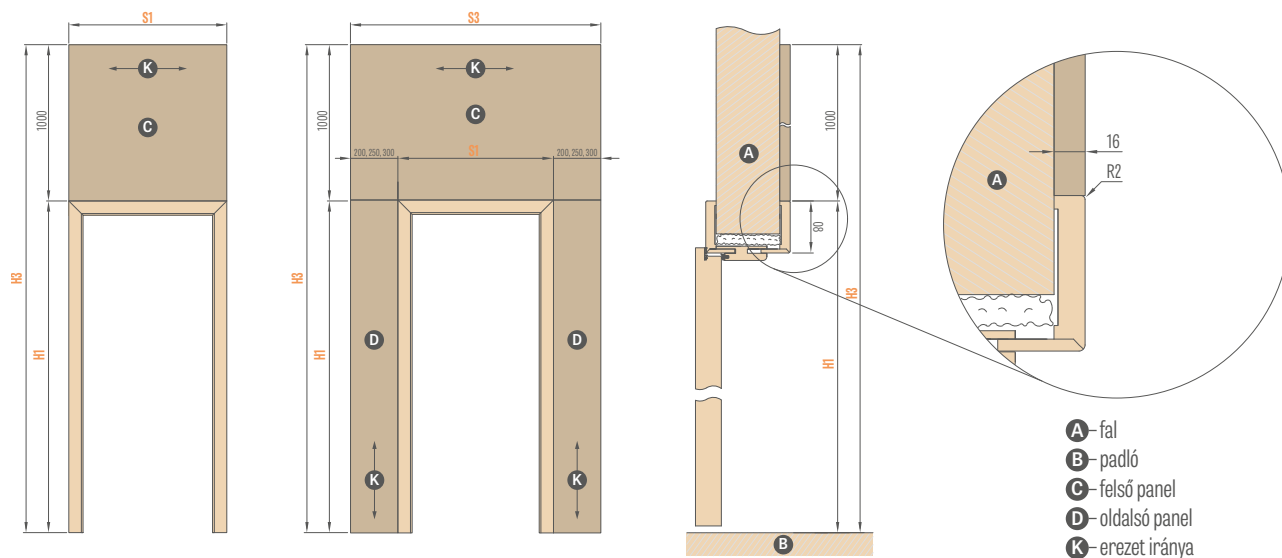

BELTÉRI AJTÓK ^{1) 3)}				
Ajtótípusa	H1	H3	Szélesség	S1
Falcos állítható ajtók	2109	3109	„60"	786
			„70"	886
			„80"	986
			„90"	1086
			„100"	1186
			„110"	1286
Falc nélküli állítható ajtók	2122	3122	„60"	811
			„70"	911
			„80N"	987
			„80"	1011
			„90"	1111
			„100"	1211
Fordított falcolású ajtók (ajtószárnyal síkba hozott oldal)	2122	3122	„60"	791
			„70"	891
			„80N"	966
			„80"	991
			„90"	1091
			„100"	1191
Fordított falcolású ajtók	2144	3144	„60"	834
			„70"	934
			„80N"	1010
			„80"	1034
			„90"	1134
			„100"	1234
			„110"	1334
FELSŐ PANEL (1000 x S1) ¹⁾				

BEJÁRATI AJTÓ ³⁾ (panelek a lépcsőház oldala felől, befelé nyíló ajtó)										
Ajtótök típusa	H1	H3	Szélesség	S1	S3					
HERSE állítható ajtótök	2109	3109	„80”	986	1186	1236	1286	1386	1486	1586
			„90E”	1090	1290	1340	1390	1490	1590	1690
			„100”	1186	1386	1436	1486	1586	1686	1786
HERSE fix ajtótök "csat"	2142	3142	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80”	1052	1252	1302	1352	1452	1552	1652
			„90E”	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100”	1252	1452	1502	1552	1652	1762	1852
FORTECA fix ajtótök "csat"	2147	3147	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80”	1056	1256	1306	1356	1456	1556	1656
			„90E”	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100”	1256	1456	1506	1556	1656	1756	1856
Fix ajtótök FORTECA szabályozással (beépítés oldala felől)	2136	3136	„80N"	990	1190	1240	1290	1390	1490	1590
			„80”	1034	1234	1284	1334	1434	1534	1634
			„90E”	1134	1334	1384	1434	1534	1634	1734
			„100”	1234	1434	1484	1534	1634	1734	1834
LEDA fix ajtótök "csat"	2147	3147	„80”	1085	1285	1335	1385	1485	1585	1685
			„90E”	1185	1385	1435	1485	1585	1685	1785
			„100”	1285	1485	1535	1585	1685	1785	1885
Fix ajtótök LEDA szabályozással (beépítés oldala felől)	2136	3136	„80”	1063	1263	1313	1363	1463	1563	1663
			„90E”	1163	1363	1413	1463	1563	1663	1763
			„100”	1263	1463	1513	1563	1663	1763	1863
					200-AS PANEL	250-AS PANEL	300-AS PANEL	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300
					EGYOLDALAS OLDALSÓ PANEL			KÉTOLDALAS OLDALSÓ PANEL		

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK ²⁾ - ár/m ²	
GREKO	
CPLO,2, ST CPL és PREMIUM	
LAKKOZOTT	


¹⁾ beltéri ajtók tokjaihoz kizárólag felső panelek kaphatók

²⁾ a panelek négy pereme a panel színéhez hasonló színű éllel van kivitelezve A területet a fenti táblázatok alapján számítjuk ki.

³⁾ a panel csak 8 cm-es takaróléchez érhető el

EGYOLDALASAN INTEGRÁLT BŐVÍTŐ PANELEK

MOBIL SAROKELEM HELYETT VAGY CSATOKKAL RÖGZÍTHETŐ

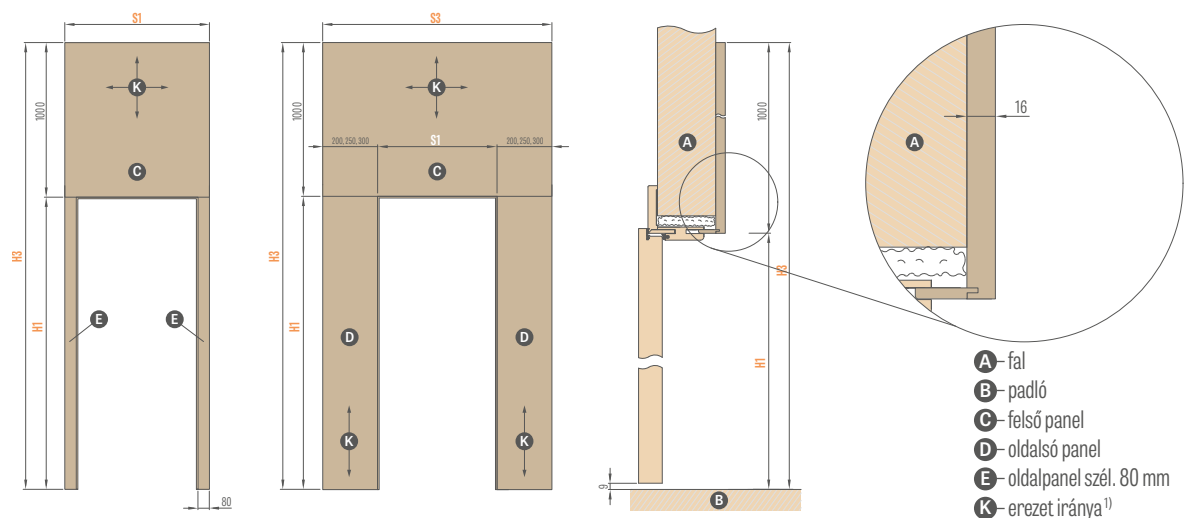

BELTÉRI AJTÓK 2)				
Ajtótípus	H1	H3	Szélesség	S1
Állítható falcos ajtók (az állítható sarokelem oldalán)	2029	3029	„60”	786
			„70”	886
			„80”	986
			„90”	1086
			„100”	1186
			„110”	1286
Falc nélküli állítható ajtók (az állítható sarokelem oldalán)	2042	3042	„60”	811
			„70”	911
			„80N”	987
			„80”	1011
			„90”	1111
			„100”	1211
			„110”	1311
Fordított falcolású ajtók (az állítható sarokelem oldalán)	2064	3064	„60”	834
			„70”	934
			„80N”	1010
			„80”	1034
			„90”	1134
			„100”	1234
			„110”	1334
FELSŐ PANEL (1000 x S1) 1)				

BEJÁRATI AJTÓ (panelek a lépcsőház oldala felől, befelé nyíló ajtók)									
Ajtótípus	H1	H3	Szélesség	S1	S3				
HERSE állítható ajtók (az állítható konzol oldaláról)	2029	3029	„80”	986	1106	1156	1206	1226	1326
			„90E”	1090	1210	1260	1310	1330	1430
			„100”	1186	1306	1356	1406	1426	1526
			„80N”	1012	1132	1182	1232	1252	1352
HERSE fix ajtók "csat"	2062	3062	„80”	1052	1172	1222	1272	1292	1392
			„90E”	1156	1276	1326	1376	1396	1496
			„100”	1252	1372	1422	1472	1492	1592
			„80N”	1012	1132	1182	1232	1252	1352
FORTECA fix ajtók "csat"	2068	3068	„80”	1056	1176	1226	1276	1296	1396
			„90E”	1156	1276	1326	1376	1396	1496
			„100”	1256	1376	1426	1476	1496	1596
			„80N”	990	1110	1160	1210	1230	1330
Fix ajtók FORTECA szabályozással (beépítés oldala felől)	2057	3057	„80”	1034	1154	1204	1254	1274	1374
			„90E”	1134	1254	1304	1354	1374	1474
			„100”	1234	1354	1404	1454	1474	1574
			„80”	1085	1205	1255	1305	1325	1425
LEDA fix ajtók "csat"	2068	3068	„90E”	1185	1305	1355	1405	1425	1525
			„100”	1285	1405	1455	1505	1525	1625
			„110” ⁴⁾	1385 ⁴⁾	1505 ⁴⁾	1555 ⁴⁾	1605 ⁴⁾	1625 ⁴⁾	1725 ⁴⁾
			„80”	1063	1183	1233	1283	1303	1403
Fix ajtók LEDA szabályozással (beépítés oldala felől)	2057	3057	„90E”	1163	1283	1333	1383	1403	1503
			„100”	1263	1383	1433	1483	1503	1603
			„110” ⁴⁾	1363 ⁴⁾	1483 ⁴⁾	1533 ⁴⁾	1583 ⁴⁾	1603 ⁴⁾	1703 ⁴⁾
			„80”	1063	1183	1233	1283	1303	1403

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK ³⁾ - ár/m ²	
GREKO	
CPL0,2, ST CPL és PREMIUM	
LAKKOZOTT	

200-AS PANEL	250-AS PANEL	300-AS PANEL	2x PANEL 200	2x PANEL 250	2x PANEL 300
EGYOLDALAS OLDALSÓ PANEL			KÉTOLDALAS OLDALSÓ PANEL		

¹⁾ S1 ≤ 1050 mm szélességig a felső panel erezetének iránya lehet vízszintes vagy függőleges, S1 > 1050 mm felett pedig csak vízszintes irányú

²⁾ beltéri ajtók tokjaihoz kizárólag felső panelek kaphatók

³⁾ a panelek négy pereme a panel színéhez hasonló színű éllel van kivitelezve A területet a fenti táblázatok alapján számítjuk ki.

⁴⁾ Csak a LEDA ajtókra érvényes



TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

FAL ELŐTT FUTÓ

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER:

EGYSZÁRNYÚ SP1Nz (zárólemezzel)	
EGYSZÁRNYÚ SP1Nb (zárólemez nélkül)	
KÉTSZÁRNYÚ SP2N	

Az ár tartalmazza:

Alumíniumsínt takaróléccel és az ajtószárnyal színben egyező ütközőkkel az alábbi hosszúságokban:

- 210 cm a „100”-as ajtószárnyhoz
- 200 cm a „90”-es ajtószárnyhoz
- 180 cm a „80”-as ajtószárnyhoz
- 150 cm a „70” és „60”-as ajtószárnyhoz

Fali tolóajtó-rendszerek elérhető konfigurációi:

- vezetősín takaróléccel és tömítéssel ellátott ütközővel (csak SP1Nz és SP1Nb)
- vezetősín takaróléccel, alagút típusú ajtók (csak SP2N)
- vezetősín takaróléccel és tömítéssel + alagút típusú ajtók (csak SP1Nz és SP1Nb)
- vezetősín takaróléccel és tömítéssel ellátott ütközővel + alagút típusú ajtók (csak SP1Nz és SP1Nb)

A falra szerelhető SP1N és SP2N tolórendszer kiválasztott szárnyakkal a PL2112 szabványban is elérhető.

Alsó szellőzőnyílás kivitelezése nem lehetséges a fal előtt futó tolóajtó-rendszer falc nélküli ajtószárnya esetében.

A takaróléc nincs belülről se lefedve, se lakkozva.

FELÁRAS EXTRÁK

"Alagút" típusú állítható ajtók

az állítható ajtók ára tartalmazza

kampós zár vasalattal²⁾

csak egyszárnyú rendszer esetén elérhető opció

ovális, négyszögletű vagy kerek fogantyú

szín: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes

sárgaréz, matt fekete; a készlet két fogantyút tartalmaz

szinkronmozgató

két ajtószárny egyidejű nyitása és zárása egy ajtószárny használatával (kizárólag az SP2N esetében)

koronák és pilaszterek

fékes önbehúzó³⁾

automatikusan lelassítja az ajtószárnyat a záródás utolsó szakaszában csak az SP1Nz és SP1Nb esetében

2112-es szabvány

felár a 2112-es szabványnak megfelelő ajtószárnyért és alagútért

+ 15%

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK¹⁾

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



¹⁾ a BALDUR 8 modellben az ovális és négyszögletű fogantyúk lefedik a márt részt

KULCSOS

KAMPÓSZÁR

fényes króm, szálcsiszolt króm,

fényes sárgaréz,

matt fekete



Kulcs csak ezüst

színben elérhető

A kulcsos kampós zárhoz két választott fogantyú jár.


²⁾ MEGJEGYZÉS: a kulcs / wc változat ovális fogantyújának magassága eltérő és a következő: kulcs esetén: 1006 mm, WC opció: 1015 mm (az ajtószárny alsó szélétől mérve)

³⁾ csak az egyik oldalon alkalmazható


FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

TOKBEÉPÍTÉSSEL

SP1Nz vagy SP1Nb (balos, alapváltozat)

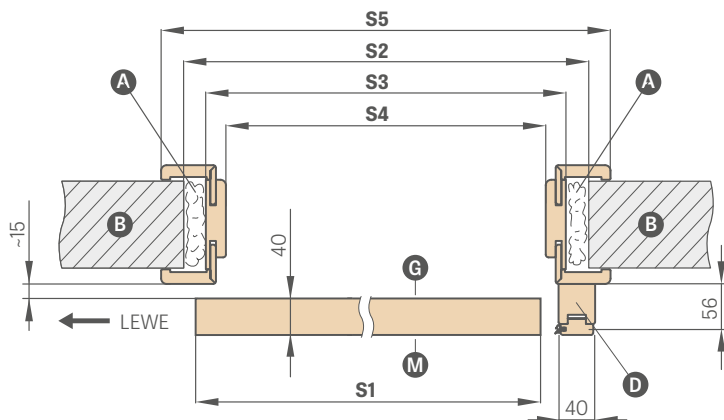

SP2N (alapváltozat)

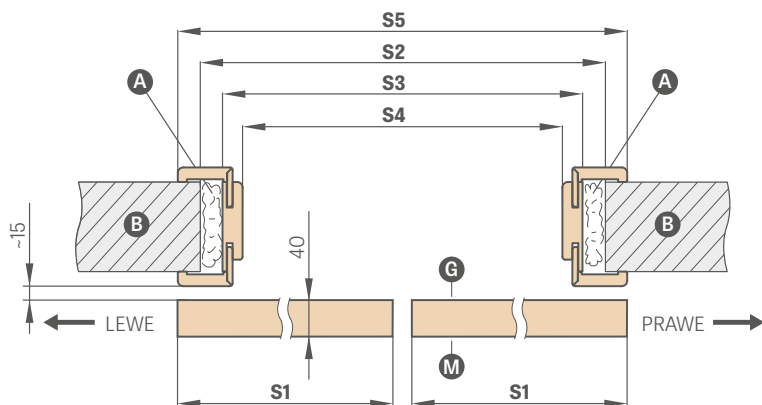

- A - hab
- B - fal
- C - padló
- D - ütközőléc (irányított a PL2112 szabvány szerint)

- E - távtartó lécek
- F - vezetősín alatti marás
- G - az üveg sima oldala
- P - alsó vezetősín
- M - az üveg matt oldala

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER TOKBEÉPÍTÉSSEL

		EGYSZÁRNYÚ AJTÓ					KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,60" x 2	,70" x 2	,80" x 2	,90" x 2	,100" x 2
S1	Ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Ajtók külmérete	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Ajtók belmérete	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S4	Falnyílás szélessége BEÉPÍTÉS NÉLKÜLI SPN esetében	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Ajtók takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nincs
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112) ¹⁾									
H2	Falnyílás magassága	2060 (2142) ¹⁾									
H2	Falnyílás magassága beépítés nélküli SPN-hez	2020 (2102) ¹⁾									
H3	Ajtók külső magassága	2040 (2122) ¹⁾									
H4	Ajtók belső magassága	2018 (2100) ¹⁾									
H5	Ajtók takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ¹⁾									
H6	A rendszer teljes magassága	2142 (2224) ¹⁾									

¹⁾ PL2112 szabvány



FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

LOFT STANDARD típus



BALDUR 7 ajtószárny FEHÉR TITAN UV dekorban, fekete téglalap alakú fogantyúval, INDUSTRIAL szárnyfogantyúval

A szimpla LOFT STANDARD tolóajtó-rendszer a sztenderd SP1N falon futó tolóajtó-rendszerekben szereplő összes ajtószárnyhoz kapható.

A dupla LOFT STANDARD tolóajtó-rendszer két szimpla elemből és egy, a vezetősíneket összekötő elemből áll.

A dupla LOFT STANDARD rendszer árának számítása: 2 x szimpla rendszer + vezetősíneket összekötő elem. Három ajtószárny fogantyú választható: INDUSTRIAL, RETRO és ART (157. o.).

LOFT STANDARD típusú tolóajtó-rendszer

ovális, négyzetletű vagy kerek fogantyú³⁾


egyoldalú önbehúzó⁵⁾

„100”-as ajtószárny

sínösszekötő elem (lehetővé teszi a LOFT rendszer kétszárnyú rendszerben való használatát)

2112-es szabvány - felár a 2112-es szabványnak megfelelő ajtószárnyért

+ 15%

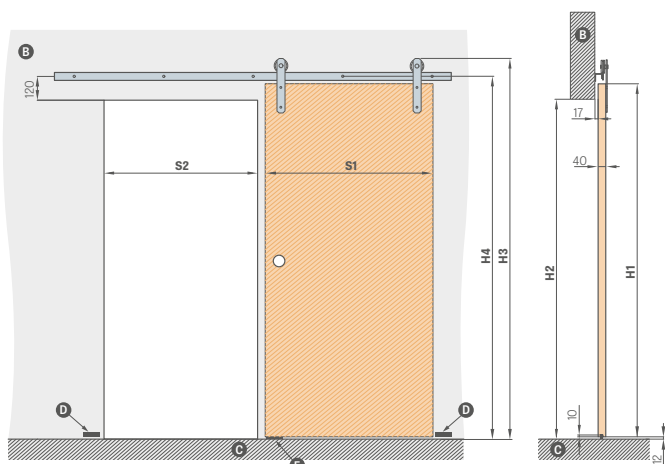

		.60"	.70"	.80"	.90"	.100"
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége ¹⁾	574	674	774	874	974
H1	ajtószárny magassága	2030 (2112) ⁴⁾				
H2	falnyílás magassága	1962 (2044) ⁴⁾				
H3	a rendszer teljes magassága	2170 (2252) ⁴⁾				
H4	magasság a futósínból lévő rögzítőfuratokhoz képest	2082 (2164) ⁴⁾				

VEZETŐSÍN AZ ALÁBBI HOSSZÚSÁGÚ SZIMPLA RENDSZEREKHEZ:

- 200 cm a „60”, „70” és „80”-as ajtószárnyhoz

- 250 cm a „90” és „100”-as ajtószárnyhoz


¹⁾ az ajtószárny zárt állapotban oldalanként 35 mm-es fedést biztosít

²⁾ a vezetősín a kétszárnyas rendszerben kettő vezetősínből áll, melyeket egy összekötő elem rögzít

³⁾ a BALDUR 8 modellben az ovális és négyzetletű fogantyúk lefedik a marmert részt

⁴⁾ PL2112 szabvány

⁵⁾ egyoldalúan alkalmazva egyes rendszer esetén, kétoldalúan kettős rendszer esetén.

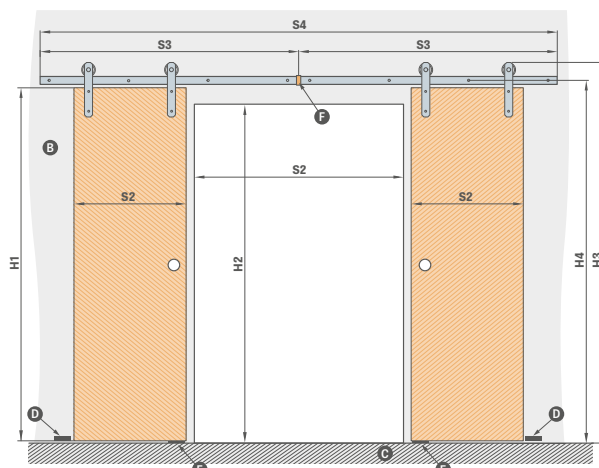

		,120"	,140"	,160"	,180"	,200"
S1	ajtószárny szélessége	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2	falnyílás szélessége ¹⁾	1202	1402	1602	1802	2002
S3	vezetősín szélessége	2000	2000	2000	2500	2500
S4	vezetősín teljes szélessége ²⁾	4000	4000	4000	5000	5000
H1	ajtószárny magassága	2030 (2112) ⁴⁾				
H2	falnyílás magassága	1962 (2044) ⁴⁾				
H3	a rendszer teljes magassága	2170 (2252) ⁴⁾				
H4	magasság a futósínből lévő rögzítőfuratokhoz képest	2082 (2164) ⁴⁾				

B - fal **C** - padló **D** - falba szerelt ütköző

E - vezető **F** - vezetősíneket összekötő elem²⁾

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

LOFT típus



LOFT ajtószárny TÖLGY ST CPL dekorban, kerek fogantyúval, RETRO ajtószárnyfogantyúval

A LOFT típusú fal előtt futó tolóajtó-rendszer fekete színben kapható, LOFT típusú teljes ajtószárnyal. A LOFT típusú ajtószárny alapkivitelben „méhsejtrácsos”, felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel van megerősítve. Az ajtószárny falc nélküli kivitelű élel rendelkezik. A rendszert használatkész falnyílásba kell beszerezni; nincs alagútja.

Teljes rendszer elemei: LOFT tolóajtó-rendszer + LOFT ajtószárny + fogantyú + önbehúzó az egyik vagy mindkét oldalon.

A dupla LOFT rendszer árának számítása: 2 x szimpla rendszer + vezetősíneket összekötő elem.

Három ajtószárny fogantyú választható: INDUSTRIAL, RETRO és ART.

LOFT típusú tolóajtó-rendszer

ovális, négyszögletes vagy kerek fogantyú

kitöltés teljes lemezzel

„100”-as ajtószárny


kerek és négyszögletes, fémből készült szellőzők (4 db); kivitel: matt fekete

egyoldalú önbehúzó³⁾

sínösszekötő elem (lehetővé teszi a LOFT rendszer kétszárnyú rendszerben való használatát)

ajtószárny élkialakítása fekete

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	TITÁN FEHÉR UV LAKK

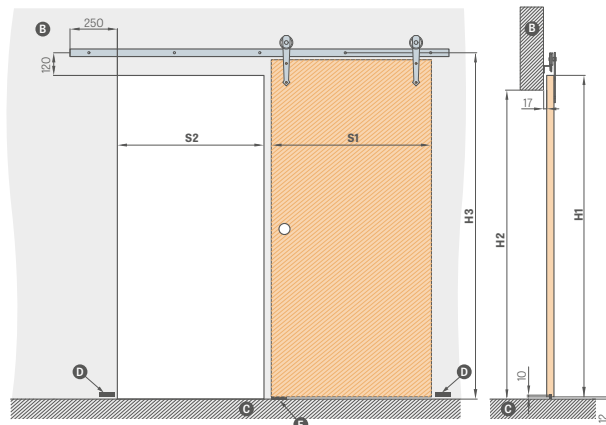

		.60"	.70"	.80"	.90"	.100"
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége	574	674	774	874	974
H1	ajtószárny magassága	2150	2150	2150	2150	2150
H2	falnyílás magassága	2082	2082	2082	2082	2082
H3	magasság a futósínen lévő rögzítőfuratokhoz képest	2202	2202	2202	2202	2202

B – fal C – padló D – falba szerelt ütköző E – vezető

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREC, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



VEZETŐSÍN HOSSZA:

– 200 cm a „60”, „70” és „80”-as ajtószárnyhoz
– 250 cm a „90” és „100”-as ajtószárnyhoz

AJTÓSZÁRNYAT TARTÓ FOGANTYÚK



ÚJDONSÁG				
WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ZSÁLYA ST CPL ²⁾³⁾	KŐ-SZÜRKE ST CPL ²⁾³⁾
FEKETE ST CPL ²⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ²⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ²⁾	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾
ANTRACIT ST CPL ²⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ²⁾	FEHÉR ST CPL ²⁾³⁾	HAMUSZÜRKE CPL	FEHÉR CPL
ANTRACIT SZATÉN CPL	DÍÓ CLASSIC CPL	TÖLGY RETRO CPL	TÖLGY CLASSIC CPL	
PREMIUM DÍÓ ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	BETON PREMIUM
KÖRIS GRAFIT PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM	TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM	DÍÓ CLASSIC PREMIUM
	TITÁN FEHÉR UV			
ÚJDONSÁG				

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális AntiFinger **ÚJDONSÁG** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ egyoldalúan alkalmazva egyes rendszer esetén, kétoldalúan kettős rendszer esetén.

⁴⁾ a készlet erejéig ⁵⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

MAGIC típus



MAGIC ajtószárny, TÖLGYPREMIUM dekor, ovális fogantyú

A MAGIC típusú fal előtt futó tolóajtó-rendszer kizárólag MAGIC típusú teljes ajtószárnyal kapható. MAGIC típusú ajtószárny alap kivételben „méhsejtrácsos”, felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel van megerősítve. Az ajtószárny fal nélküli kivitelű éllel rendelkezik. A rendszert használatkész falnyílásba kell beszerezni; nincs alagútja.

A teljes rendszer elemei: MAGIC tolóajtó-rendszer + MAGIC ajtószárny + fogantyú.
A rendszer kizárólag kompletten vásárolható meg (rendszer + ajtószárny).

MAGIC tolóajtó-rendszer


ovális, négyyszögletes vagy kerek fogantyú

kitöltés teljes lemezzel

„100”-as ajtószárny

fémről készült kerek vagy négyyszögletes szellőzők (4 db); felület: fényes króm, szálciszolt króm, ma fekete

ajtószárny él kialakítása fekete

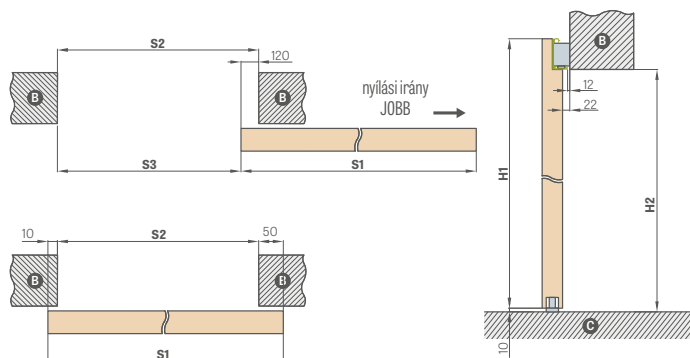

MAGIC FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége	584	684	784	884	984
S3	átjáró nyílás	464	564	664	764	864
H1	ajtószárny magassága	2150	2150	2150	2150	2150
H2	falnyílás magassága	2100	2100	2100	2100	2100

B – fal C – padló

MAGIC AJTÓSZÁRNY

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	TITÁN FEHÉR UV LAKK

ÚJDONSÁG

WENGE DARK ST CPL	TÖLGYPREMIUM	SZÜRKE TÖLGYPREMIUM	ZSÁLYA ST CPL ¹⁾	KŐ-SZÜRKE ST CPL ²⁾
FEKETE ST CPL ²⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ²⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ²⁾	VILÁGOSZÜRKE ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾
ANTRACIT ST CPL ²⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ²⁾	FEHÉR ST CPL ²⁾	HAMUSZÜRKE CPL	FEHÉR CPL
ANTRACIT SZATÉN CPL	DIÓ CLASSIC CPL	TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM	FEHÉR CPL
PREMIUM DIÓ ³⁾	TÖLGYPREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	BETON PREMIUM
KÓRIS GRAFIT PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	TÖLGYPREMIUM	TÖLGYPREMIUM	DIÓ CLASSIC PREMIUM
	TITÁN FEHÉR UV			

ÚJDONSÁG

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK

fényes króm, szálciszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális **AntiFinger** **ÚJDONSÁG** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ a készlet erejéig ⁴⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

GRAF ÜVEGAJTÓ FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZERE



GRAF 61 RENDSZER

Üvegajtós tolóajtó-rendszer; ezüst színű vagy matt feketére porfestett, anódizott alumínium takaróléccel.

Ez egy komplett rendszer, amelyet használatkész falnyílásba kell szerelni, mivel nincs alagút. A rendszerben minden, 68-71. oldalon, a www.erkado.pl weboldalán, valamint a B2B panelben található GRAF üvegtábla elérhető.

A teljes rendszer elemei: SYSTEM GRAF tolóajtó-rendszer + SYSTEM GRAF üvegtábla + fogantyú + egyoldali önbehúzó

Tolóajtó rendszer ÜVEGAJTÓVAL

- ezüst anód
- matt fekete

üvegtábla:

GRAF 8 RENDSZER

GRAF 9 RENDSZER

GRAF 11, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62 RENDSZER

GRAF 65 RENDSZER VSG/ESG fekete átlátszatlan üveg

GRAF 66 RENDSZER VSG/ESG tejfehér színű üveg


kétoldali kerek fogantyú rozsdamentes acél

kétoldali kerek fogantyú rozsdamentes acél matt fekete

kétoldali kerek fogantyú, eloxált alumínium, inox vagy fekete matt színű (porszórt)

„90”-es üvegtábla felára

önbehúzó

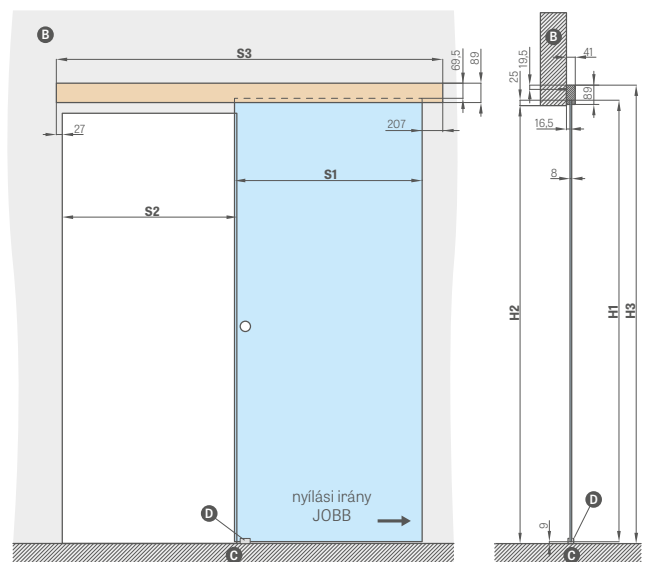

B – fal C – padló D – vezetősín

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER ÜVEGAJTÓVAL

		,60"	,70"	,80"	,90"
S1	ajtószárny szélessége	662	762	862	962
S2	falnyílás szélessége	602	702	802	902
S3	vezetősín hossza	1500	1500	1800	2000
H1	ajtószárny magassága	2036			
H2	falnyílás magassága	max. 2020			
H3	a rendszer teljes magassága	2114			

FOGANTYÚ



rozsdamentes acél, matt fekete
(külső átmérő 54 mm)





eloxált alumínium
inox, fekete matt, porszórt
(külső átmérő 65 mm)



TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

FALBAN FUTÓ

Az ERKADO kínálatában az alábbi falban futó rendszerek kaphatók:

ALAGUTAS ALAPVETŐ BEÉPÍTÉS			GREKO / PRÉMIUM / ST CPL	TITÁN FEHÉR UV
SP1C.100		egyszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer Csak a keretes STILE ajtószárnyakhoz, lakkozott ajtószárnyakhoz valamint az ALTAMURA 1 és UNO PREMIUM modellhez		
SP2C.100		Kétszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer csak a keretes STILE ajtószárnyakhoz, valamint az ALTAMURA 1 és UNO PREMIUM modellhez		
SP1C.125		egyszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer		
SP2C.125		kétszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer		
ZN1		Az SP1C.100 vagy SP1C.125 rendszert kiegészítő alapfal egyoldali beépítése	tartománytól függő ár (következő oldal)	
ZN2		Az SP2C.100 vagy SP2C.125 rendszert kiegészítő alapfal egyoldali beépítése	tartománytól függő ár (következő oldal) + 30 %	

CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumok esetében nem elérhető rendszerek

$$\text{TOLÓAJTÓ-RENDSZER ÁRA} = \text{AJTÓSZÁRNY ÁRA} + \text{ALUMÍNIUMKAZETTA ÁRA} + \text{ALAPVETŐ ALAGUTAS BEÉPÍTÉS ÁRA} + \text{OPCIONÁLISAN ZN1 VAGY ZN2 BEÉPÍTÉS ÁRA}$$

Alap kivételben az egyszárnyú/kétszárnyú falban futó rendszer elemei a következők:

- alumíniumkazetta [LEON] SP1
- alumíniumkazetta [LEON] SP2
- falc nélküli ajtószárny / kettő falc nélküli ajtószárny –
alap kivételű ajtószárny ára / két ajtószárny ára
- általános alagutas beépítés (fenti táblázat)
- ZN1 vagy ZN2 alagutas beépítés – a táblázatot lásd a következő oldalon

FÉMBŐL KÉSZÜLT KERÉK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK¹⁾

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgarézt, matt fekete



KULCSOS KAMPÓSZÁR

fényes króm, szálcsiszolt króm,
fényes sárgarézt, matt fekete

Kulcs csak ezüst
színből elérhető

A kulcsos kampós zárhoz két választott fogantyú jár:



FELÁRAS EXTRÁK

illesztés 90 fokban

kampós zár vasalattal²⁾

kizárólag ezeknél a típusoknál elérhető: SP1C.100, SP1C.125

ovális, négyszögletű vagy kerek fogantyú

színválaszték: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgarézt, matt fekete
elérhető az SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 típusnál
a készlethez két db fogantyú tartozik

tolóajtó kagyló

színválaszték: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgarézt, matt fekete

szinkronmozgató

két ajtószárny egyidejű nyitása és zárása egy ajtószárny használatával
kizárólag ezeknél a típusoknál elérhető: SP2C.100, SP2C.125

koronák és pilaszterek

fékes önbehúzó³⁾

automatikusan lelassítja az ajtószárnyat a záródás utolsó szakaszában; csak az SP1C.100 és SP1C.125-höz kapható

2112-es szabvány

felár a 2112-es szabványnak megfelelő ajtószárnyért, kazetta és beépítés

+ 15%

¹⁾ a BALDUR 8 modellben az ovális és négyszögletű fogantyúk lefedik a matt részt

²⁾ MEGJEGYZÉS: a kulcs / wc változat ovális fogantyújának magassága eltérő és a következő:
kulcs esetén: 1006 mm, WC opció: 1015 mm (az ajtószárny alsó szélétől mérve)

³⁾ csak az egyik oldalon alkalmazható

Az alapfal egyoldali szabályozási tartománya min.-max. (mm)	FALBEÉPÍTÉS EGYSZÁRNYÚ RENDSZERBEN EGY OLDALRA ZN1		
	GREKO	PREMIUM és ST CPL	TITÁN FEHÉR UV ÚJDONSÁG
0-40; 40-60; 60-80;			
80-100; 100-120; 120-140			
140-160; 160-180; 180-200			
200-220; 220-240			
240-260; 260-280			
280-300; 300-320			
320-340; 340-360			

- A rendszer a ZN2 dupla ajtó falbeépítésének egyik oldalára terjed ki + 30 % a fenti táblázat áraihoz
- 2112-es szabvány felár + 15 %

		EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK									
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	2 x „60”	2 x „70”	2 x „80”	2 x „90”	2 x „100”
S1	Ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Ajtótok belmérete	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	Kazetta szélessége	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nincs
S5	Kazetta belmérete	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Falnyílás szélessége	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112) ¹⁾									
H2	Ajtótok takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2092 / 2112 (2174 / 2194) ¹⁾									2092 / nincs (2174 / nincs) ¹⁾
H3	Kazetta magassága	2115 (2197) ¹⁾									
H4	Tok belső magassága	2021 (2103) ¹⁾									
H5	Falnyílás magassága	2125 (2207) ¹⁾									

¹⁾ PL2112 szabvány



Fal előtt futó tolóajtó-rendszer fényképe



Falban futó tolóajtó-rendszer fényképe




EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ RENDSZEREK

FALBAN FUTÓ

SP1C.100 (balos, alapkivételű awers üvegezés)

állandó tartomány 100 mm

A kazetta vastagsága a 75 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

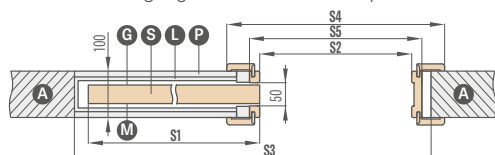


Csak az UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 típusokhoz, és minden keretes ajtószárnyhoz.
A rendszer nem tartalmaz és nem igényel porfogó keféket.

SP1C.125 (balos, awers üvegezés)

állandó tartomány 125 mm

A kazetta vastagsága a 100 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

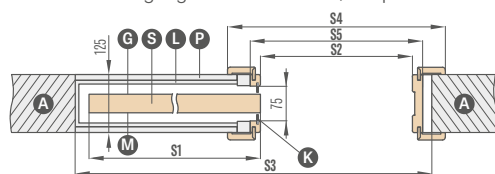


Csak üvegtartó kerettel ellátott lemezelt ajtószárnyhoz.
A rendszer szürke porfogó keféket tartalmaz.

ZN1 alapfal egyoldali beépítése az SP1C.100 és az SP1C.125 esetében

alapfal beépítésének mértéke

0-40; 40-60; ... 340-360

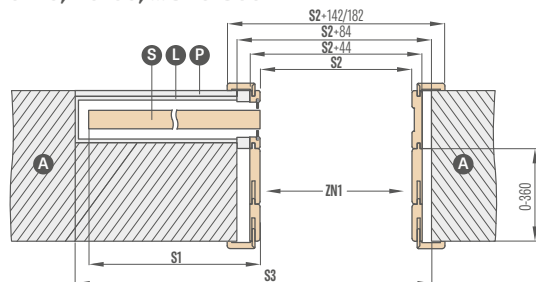


Az ábrán a ZN1 alapfal egyoldali beépítése látható.

SP2C.100 (alapkivételű üvegezés)

állandó tartomány 100 mm

A kazetta vastagsága a 75 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

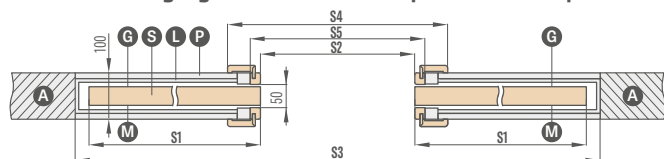


Csak az UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 típusokhoz, és minden keretes ajtószárnyhoz.
A rendszer nem tartalmaz és nem igényel porfogó keféket.



SP2C.125 (alapkivételű awers üvegezés)

állandó tartomány 125 mm

A kazetta vastagsága 100 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

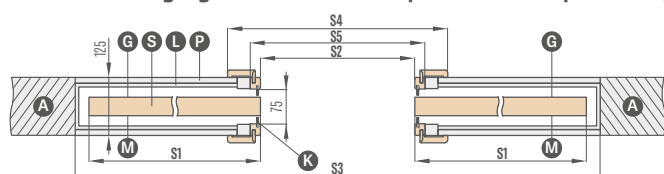

Csak üvegtartó kerettel ellátott lemezelt ajtószárnyhoz.
A rendszer szürke porfogó keféket tartalmaz.

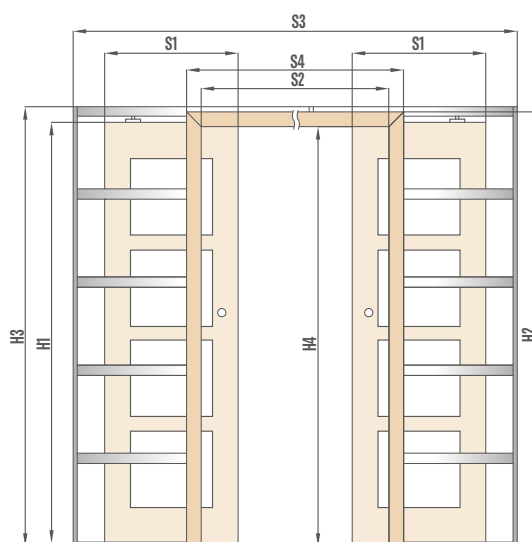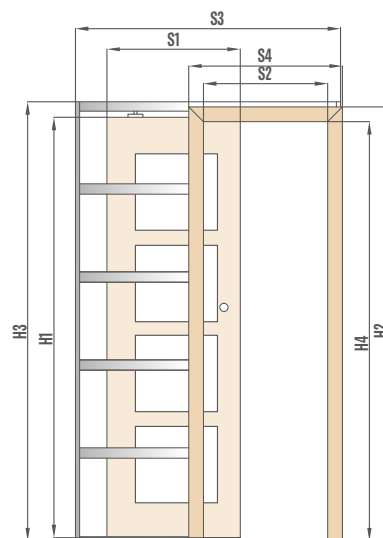


- A** – fal
- P** – gipszkarton
- G** – az üveg sima oldala
- S** – ajtószárny
- L** – alumíniumkazetta
- K** – porfogó kefék
- M** – az üveg matt oldala

ZN2 alapfal egyoldali beépítése az SP2C.100 és az SP2C.125 esetében

alapfal beépítésének mértéke

0-40; 40-60; ... 340-360

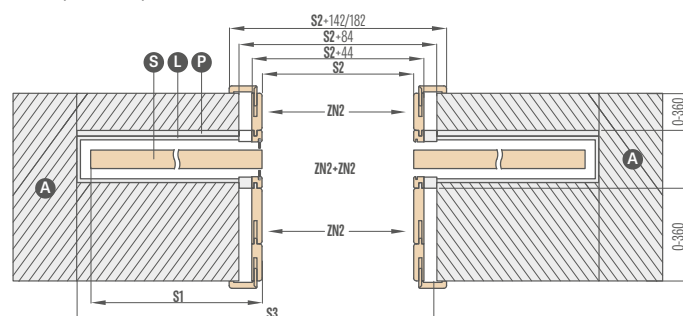

Az ábrán a ZN2 + ZN2 alapfal beépítése mindkét oldalon.

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI

HASZNOS INFORMÁCIÓK

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ



- A kétszárnyú ajtók esetében felár ellenében kérhető teljes lemezes kitöltés.
- A kétszárnyú ajtók gyártása az elérhető egyszárnyú lemezelt és keretes STILE ajtókon alapul, ezért jellemzőik, mint a szín, a kivitel (STANDARD, SOFT), az üvegezés stb. azokkal egyezők.
- A kétszárnyú ajtók kaphatók CPL 0,2 és CPL 0,7 kivitelben
- A passzív szárny tolóretesszel rendelkezik.
- A „60”-asnál kisebb szélességű passzív szárny csak tömör, sima változatban kapható - (lásd a lenti ábrát).
- A toldóelemek STANDARD éltechnológiával készülnek. Méhsejtrácsos vagy felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel kaphatók. A toldóelem függőleges erezésű.
- Az aktív és passzív ajtószárnyak ajtószegéllyel rendelkeznek.
- A CPL 0,7 ajtószárnyak esetében az ajtószegély CPL 0,2 laminált
- A falc nélküli kivitelben készült kétszárnyú ajtók kizárólag mágnes zárral kaphatók.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók csak állítható ajtótokokkal kaphatók.
- A kétszárnyú ajtókhoz nem kapható elektromos zár
- PL2112 szabvány a kiválasztott ajtószárnyakhoz

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK:

- Lemezelt és keretes KÉTSZÁRNYÚ „120”-astól a „190”-esig**
valamint teljes sima toldóelemes kombinációk

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* A toldóelem csak a standard technológiával készült teljes sima változatban kapható

** „180”-asig a falc nélküliekhez

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ ÁRA:

- Lemezelt és keretes: aktív szárny **60 70 80 90 100** + passzív szárny **60 70 80 90***

$$\text{Kétszárnyú ajtó ára ajtószegéllyel} = \text{Ajtószárny ára x 2} + \text{ajtószegély}$$

- Lemezelt és keretes: aktív szárny **60 70 80 90 100** + passzív teljes sima toldóelem **30 40 50**

$$\text{Kétszárnyú ajtó ára toldóelemmel és ajtószegéllyel} = \text{Ajtószárny ára} + \text{Tömör kiegészítő szárny ajtószegéllyel}$$

- A fix és állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóban + 30%
- Felár teljes lemezes toldóelemhez
- Lakkozott toldóelem csak teljes sima TITÁN FEHÉR UV - felár ellenében



* nem vonatkozik a falc nélküli ajtószárnyakra



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

FALC NÉLKÜLI

FALC NÉLKÜLI KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL

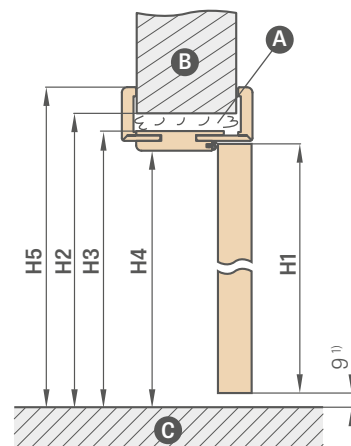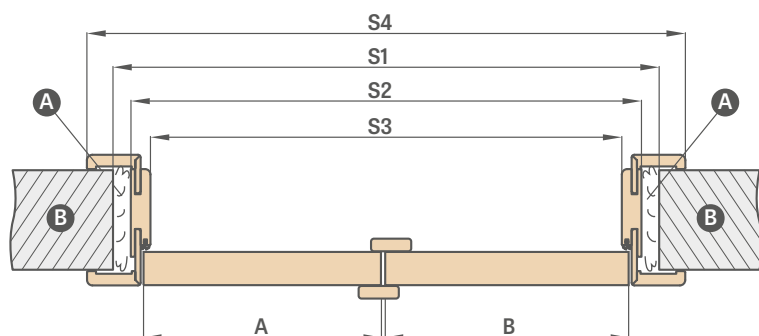

A – purhab B – fal C – padló

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

Állítható ajtótok		FALC NÉLKÜLI KÉTSZÁRNYAS AJTÓ									
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
A+B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Falnyílás szélessége	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Ajtótok külmérete	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Ajtótok belmérete	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112) ²									
H2	Falnyílás magassága	2073 (2155) ²									
H3	Tok külső magassága	2053 (2135) ²									
H4	Tok belső magassága	2031 (2113) ²									
H5	Ajtótok takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2102 / 2122 (2184 / 2204) ²									

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
– SZIMMETRIKUS



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
– ASZIMMETRIKUS



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
– TELJES SIMA TOLDÓELEMME





²⁾ PL2112 szabvány

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

FALCOS



FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL

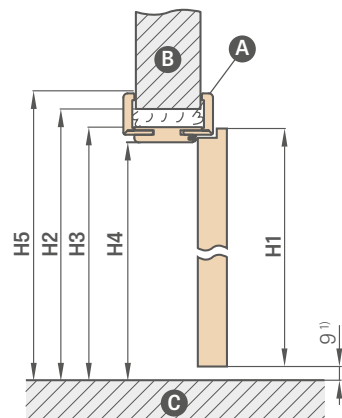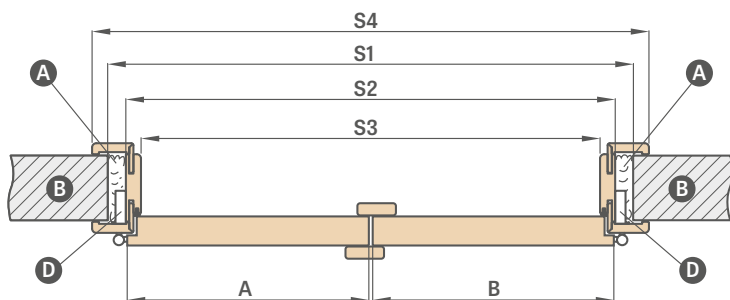

A – hab B – fal C – padló D – zsánér aljzat

Állítható ajtótok		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A•B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Falnyílás szélessége	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Ajtótok külmérete	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Ajtótok belmérete	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112) ²										
H2	Falnyílás magassága	2060 (2142) ²										
H3	Tok külső magassága	2040 (2122) ²										
H4	Ajtótok belső magassága	2018 (2100) ²										
H5	Toktakarás magassága takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ²										

FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
FIX AJTÓTOKKAL

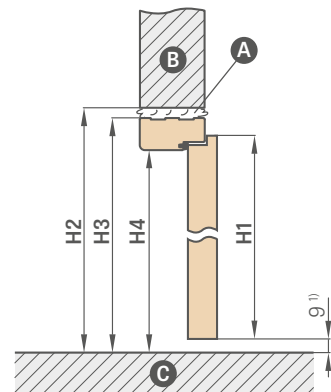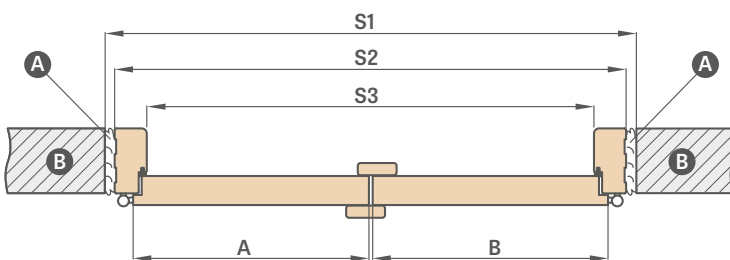

A – purhab B – fal C – padló

Fix ajtótok		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Falnyílás szélessége	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Ajtótok külmérete	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Ajtótok belmérete	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Ajtószárny magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Falnyílás magassága	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Ajtótok külső magassága	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Ajtótok belső magassága	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ PL2112 szabvány



CSUKLÓAJTÓK



SZERKEZET

- az ajtószárny két, egymással rejtett zsanérokkal összekapcsolt elemből áll
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- a 320 mm-nél nagyobb tartományú ajtótokok kettő, a 400 mm-nél nagyobb tartományú ajtótok pedig három elemből áll.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- ajtószárny STANDARD éllel
- szélek a felület színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGYPREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete keresztterezetes)

VASALAT

- három rejtett zsanér az ajtószárnyak között
- vezetőrendszer az ajtó felső és alsó részében
- kulcsos reteszár, zárbetét, másodzár vagy fürdőszobai zárszerkezet

FELÁRAS EXTRÁK

kitöltés teljes lemezzel




„100”-as ajtószárny

ajtószárny élkialakítása fekete

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

CPL 0,2 ajtószárny

CPL 0,7 ajtószárny

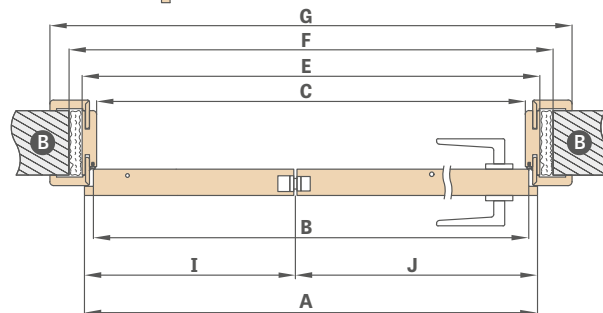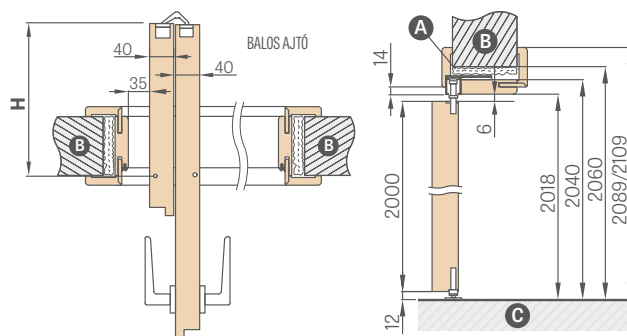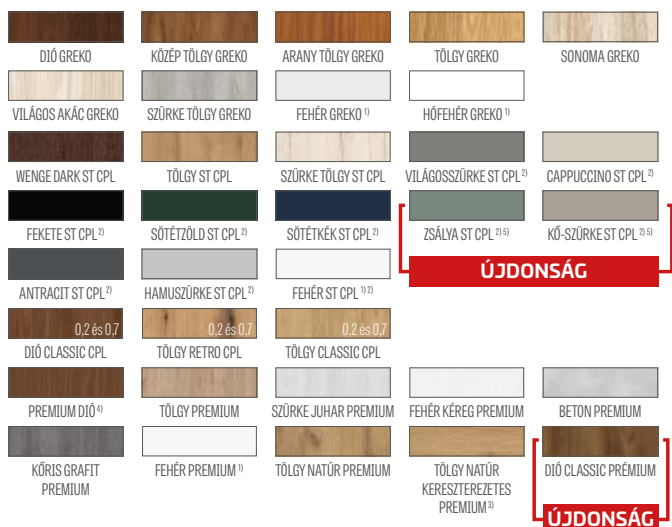

A – purhab B – fal C – padló

Ajtószélesség	A	B	C	E	F	G	H	I	J
„60”	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5	218	418
„70”	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5	268	468
„80”	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5	318	518
„90”	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5	368	568
„100”	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5	418	618

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm illesztés csak 45 fokban

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80 90 100



szerelést bemutató film
<https://youtu.be/tzccmzy7rvq>

Beállítási tartomány min.-max. (mm)		Beállítási tartomány min.-max. (mm)	
80-100		240-260	
100-120		260-280	
120-140		280-300	
140-160		300-340	
160-180		340-360	
180-200		360-380	
200-220		380-400	
220-240		400-420	

2 cm-enként felár (a 400-420 mm tartomány árát alapul véve) egészen az 500-520 tartományig

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR dekorral készült

⁴⁾ a készlet erejéig ⁵⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK

BEFELE ÉS KIFELE NYÍLÓ



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez

KIALAKÍTÁS

- PREMIUM, ST CPL fóliával borított HDF lemez, UV lakkal vagy festéshez/tapétázáshoz való fóliával
- az ajtószárny éle falcos vagy falc nélküli technológiával került kialakításra

VASALAT

- kettő, ajtótokba süllyesztett zsanér (a harmadik opcionálisan felár ellenében)
- a falcos ajtószárnyban mágnes zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulccsal, zárbetéttel, kulcs nélkül vagy fürdőszobai zárszerkezettel működő zár

FELÁRAS EXTRÁK

fehér vagy fekete színű ajtótok³⁾

lakozott ajtószárny TITÁN FEHÉR UV

kitöltés teljes lemezzel

kiegészítő alsó keresztléc az ajtószárnyban (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

Kerek és négyszögletű, fémből készült szellőzők (4 db.)

kivitel: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács

harmadik zsanér

csere fekete színű mágneses zárra

csere fekete színű zsanérra és zárólemezre

– két zsanérhoz vagy

– három zsanérhoz

ajtószárny élkialakítása fekete

„100”-as ajtószárny

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

automata küszöb⁴⁾

LUX intarzia, kapható változatok 96-103 o.

mágneses korlátozó (ütköző)⁴⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

2112-es szabvány - szárny és ajtótok felár

WENGE DARK ST CPL	TÖLGÝ ST CPL	SZÖRKE TÖLGÝ ST CPL	VILÁGOSSZÖRKE ST CPL ⁴⁾	CAPPUCCINO ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ⁴⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ⁴⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ⁴⁾	ZSÁLYA ST CPL ⁴⁾	KÖ-SZÖRKE ST CPL ⁴⁾
ANTRACIT ST CPL ⁴⁾	HAMUSZÖRKE ST CPL ⁴⁾	FEHÉR ST CPL ⁴⁾	ÚJDONSÁG	
DIÓ CLASSIC CPL	TÖLGÝ RETRO CPL	TÖLGÝ CLASSIC CPL		
PREMIUM DIÓ ⁷⁾	TÖLGÝ PREMIUM	SZÖRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	BETON PREMIUM
KÖRIS GRAFIT PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	TÖLGÝ NATÚR PREMIUM	TÖLGÝ NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM ³⁾	DIÓ CLASSIC PREMIUM
FEHÉR ALAP ²⁾	TITÁN FEHÉR UV		ÚJDONSÁG	

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ tapétázáshoz és festéshez

³⁾ alapesetben alumínium színű tok

⁴⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

⁵⁾ FEHÉR ALAP ajtószárnyak és alumínium ajtótok 70” és 80” szélességben, rövid szállítási határidővel, részletek az értékesítőnél

⁶⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát


⁷⁾ a készlet erejéig ⁸⁾ elérhető 2025. 07. 01-től



COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK


BEFELE NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNY

A BEFELE NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNYAK STANDARD MÉRETEI

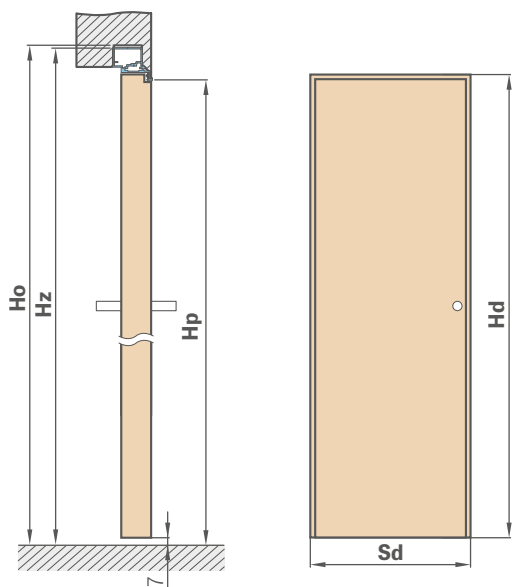


Ajtószárny szélessége	A beépítési nyílás szélessége	Ajtók külmérete	Nyílás szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Ajtószárny magassága	Beépítési nyílás magassága	Ajtók külső magassága	Nyílás magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
2030 (2112) ¹⁾	2079 (2162) ¹⁾	2072 (2154) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾

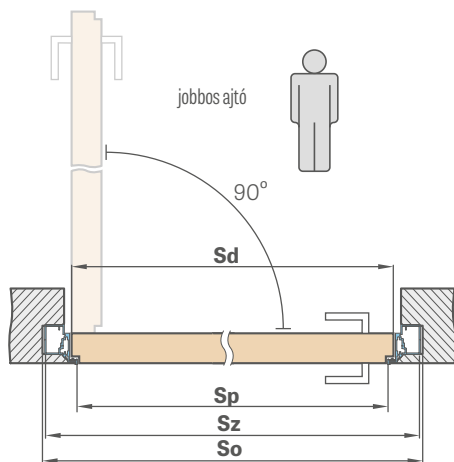


BEÉPÍTÉS GK-LAPPAL



ALUMÍNIUMTOK KERESZTMETSZETE

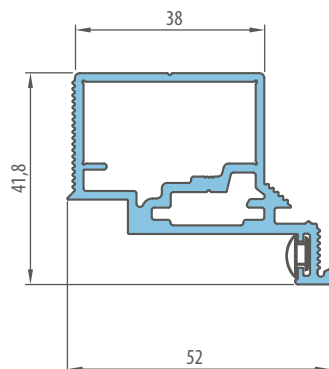

BEÉPÍTÉS FALBA




¹⁾ PL2112 szabvány

COVERT FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK


KIFELE NYÍLÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

A KIFELE NYÍLÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK STANDARD MÉRETEI

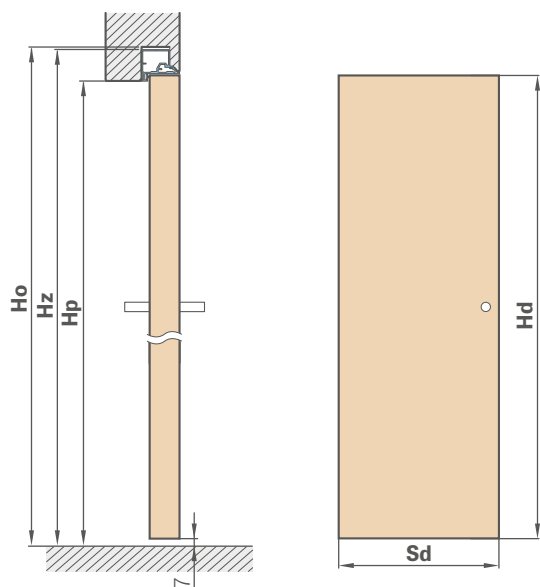


Ajtószárny szélessége	A beépítési nyílás szélessége	Ajtótok külmérete	Nyílás szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Ajtószárny magassága	Beépítési nyílás magassága	Ajtótok külső magassága	Nyílás magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
2020 (2102) ¹⁾	2069 (2152) ¹⁾	2062 (2144) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾

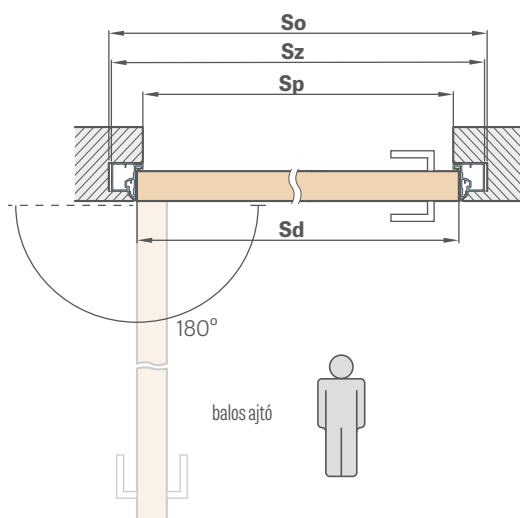


BEÉPÍTÉS GK-LAPPAL



ALUMÍNIUMTOK KERESZTMETSZETE



BEÉPÍTÉS FALBA



¹⁾ PL2112 szabvány



Oldalbevilágítók és felülvilágítók

FALCOS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A bevilágítók gyárilag vannak összeszerelve és üvegezve VSG 331-es biztonsági tej- vagy átlátszó üveggel. (Megrendelésében, kérjük, tüntesse fel az üveg fajtáját).

A bevilágító ajtóval, pontosabban az állítható vagy fix ajtókkal való összekötéshez további szerkezeti elemekre (pl. faoszlopokra) lehet szükség, melyeket a meglévő nyílásparaméterek függvényében választ ki és szervez meg a beszerelést végrehajtó szakember. Az ERKADO nem forgalmaz ilyen elemeket.

Oldalbevilágítók és felülvilágítók árai

OLDALVILÁGÍTÓ EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ					
Magasság	Ajtótok	Szélesség			
		,30"	,40"	,50"	,60"
PL szabvány	állítható **				
	fix				

SAROKVILÁGÍTÓ EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ					
Magasság	Ajtótok	Szélesség			
		,30"	,40"	,50"	,60"
„30"	állítható **				
	fix				
„40"	állítható **				
	fix				
„50"	állítható **				
	fix				
„60"	állítható **				
	fix				

FELÜLVILÁGÍTÓ EGYSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ						
Magasság	Ajtótok	Szélesség				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
„30"	állítható **					
	fix					
„40"	állítható **					
	fix					
„50"	állítható **					
	fix					
„60"	állítható **					
	fix					


FELÜLVILÁGÍTÓ KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ												
Magasság	Ajtótok	Szélesség										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
„30"	állítható **											
	fix											
„40"	állítható **											
	fix											
„50"	állítható **											
	fix											
„60"	állítható **											
	fix											

Oldalbevilágítók és felülvilágítók felosztása


FIX AJTÓTOKHOZ
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ
EGYSZÁRNYÚ AJTÓHOZ
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

ELÉRHETŐ KONFIGURÁCIÓK

EGYSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓ oldal-, felül- és sarokvilágítóval

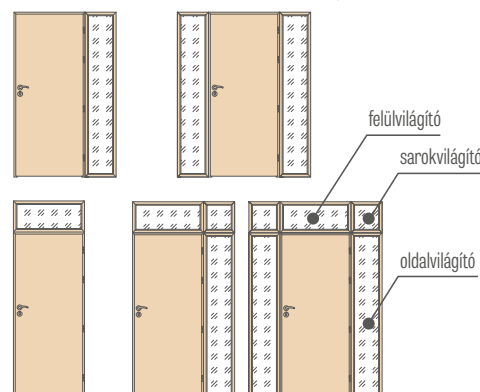

KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓ oldal-, felül- és sarokvilágítóval

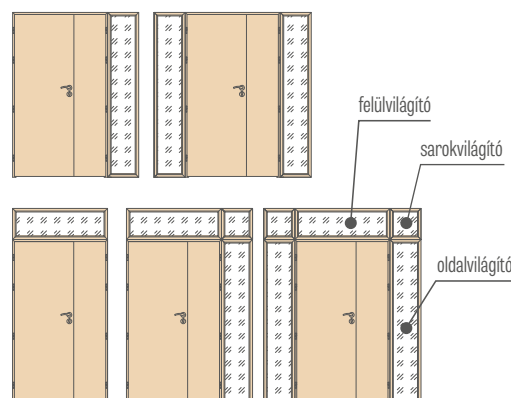

** a standard falcos állítható szélességű tokokhoz hasonló méreteken kapható 182-183. oldal

Az ár valamennyi, kérhető színű és méretű falcos tok esetében sima felületű matt VSG 331 vagy átlátszó VSG 331 biztonsági üveget tartalmaz.

Az árak 6 és 8 cm-es takaróléccel ellátott bevilágítókra vonatkoznak

Lakkozott bevilágítók felára + 50 %


A bevilágítókat rögzítő lécek stiftekkel kerülnek rögzítésre és (különösen fehér és lakkozott bevilágítók esetén) kis sötét pontok lehetnek láthatók a beütésüket követően.

A bevilágítók nem kaphatók CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumokkal

Állítható falcos ajtótokok oldalvilágító
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

„30” „40” „50” „60”


446/486, 546/586, 646/686, 746/786

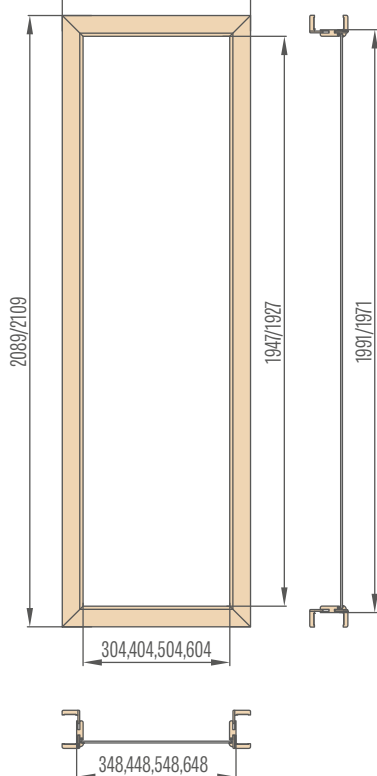

Állítható falcos ajtótokok sarokvilágító
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

„30” „40” „50” „60”


446/486, 546/586, 646/686, 746/786

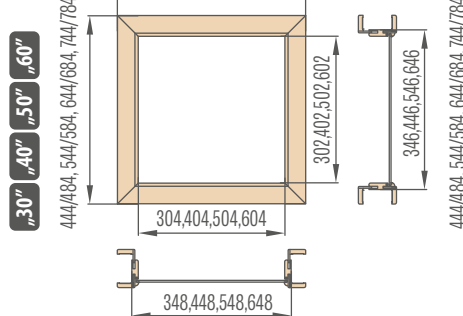

Egyszárnyú falcos ajtó állítható tokjának felülvilágító
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

„60” „70” „80” „90” „100”


746/786, 846/886, 946/986, 1046/1086, 1146/1186

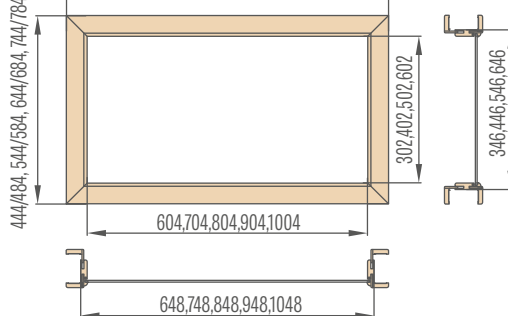

Kétszárnyú falcos ajtó állítható tokjának felülvilágító takaróléce 6 cm / takaróléc 8 cm

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632,
1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132

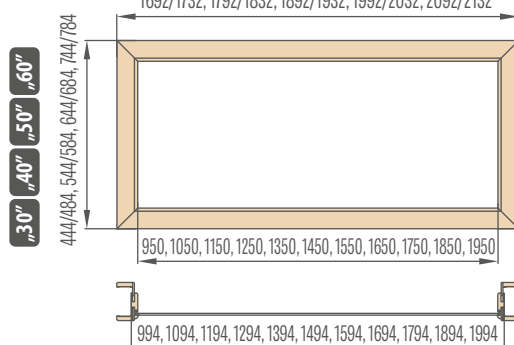

Falnyílás magasságának számítása állítható
szélességű ajtótokok esetében:

az ajtótok teljes magassága

+ a bevilágító teljes magassága

• 29 mm (60 mm-es szegőléc esetében) vagy
49 mm (80 mm-es szegőléc esetében)

Falnyílás szélességének számítása állítható
szélességű ajtótokok esetében:

az ajtótok teljes szélessége


+ a bevilágító teljes szélessége

• 58 mm (60 mm-es szegőléc esetében)
vagy
98 mm (80 mm-es szegőléc esetében)

Fix ajtótokok
oldalvilágítója

„30” „40” „50” „60”


392,492,592,692

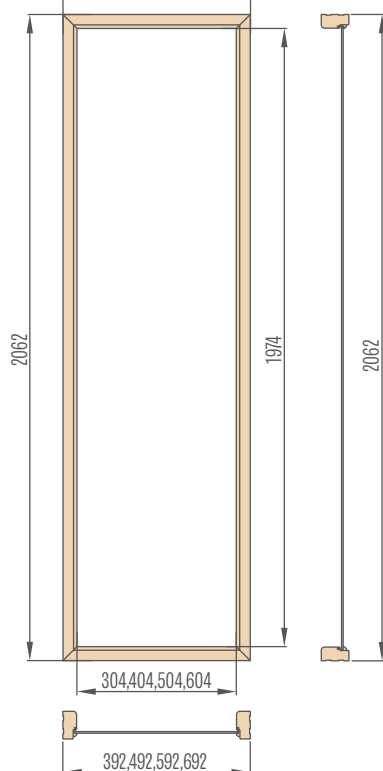

Fix ajtótokok
sarokvilágítója

„30” „40” „50” „60”


392,492,592,692

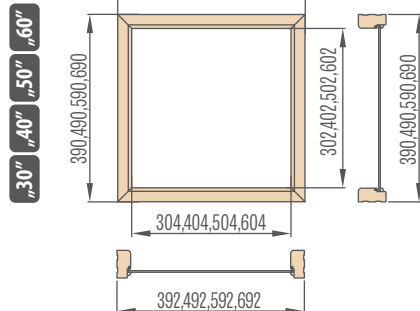

Egyszárnyú ajtó fix tokjának
felülvilágítója


„60” „70” „80” „90” „100”

692,792,892,992,1092

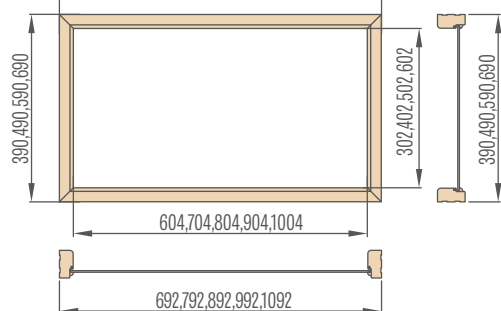

Kétszárnyú ajtó fix tokjának felülvilágítója

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

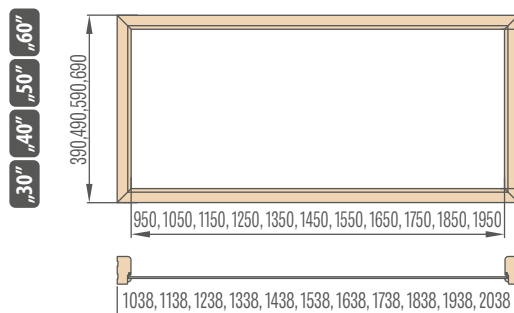



AJTÓTOKOK

- A falcos állítható ajtótokok és a falcos fix ajtótokok minden lemezelt és STILE keretes technológiával gyártott beltéri ERKADO ajtóhoz alkalmazhatók.
- A falc nélküli állítható ajtótokok minden lemezelt és STILE keretes technológiával gyártott beltéri ajtóhoz alkalmazhatók. A tokok három rejtett zsanérral rendelkeznek.
- A tok magas minőségű MDF lapból készült, és tartós fautánzatú fólia vagy tartós UV-lakk borítja.
- Az alkalmazott technológiától függően, a tokokat a következő borításokkal látják el: GREKO, CPL, PREMIUM és UV lakk.
- A STILE keretes technológiával gyártott tokok gyárilag egy harmadik, kiegészítő zsanérral vannak felszerelve.
- Minden állítható szélességű és fix ajtótok készletében az alábbi elemek találhatók: az ajtótok elemei (rögzítőelem, zsanérelem, felsőgerenda) zsanérok és rögzítő csavarok. Az egyes elemek illesztési helyén furatok vannak előfúrva.
- Minden készlet tartalmazza az összeszerelési útmutatót és a jótállási jegyet.
- A Herse-kollekcióhoz tartozó fix ajtótok téglalap alakú, magja ragasztott fából készült.

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK



UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK ACÉL AJTÓTOKHOZ



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK




STAND FIX AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK




STANDARD SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

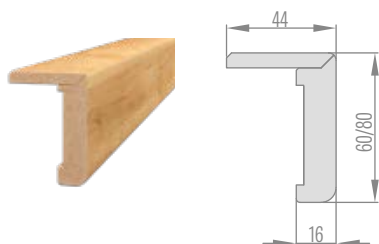


MEGHOSSZABBÍTOTT SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

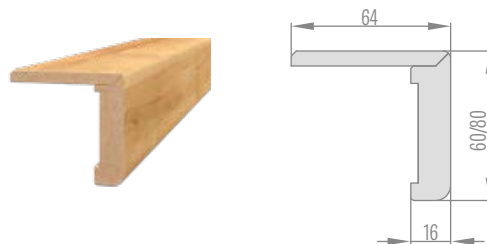


FALCOS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

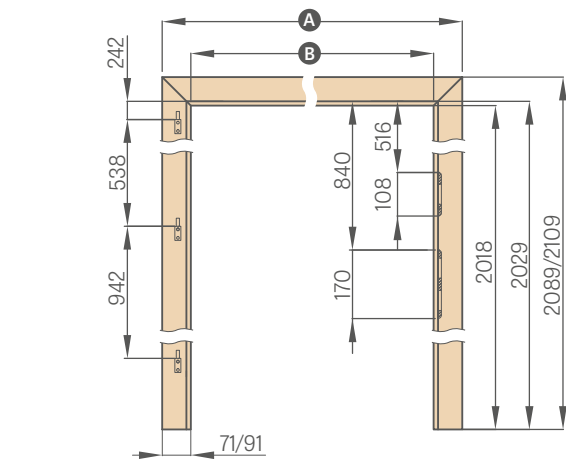

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104


takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK - PL2112 SZABVÁNY

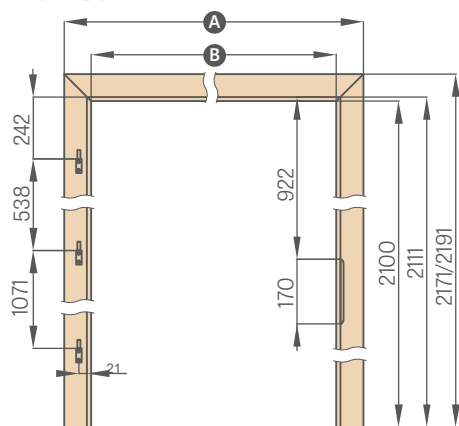

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104

FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK - PL SZABVÁNY

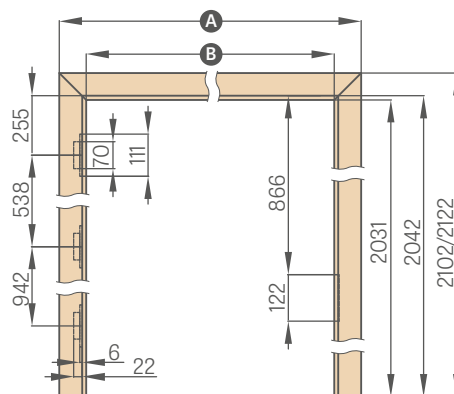


	,60N"	,60"	,70N"	,70"	,80N"	,80"
A	747/787	771/811	847/887	871/911	947/987	971/1011
B	605	629	705	729	805	829

	,90N"	,90"	,100"	,110"
A	1047/1087	1071/1111	1171/1211	1271/1311
B	905	929	1029	1129


Szélességek 60N, 70N, 90N csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNOPREMIUM modellekhez kapható

ÁLLÍTHATÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK - PL2112 SZABVÁNY

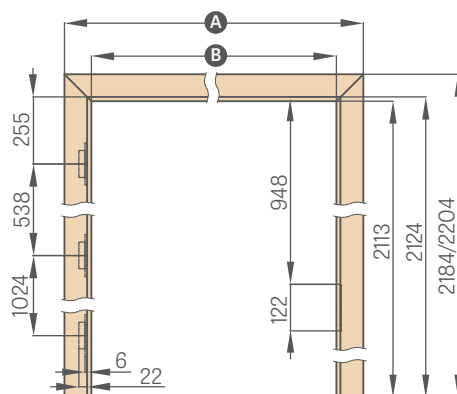

	,60"	,70"	,80N"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311
B	629	729	805	829	929	1029	1129

ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK

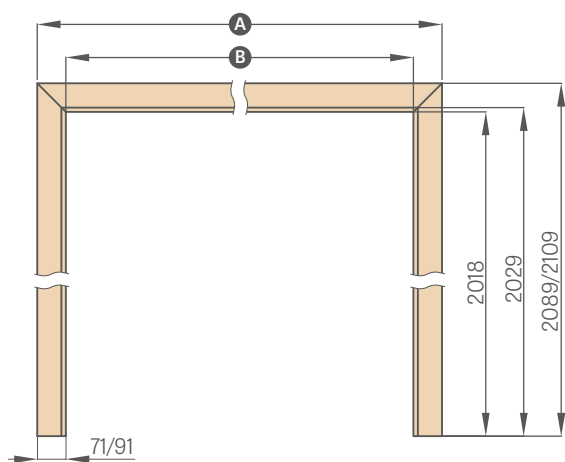


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm


TAKARÓLÉCES AJTÓTOK

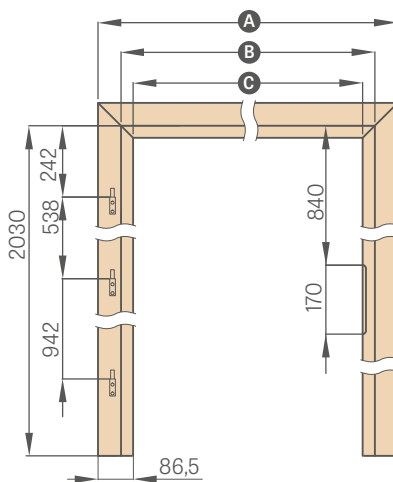

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964




FIX AJTÓTOK

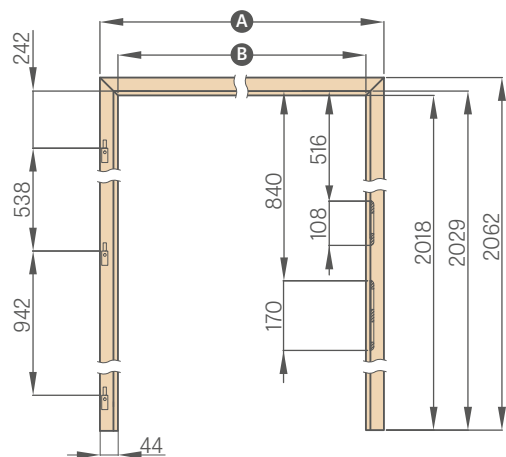

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	692	792	892	992	1092	1192
B	604	704	804	904	1004	1104


FIX AJTÓTOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

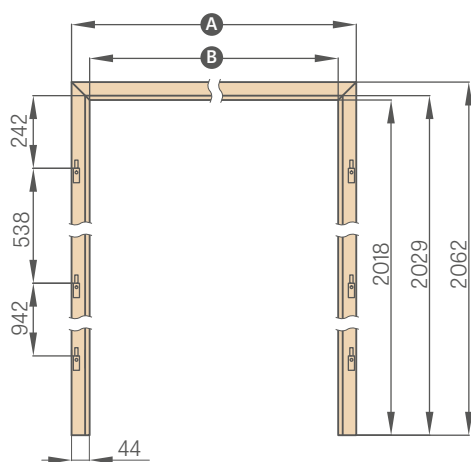

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950


FIX AJTÓTOK ÜVEGAJTÓHOZ

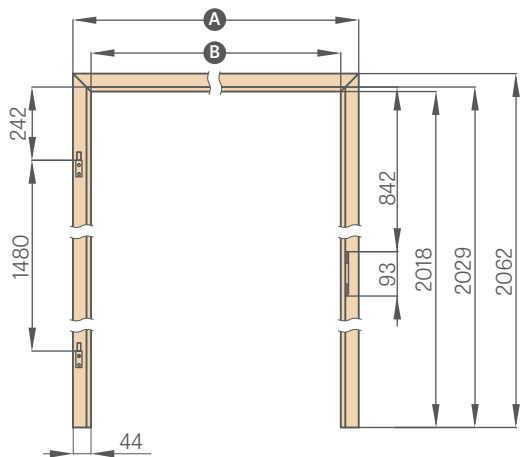

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

az üveglapokhoz szánt ajtótokokban 10 mm-es tengelyű zsanér kerül alkalmazásra


FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK

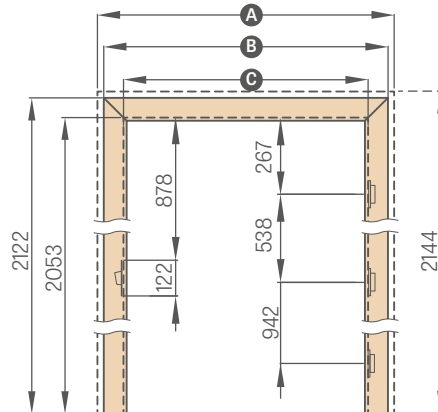

A 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez állnak rendelkezésre

	,60N"	,60"	,70N"	,70"	,80N"	,80"	,90N"	,90"	,100"	,110"
A	810	834	910	934	1010	1034	1110	1134	1234	1334
B	766	791	866	891	966	991	1066	1091	1191	1291
C	628	652	728	752	828	852	928	952	1052	1152

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

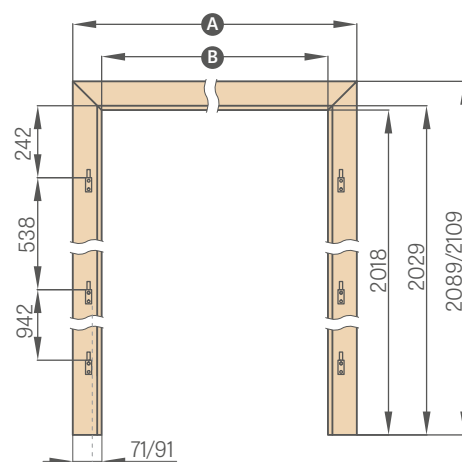


	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK ÜVEGAJTÓHOZ

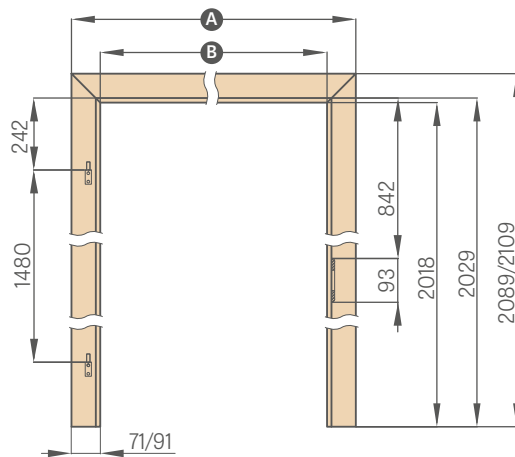

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALCOS, FALC NÉLKÜLI

ALAGÚT TÍPUSÚ AJTÓTOK

Az alagút típusú ajtótok olyan állítható ajtótok, amely nem rendelkezik semmilyen vaslattal. Egy felső vízszintes és két függőleges lécből áll.

Felhasználható élvédőként ajtónyílások kivitelezésekor, de leginkább esztétikai célból alkalmazzák az adott helyiség díszítőelemeként.

Az alagút típusú, állítható, falcos tokokat az ERKADO tolóajtó-rendszereiben is alkalmazzák

Az alagút típusú, falc nélküli, állítható tokok azonban nem használhatók a tolóajtó rendszerekben.

A rendszertől függően falcos alagutat alkalmazunk:

ALAGÚT AZ SP1N-HÖZ	Fal előtt futó, egyszárnyú tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP2N-HEZ	Fal előtt futó, kétszárnyú tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP1C.100-HÖZ	Egyszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP2C.100-HÖZ	Kétszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP1C.125-HÖZ	Egyszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP2C.125-HÖZ	Kétszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ZN1 beépítés	A fal beépítése az egyik oldalon az SP1C.100-as és SP1C.125-ös egyszárnyú rendszereknél
ZN2 beépítés	A fal beépítése az egyik oldalon az SP2C.100-as és SP2C.125-ös kétszárnyú rendszereknél

FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
Falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Tok külső szélessége	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Tok belmérete	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Tok fedési szélesség takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Falnyílás magassága	2060 (2142) ¹⁾													
Tok külső magassága	2040 (2122) ¹⁾													
Tok belső magassága	2018 (2100) ¹⁾													
Tok külső magassága takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ¹⁾													

FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK

	,60"	,70"	,80N"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
Falnyílás szélessége	713	813	888	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Tok külső szélessége	673	773	849	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Tok belmérete	629	729	805	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Tok fedési szélesség takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	771/ 811	871/ 911	947 / 987	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Falnyílás magassága	2073 (2155) ¹⁾													
Tok külső magassága	2053 (2135) ¹⁾													
Tok belső magassága	2031 (2113) ¹⁾													
Tok külső magassága takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	2102 / 2122 (2184 / 2204) ¹⁾													

¹⁾ PL2112 szabvány




ACÉL AJTÓTOK

KERETES, LEMEZELT ÉS GRAF ÜVEG AJTÓSZÁRNYHOZ


ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) AJTÓTOK, lemez 1,5 mm

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

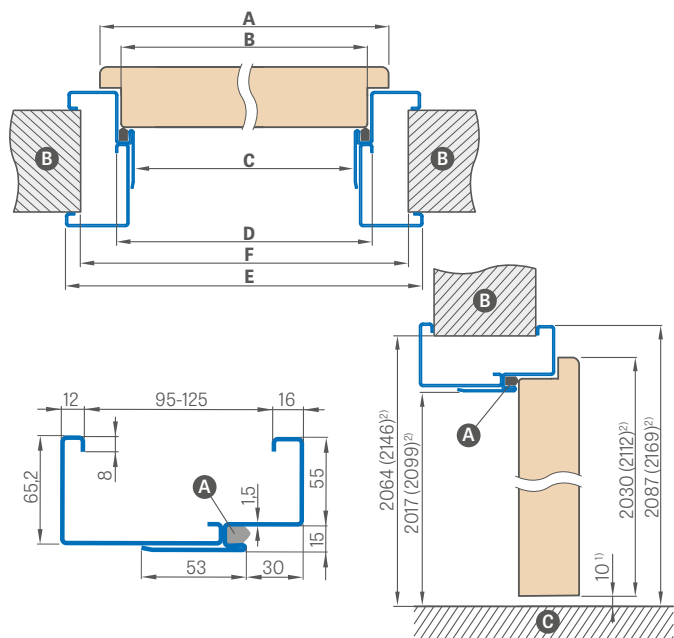

ACÉLBÓL KÉSZÜLT NAGY SAROKTOK, lemez 1,2 mm

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

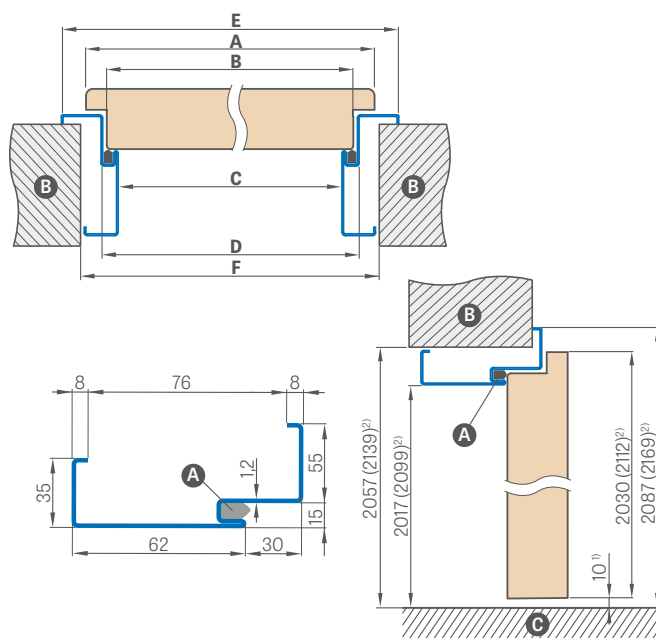

¹¹ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3 mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²) 2112 szabvány

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	631	741	695
„70”	744	717	701	731	841	795
„80”	844	817	801	831	941	895
„90”	944	917	901	931	1041	995
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1095
„110”	1144	1117	1101	1131	1241	1195


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	631	741	691
„70”	744	717	701	731	841	791
„80”	844	817	801	831	941	891
„90”	944	917	901	931	1041	991
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1091
„110”	1144	1117	1101	1131	1241	1191

Beállítási tartomány min.-max (mm)	RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

RAL



SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



- A - tömítés
- B - fal
- C - padló
- D - rögzítő dübel
- E - tipli
- F - kitöltendő

FELÁRAS EXTRÁK

elektromos zár

lapmegerősítés az önzáró alatt

horganyzott lemezelt kivitelben

+10%

„100” vagy „110” állítható ajtótok

„100” vagy „110” fix ajtótok

ajtótok kétszárnyú ajtóhoz

egyedi árajánlat

2112-es szabvány

felár 15%

rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyház és fémes színekre)

felár 10%



¹) felár +10%

ACÉL AJTÓTOK

FALC NÉLKÜLI, KERETES- ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK, lemez vastagsága 1,5 mm

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

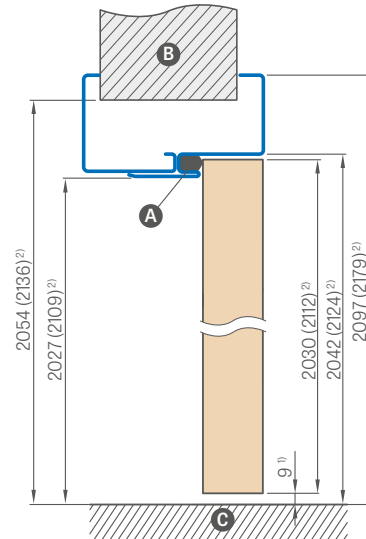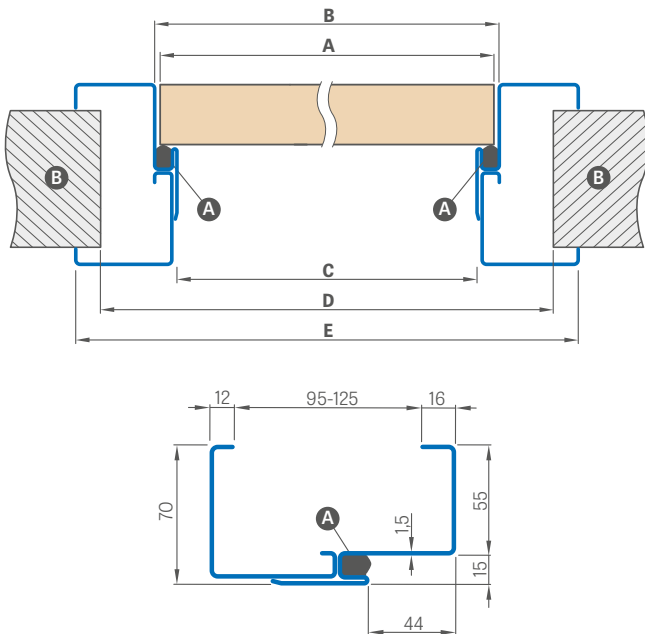

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ 2112-es SZABVÁNY

Beállítási tartomány min.-max (mm)	RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„60”	644	650	620	710	760
„70”	744	750	720	810	860
„80”	844	850	820	910	960
„90”	944	950	920	1010	1060
„100”	1044	1050	1020	1110	1160
„110”	1144	1150	1120	1210	1260

A – tömítés

B – fal

C – padló

Az ajtótokok alapfelszereltségként három zsanérral rendelkeznek.

FELÁRAS EXTRÁK

lapmegegyesítés az önzáró alatt

horganyzott lemezel kivételben +10%

„100” vagy „110” állítható ajtótok

2112-es szabvány felár 15%

rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyház és fémes színekre) felár 10%

RAL




¹⁾ felár +10%



UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK

ACÉL AJTÓHOZ

KILINCS BEHELYEZÉSE AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TAKARÓLÉCES AJTÓTOKBA

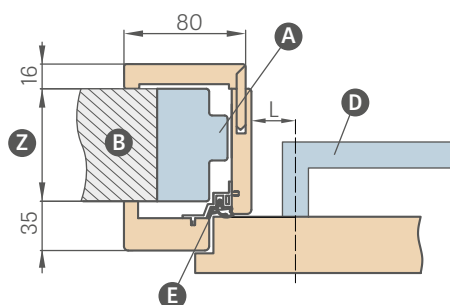

L – a kilincs tengelye és az ajtótok léccének éle közötti távolság

L = 28 mm a lemezelt és keretes ajtók esetében (a kínálatban található, beltéri ajtókhöz szánt kilincsek mindegyike választható)

FIGYELEM: A kilincs zárcímének méretét beszerelés előtt ellenőrizni kell.


Az utólag szerelhető takaróléces ajtótokok 200 mm feletti tartományban kettő, a 320 mm felettiben pedig három elemből áll.

AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TAKARÓLÉCES AJTÓTOKOK ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGE:

60 70 80 90 100

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)	UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK	
		GREKO	ST CPL és PREMIUM
1 elem	80-100		
	100-120		
	120-140		
	140-160		
	160-180		
2 elem	180-200		
	200-220		
	220-240		
	240-260		
	260-280		
3 elem	280-300		
	300-320		
	320-340		
	340-360		
	360-380		
	380-400		
	400-420		
	420-440		


AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TAKARÓLÉCES AJTÓTOK ÁBRÁJA

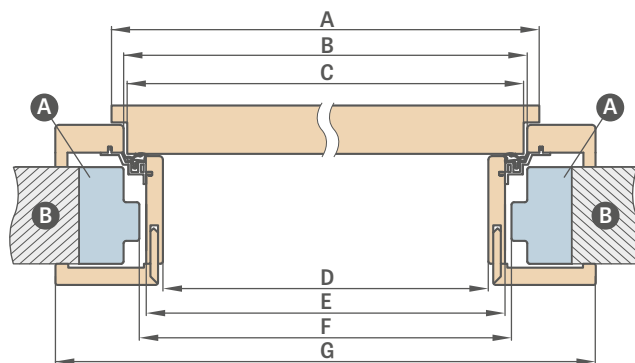

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	733
„70”	744	724	718	664	692	698	833
„80”	844	824	818	764	792	798	933
„90”	944	924	918	864	892	898	1033
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1133

F – az acélból készült ajtótok nyílásának minimális méretei takaróléces ajtótokok szerelése esetén.

Ez a méret legfeljebb 20 mm-rel lehet nagyobb az ajánlottnál. 20 cm. Bővített belső méret esetén figyelni kell arra, hogy a takaróléc megfelelően takarja a falat.

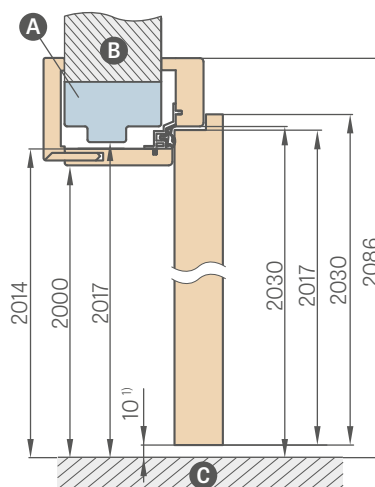

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés ± 3 mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

A – acélból készült ajtótok

B – fal

C – padló

D – kilincs

E – alumíniumprofil tömítéssel


Z – 80 mm-től 255 mm-ig

- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítő a takaróléces ajtótokhoz - felár ellenében
- Szterdend szegőléc takaróléces tokhoz - felár ellenében
- Meghosszabbított állítható szegőléc - felár ellenében


- A 60, 70, 80, 90 és 100-as szélességű alagút típusú ajtótok az állítható takaróléces ajtótok árában
- Az alagút méretei megegyeznek a takaróléces ajtótok méreteivel (nincs furat a zsanér és a zárólemez alatt, de rendelkezik tömítéssel)
- Az ajtótok ára a kétszárnyú ajtóhoz képest **+ 30 %**

FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK



FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓSZÁRNY

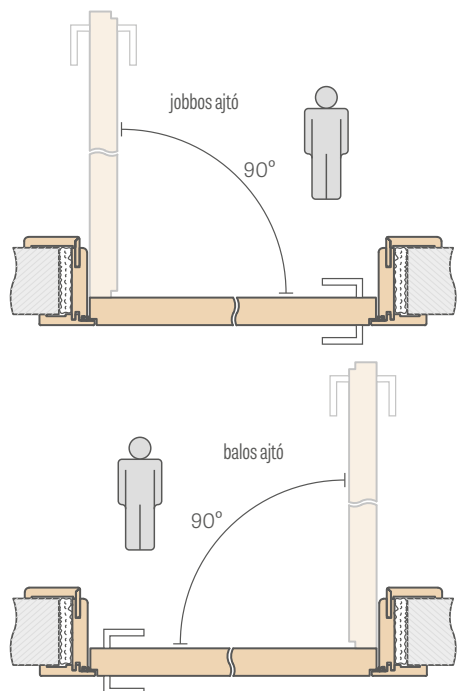

REJTETT AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

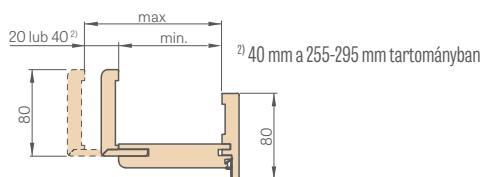

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)	FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK		
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	LAKKOZOTT
1 elem	75-95			
	95-115			
	115-135			
	135-155			
	155-175			
2 elem	175-195			
	195-215			
	215-235			
	235-255			
	255-295			
	295-315			
	315-335			
	335-355			

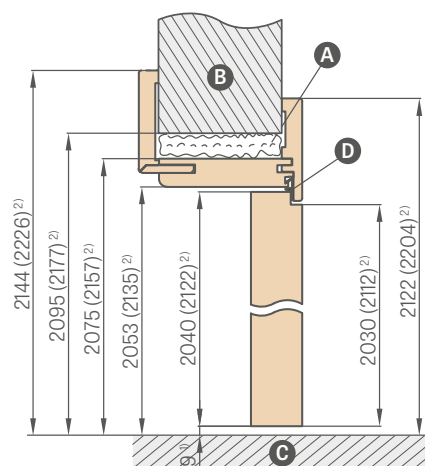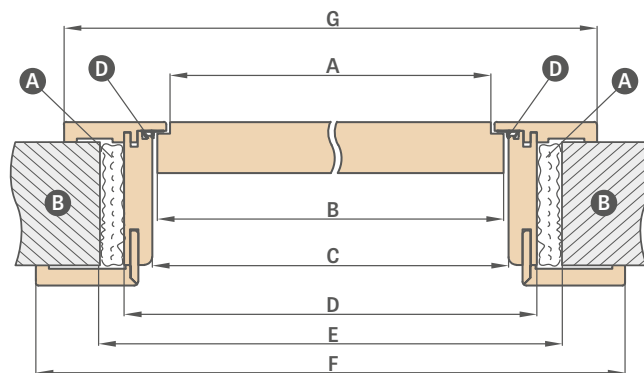

¹⁾ az ajtók mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés ± 3 mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ PL2112 szabvány

A – purhab **B** – fal **C** – padló **D** – gumitömítés

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60N” ³⁾	600	620	628	672	700	810	766
„60”	624	644	652	696	736	834	791
„70N” ³⁾	700	720	728	772	800	910	866
„70”	724	744	752	796	836	934	891
„80N”	800	820	828	872	900	1010	966
„80”	824	844	852	896	936	1034	991
„90N” ³⁾	900	920	928	972	1000	1110	1066
„90”	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191
„110”	1124	1144	1152	1196	1236	1334	1291

³⁾ 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez állnak rendelkezésre

FIGYELEM: A készlet (korona dísléc + pilaszterek) választása az állítható fordított ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: Egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.

- A fordított ajtószárny ajtótokja alapvetően 8 cm-es, 45 fokos szögben vagy felár ellenében 90 fokos szögben csatlakoztatott szegőléccel kapható (75-95 mm-es tartományban nem kapható)
- Az ajtótok két úgynevezett rejtett zsanérral tartalmaz, amelyek a szárny csukott állapotában láthatatlanok, vagy felár ellenében egy opcionális harmadik zsanérral
- Elérhető dekor színcsaládok: GREKO, PREMIUM, ST CPL és TITÁN FEHÉR UV lakk
- Módosítás fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezekre - felár ellenében
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (135-155 mm és 235-255 mm közötti tartományokban) - felár ellenében

- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítő a furnérozott és lakkozott fordított ajtótokhoz - felár ellenében
- 2 cm szélességű állítható szegőléc, valamint standard szegőléc minden dekorfóliás és lakkozott állítható ajtótokhoz - felár ellenében
- A 295 mm feletti tartományú ajtótok két elemből áll
- A falhoz ragasztott, felár ellenében választható felső panelek a 152. oldalon találhatók
- PL2112 szabvány felár 15%




ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK


ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLL. TARTOMÁNY 80-95 mm

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm




A 80-95 mm tartományú ajtótokban a szegőléceket a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni

TOK ILLESZTÉSE



ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm



³⁾ 40 mm a 295-335 mm tartományban


Beállítási tartomány min.-max. (mm)	ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK takaróléc 6 cm és 8 cm			
	GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2	LAKKOZOTT
80-95				
95-115				
115-135				
135-155				
155-175				
175-195				
195-215				
215-235				
235-255				
255-275				
275-295				
295-315				
315-335				
335-375				
375-395				
395-415				

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA

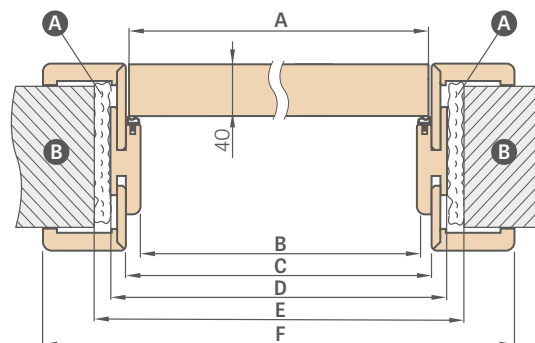

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60N” ³⁾	620	605	627	649	688	747* / 787**
„60”	644	629	651	673	714	771* / 811**
„65”	695	680	702	724	764	822* / 862**
„70N” ³⁾	720	705	727	749	788	847* / 887**
„70”	744	729	751	773	814	871* / 911**
„75”	795	780	802	824	864	922* / 962**
„80N”	820	805	827	849	888	947* / 987**
„80”	844	829	851	873	914	971* / 1011**
„85”	895	880	902	924	964	1022* / 1062**
„90N” ³⁾	920	905	927	949	988	1047* / 1087**
„90”	944	929	951	973	1014	1071* / 1111**
„95”	995	980	1002	1024	1064	1122* / 1162**
„100”	1044	1029	1051	1073	1114	1171* / 1211**
„110”	1144	1129	1151	1173	1214	1271* / 1311**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

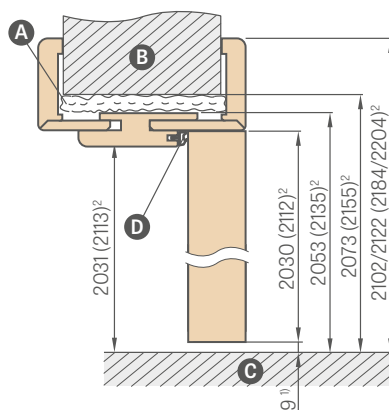

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ PL2112 szabvány 15%-os felár ellenében

³⁾ 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez állnak rendelkezésre

A - hab
B - fal
C - padló
D - gumitömítés

FIGYELEM: A készlet (korona + pilaszterek) választása az állítható facolas nélküli ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.


- Ajtótok a PL2112 szabvány szerint +15% az ajtótok felár előtti árához
- A falc nélküli CPL 0,2 állítható ajtótok a CPL 0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Módosítás fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre - felár ellenében
- Csak a 8 cm-es takaróléccel ellátott ajtótokban illeszthető 90 fokban. Felár ellenében 90 fokos illesztés
- A 335 mm feletti tartományú ajtótok két elemből áll
- Az állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóhoz képest + 30%
- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítő a furnérozott és lakkozott falc nélküli ajtókerethez - felár ellenében.

- 2 cm-rel meghosszabbított állítható szegőléce, valamint sztenderd szegőléce állítható ajtótokhoz, minden dekorfólia, CPL 0,2 és lakk esetében - felár - 6 cm-es és 8 cm-es takarólécekre vonatkozik
- A 60, 70, 80N, 80, 90 és 100-as szélességű alagút típusú ajtótok állítható falcos ajtótok ára (lásd táblázat a 183. oldalon).
- A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 és 190-es szélességű alagút típusú ajtótok ára a falcos, kétszárnyú ajtó állítható ajtótokának árán (lásd táblázat a 183. oldalon)
- Falhoz ragasztott felső panelek (csak állítható tok és 8 cm-es szegőléce esetén) - 152. o.
- Elektromos zár (csak retesz zárhoz érhető el) - felár ellenében
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (135-155 mm és 295-315 mm közötti tartományokban) - felár ellenében

FIX AJTÓTOK


FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

FIX AJTÓTOK

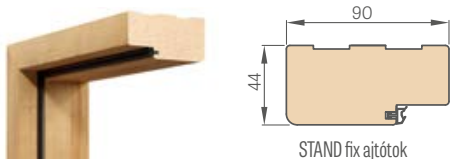

GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	

TAKARÓLÉC 8 mm

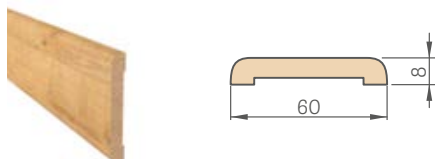

GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	

Az ár 2 db x 213,5 cm valamint 1 db x 112 cm-es elemet tartalmaz (a „60”-„90” szélességű ajtószárnyak esetében)

Az ár 3 db x 213,5 cm-es elemet tartalmaz (a „100”-„190” szélességű ajtószárnyak esetében)

NEGYEDKÖRLÉC



GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
LAKKOZOTT	

Az ár 2 db x 211,5 cm valamint 1 db x 106,5 cm-es elemet tartalmaz (a „60”-„90” szélességű ajtószárnyak esetében)

Az ár 3 db x 211,5 cm-es elemet tartalmaz (a „100”-„190” szélességű ajtószárnyak esetében)


ELEKTROMOS ZÁR

Műszaki adatok a 149. oldalon



PADLÓSZEGÉLYLÉC hossza: 2,40 fm

- furnérozott
- lakkozott





- A padlószegélyléc nedvességálló MDF-ből készült. Választék: TTÁN FEHÉR UV-lakk, fólia: GREKO, ST CPL, PREMIUM és festés előtti alapozó fóliával.
- Felszerelés: falra ragasztással


CSATOS SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm (a készlet 3 db csatot tartalmaz)



GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	



TAKARÓLÉC 16 mm




GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	

Az ár 2 db x 214,5 cm valamint 1 db x 112 cm-es elemet tartalmaz (a „60”-„80” szélességű ajtószárnyak esetében)

Az ár 3 db x 214,5 cm-es elemet tartalmaz (a „90”-„180” szélességű ajtószárnyak esetében)

FIX STAND AJTÓTOK RAJZ

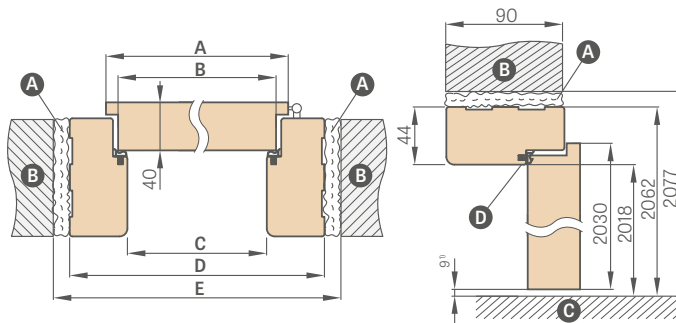

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +/- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„65”	695	669	655	743	773
„70”	744	718	704	792	822
„75”	795	769	755	843	873
„80”	844	818	804	892	922
„85”	895	869	855	943	973
„90”	944	918	904	992	1022
„95”	995	969	955	1043	1073
„100”	1044	1018	1004	1092	1122
„110”	1144	1118	1104	1192	1222

A – purhab **B** – fal **C** – padló **D** – gumitömítés

- Fix ajtótok kétszárnyú ajtóhoz + **30%**
- Falc nélküli fix ajtótok – nincs
- A CPL 0,2 fix ajtótok, takaróléc és csatos szegőléc a CPL 0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Fekete zárólemez csak a GRAF üvegajtó tokokhoz kapható - felár ellenében



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALCOS AJTÓSZÁRNYAK




ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK 340 mm
feletti BEÁLL. TARTOMÁNNYAL

Az állítható ajtótokok 340 mm feletti beáll. tartománnyal két komponensből áll.

ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

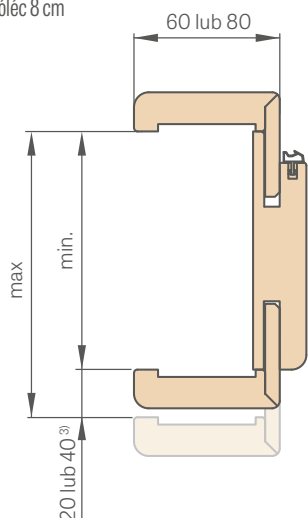

³⁾ 40 mm a 300-340 mm tartományban


A 65-80 mm tartományú ajtótokokban a szegőléceket a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni

TOK ILLESZTÉSE




szerelést bemutató film:
<https://youtu.be/habWXyCI98c>

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA

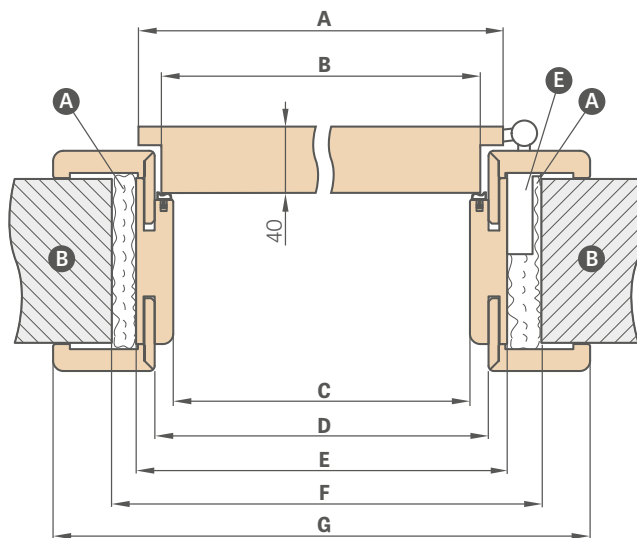

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„65”	695	669	655	677	699	739	797*/837**
„70”	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„75”	795	769	755	777	799	839	897*/937**
„80”	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„85”	895	869	855	877	899	939	997*/1037**
„90”	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„95”	995	969	955	977	999	1039	1097*/1137**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246*/1286**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

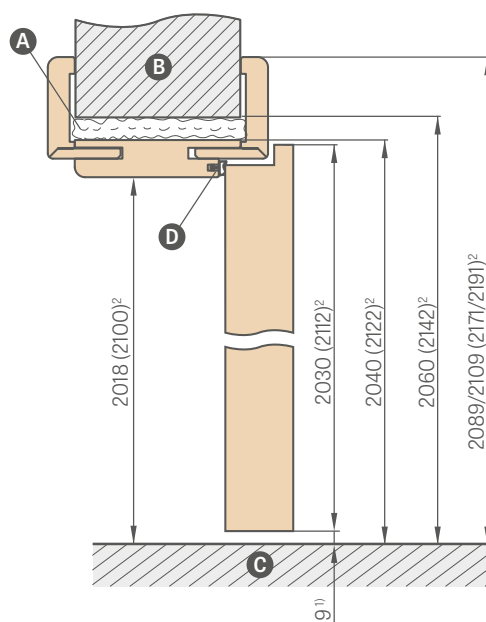

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ PL2112 szabvány 15%-os felár ellenében

A-hab B-fal C-padló D-gumitömítés E-zsanérlíjat

Beállítási tartomány min.-max. (mm)		ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÉS ALAGÚT takaróléc 6 cm és 8 cm			
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2	LAKKOZOTT
1 elem	65-80				
	80-100				
	100-120				
	120-140				
	140-160				
	160-180				
	180-200				
	200-220				
	220-240				
	240-260				
	260-280				
	280-300				
2 elem	300-340				
	340-360				
	360-380				
	380-400				
	400-420				

FIGYELEM: A készlet (korona dísléc + pilaszterek) választása az állítható falcos ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: Egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.

- Ajtótok a PL2112 szabvány szerint **+15%** az ajtótok felár előtti árához
- A falcos CPL 0,2 állítható ajtótok a CPL 0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Csak a 8 cm-es takaróléccel ellátott ajtótokban illeszthető 90 fokban. Felár ellenében 90 fokos illesztés
- Elektromos ajtózár - felár ellenében
- Megerősítés ajtóbehúzóhoz - felár
- A fix és állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóban **+ 30%**
- 2 cm-rel meghosszabbított állítható szegőléc, valamint szterdend szegőléc állítható ajtótokokhoz, valamennyi dekorfólia, CPL 0,2 és lakk esetében - felár ellenében - 6 cm-es és 8 cm-es takarólécekre vonatkozik
- Fekete zárólemez csak a GRAF üvegajtó tokokhoz kapható - felár ellenében
- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítés a furnérozott, valamint a CPL 0,2 és lakkozott állítható ajtótokokhoz - felár ellenében
- Lehetőség van 500-520 mm-es ajtótok elkészítésére is - felár a 400-420 mm-es tok méretétől számítva 2 cm-ként
- A 60, 70, 80N (csak falc nélküli), 80, 90 és 100-as szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyhoz való alagút típusú ajtótok a falcos ajtó állítható tokjának árában.
- A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 és 190-es szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyhoz való alagút típusú ajtótok ára a falcos, kétszárnyú ajtó állítható ajtó tokjának árában.
- falhoz ragasztott felső panelek (csak állítható tok és 8 cm-es szegőléc esetén) - 152. o.
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (120-140 mm és 280-300 mm közötti tartományokban) - felár ellenében

A jótállási jegyet és az összeszerelési útmutatót a termékhez mellékelik.
A jelen katalógus tájékoztató anyagnak minősül és az aktuális árakat, valamint az aktuálisan elérhető termékeket tartalmazza.
A gyártó fenntartja a jogot az árak és az árukinálat megváltoztatására előzetes tájékoztatás nélkül.
A színminták a valóságban eltérhetnek a jelen katalógusban bemutatott színektől. A színeket, kérjük, a forgalmazóinknál megtalálható eredeti minták alapján szíveskedjenek ellenőrizni.
A katalógusban látható fényképek tájékoztató jellegűek, így a különböző ajtószárnyméretek esetében az egyes elemek méretarányai torzulhatnak.
A katalógusban található esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
Jelen katalógus a törvény értelmében nem minősül ajánlatételnek, kizárólag termékismer-tetőként kerül közzétételre.

Az I/2025/A változat 2025. 05. 12-től érvényes.

A megfelelő ajtó kiválasztását az ingatlanra vonatkozó, a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően elkészített műszaki terv alapján, valamint a felhasználási feltételek figyelembevételével kell elvégezni. Az ERKADO több termékváltozatot is kínál, a termék kiválasztását azonban az Ügyfélre bízva, mivel csak a Vevő vagy a Vevő nevében eljáró személy ismeri a megrendelt termék rendeltetését és felhasználási körülményeit.

Az engedélyek és tanúsítványok letölthetők a www.erkado.pl honlapról.

ERKADO

az ajtók a mi világunk

ACÉLAJTÓK



ERKADO Sp. z o.o.

Gościeradów-Folwark
Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
Lengyelország
NIP 715-194-27-90

e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

ÁRAK MEGTEKINTÉSE

ACÉLAJTÓK



BELTÉRI AJTÓK



AZ AJTÓINK MÖGÖTT BIZTONSÁGBAN FOGOD MAGAD ÉREZNI
FUNKCIONALITÁS · ENERGIATAKARÉKOSSÁG · ESZTÉTIKA



BIZTONSÁG
RC2 betörésgátló osztály



Ud $\leq 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
HŐSZIGETELÉS
megfelel a "Tiszta Levegő
Program" követelményeinek



TARTÓSSÁG
magas időjárás-állóság