

ALTAMURA

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



ALTAMURA 1 RETRO CPL dekorban, fekete matt QUANTA FIT kilincssel, fekete matt körablakkal



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



középső panel



ALTAMURA 5




ALTAMURA 6




ALTAMURA 7




ALTAMURA 8



rácsos panel



alsó panel



SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalfal
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)
- az ALTAMURA 1-hez felárért a 96-103. oldalon feltüntetett kétoldalas betétek (intarziák) kaphatók

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alap kivitelben edzett decormat tejüveg, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (CPL 0,2 és 0,7 esetében nem elérhető)

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

műanyag szellőzők

„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

az ALTAMURA 1 modellben elérhető rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm” vagy szálcsiszolt

szatén és fekete matt; decormat tejüveg, szintelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)

rozsdamentes acél panel (mindkét oldalon való rögzítés, csak a STANDARD falcos szárny esetében), 300 mm magasságú.

– alsó Altamura 1, 3, 4, 6, 8

– középső Altamura 1, 4

– alsó szellőzéssel Altamura 1, 3, 4, 6, 8

ajtószárny él kialakítása fekete

cseré fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁸⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁸⁾.

cseré fekete vagy arany színű zsanérokra és zárlemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

az ALTAMURA 1 modellben LUX intarzia; kapható változatok 96-103 o.

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához


GREKO



CPL



PREMIUM

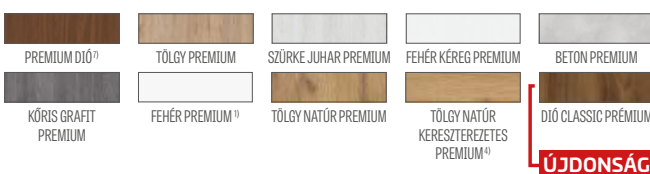

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK



ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ csak az ALTAMURA 1 falc nélküli és fordított ajtószárny

⁷⁾ a készlet erejéig ⁸⁾ elérhető 2025. 07. 01-től