

# BALDUR

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




BALDUR 1, TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekorú ajtók, fekete matt QUBIK kilincs

BALDUR 1 TÖLGY RETRO CPL dekorban, FEKETE ST CPL ajtók, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel



BALDUR 1



8 mm-es edzett tejfehér színű üveg vagy felár ellenében  
VSG/ESG 441 tejfehér színű vagy fekete üveg.

BALDUR 3 TÖLGY ST CPL dekorban, FEKETE ST CPL ajtók, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel




BALDUR 3




8 mm-es edzett tejfehér színű üveg vagy felár ellenében  
VSG/ESG 441 tejfehér színű vagy fekete üveg.

BALDUR 9 TÖLGY CLASSIC CPL dekorban, ajtók FEKETE ST CPL dekorban, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel

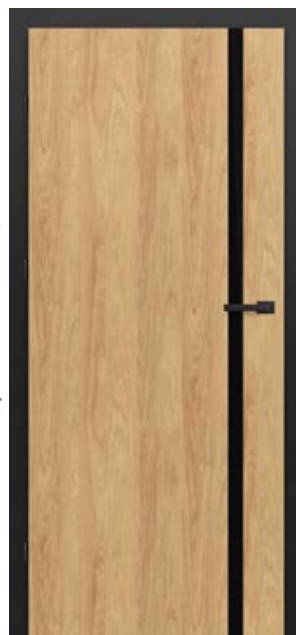


BALDUR 9



Lacobel fekete 4 mm-es üveg, kétoldalasan  
beragasztva az ajtószárnyba és annak felületével egy szintbe illesztve.

ÚJDONSÁG



## KERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.

## KIALAKÍTÁS

- PREMIUM vagy CPL fóliával borított HDF lemez
- az ajtószárny élei standard falcos vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra CPL 0,2 laminátum esetén ABS éllel ragasztva, kizárólag az ajtószárny színében vagy felárért sztenderd fekete oldalpanel
- fordított ajtószárny csak STANDARD peremmel és PREMIUM és ST CPL dekorral
- az ajtószárny széle a felület színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGYPREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete keresztterezetes) Fekete szín esetén az élek a perem mentén (két függőleges és felső), valamint az üvegnél vannak ragasztva.
- A falcos és falc nélküli BALDUR 1 ajtószárny csak a FEHÉR ST CPL dekor esetében opcionálisan soft technológiával készül (nem látható a fóliák hosszanti csatlakozási éle), mely feláras teljes lemez felhasználását igényli. A soft technológia nem szerepel a PL2112 szabványban.
- a BALDUR 1 tolóajtó rendszerek alsó részén egy látható, 17 mm alumínium vagy fekete színű profil található

## VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falcnélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár; kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

## ÜVEGEZÉS

- BALDUR 1, 3 edzett tejfehér színű 8 mm üveg vagy felárért ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejfehér színű vagy fekete üveg
- BALDUR 9 **ÚJDONSÁG** üveg, 4 mm vastag, fekete, mindkét oldalon az ajtószárny felületével egy síkban
- az üveg vizuális szélessége: BALDUR 1 és 9 50 mm, BALDUR 3 210 mm

## CPL

| CPL                              |                                |                               |                                  |                               | ÚJDONSÁG |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|
|                                  |                                |                               |                                  |                               |          |
| WENGE DARK ST CPL                | TÖLGYPREMIUM                   | SZÜRKETÖLGYPREMIUM            | ZSÁLYASTCPL <sup>219</sup>       | KŐSZÜRKESTCPL <sup>219</sup>  |          |
|                                  |                                |                               |                                  |                               |          |
| FEKETE ST CPL <sup>21</sup>      | SÖTÉTZÖLD ST CPL <sup>21</sup> | SÖTÉTKÉK ST CPL <sup>21</sup> | VILÁGOSSZÜRKESTCPL <sup>21</sup> | CAPPUCCINOSTCPL <sup>21</sup> |          |
|                                  |                                |                               |                                  |                               |          |
| ANTRACIT ST CPL <sup>21</sup>    | HAMUSZÜRKESTCPL <sup>21</sup>  | FEHÉR ST CPL <sup>21</sup>    | HAMUSZÜRKECPL <sup>0,2</sup>     | FEHÉRCPL <sup>0,2</sup>       |          |
|                                  |                                |                               |                                  |                               |          |
| ANTRACITSZATÉNCPL <sup>0,2</sup> | DIÓCLASSICCPL <sup>0,2</sup>   | TÖLGYPREMIUM                  | TÖLGYPREMIUM                     |                               |          |

## PREMIUM

| PREMIUM                   |              |                    |                   |                        | ÚJDONSÁG |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------|
|                           |              |                    |                   |                        |          |
| PREMIUM DIÓ <sup>41</sup> | TÖLGYPREMIUM | TÖLGYPREMIUM       | TÖLGYPREMIUM      | DIÓCLASSICPREMIUM      |          |
|                           |              |                    |                   |                        |          |
| KŐRISGRAFITPREMIUM        | BETONPREMIUM | SZÜRKETÖLGYPREMIUM | FEHÉRKÉREGPREMIUM | FEHÉRCPL <sup>11</sup> |          |

## FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (CPL 0,2 és BALDUR 1 esetében nem elérhető SOFT éllel)

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG/ESG 441 tejüveg vagy fekete üveg

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny élkialakítása fekete

cseré fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz<sup>9)</sup>

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz<sup>9)</sup>

cseré fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

## ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

|                   |    |     |                   |    |    |                   |    |    |                   |
|-------------------|----|-----|-------------------|----|----|-------------------|----|----|-------------------|
| 60N <sup>7)</sup> | 60 | 65  | 70N <sup>7)</sup> | 70 | 75 | 80N <sup>6)</sup> | 80 | 85 | 90N <sup>7)</sup> |
| 90                | 95 | 100 |                   |    |    |                   |    |    |                   |

## ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK<sup>3)</sup> (154-165 oldal)



## ÉLKIALAKÍTÁS



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

## ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS



<sup>1)</sup> festett hatású, sima fehér fólia

<sup>2)</sup> speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

<sup>3)</sup> a BALDUR 3 modell nem elérhető tolórendszerű és kétszárnyas kivitelben

<sup>4)</sup> csak soft változat a falcos és falc nélküli BALDUR 1-hez WHITE ST CPL dekorral, felár ellenében teljes lemezzel (a soft opció nem elérhető a PL2112 szabványban)

<sup>5)</sup> Az ajtótok TÖLGYPREMIUM dekorral készül

<sup>6)</sup> csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

<sup>7)</sup> csak a BALDUR 1 és BALDUR 9 falc nélküli és fordított modell nem kapható soft szélű kivitelben

<sup>8)</sup> a készlet erejéig

<sup>9)</sup> elérhető 2025. 07. 01.-től