

ALTAMURA

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK FALCOS, FALCNÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT KIVITELBEN



ALTAMURA 1 RETRO CPL dekorban, QUANTA FIT fekete matt kilincsel, fekete matt kerek ablakkal



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



középső panel



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7





ALTAMURA 8



rácsos panel



alsó panel



SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret, két HDF lappal borítva
- opcionálisan felár ellenében belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- stabilizáló "méhsejt" betét vagy felár ellenében kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona és pilaszterek str. 155-157
- lehetőség az ajtószárny saját kezű lerövidítésére, részletek a 153. oldalon

KIALAKÍTÁS

- fóliázott HDF lap
- az ajtószárny éle STANDARD technológiával készül
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag STANDARD élkialakítással érhetők el, amely ABS élzáróval van ellátva csak az ajtószárny színében, vagy felár ellenében standard fekete élzáróval.
- az él (standard vagy falc nélküli kialakítás) a felület színével megegyező élzáróval, vagy opcionálisan sima fekete színű élzáróval van ellátva (TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekor esetén keresztirányú struktúrájú fekete élzáróval)
- az ALTAMURA 1 esetében felár ellenében elérhető kétoldalas betétek (intarzia), amelyek a 100-107. oldalon találhatók

VASALAT

- három csapozás a falcos ajtószárnyban, ezüst színben vagy felár ellenében feketében
- két pánt (felár ellenében harmadik) rejtett a falc nélküli ajtószárnyban, valamint két pánt a fordított ajtószárnyban (felár ellenében harmadik), ezüst színben festve (opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben); a pántokat az ajtótokkal együtt szállítjuk és árazzuk
- falcost ajtószárnyban reteszes-zár, falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszes-zár): kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben (felár ellenében fekete); opcionálisan felár ellenében mágneszár fekete, arany vagy fehér színben
- fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos, zárbetétes, takarékos vagy blokkolható, ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete, arany vagy fehér színben

ÜVEGEZÉS

- **alapfelszereltségben edzett decormat üveg - tejjüveg**, átlátszó vagy felár ellenében VSG 221 tejjüveg, mindkét oldalon sima biztonsági üveg
- lehetőség az üvegezés oldalának megváltoztatására REWERS-re (AWERS az alapértelmezett üvegezés), 154. oldal

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (nem elérhető CPL 0,2 és 0,7 esetén)

kitöltés teljes lemezzel

lapmerekítés az öbehúzó alatt

karos ajtócsukó / önbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

további alsó gerenda / merevítés (saját kezűleg rövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (153. oldal), vagy szellőzőrács

fém hüvelyek, kerek vagy szögletes (4 db), felület: matt nikkel, patina, fehér és fekete

műanyag hüvelyek

falcolt és falc nélküli ajtószárny „100”, falcolt és falc nélküli ajtószárny „110”

VSG 221 ragasztott tejjüveg

automata küszöb

fém pánttakarók falcolt ajtószárnyhoz (matt nikkel, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete)

váltás fekete színű pántokra, zárlemezre és zárfa falcos ajtószárnyak esetén

az ALTAMURA 1 modellben elérhető rozsdamentes acél kerek ablak: polírozott króm vagy matt szatén, valamint matt fekete; decormat tejjüveg, átlátszó üveg, kerek ablak átmérője: belső 235 mm, külső 350 mm

rozsdamentes acél panel (kétoldalas szerelés csak STANDARD falcos szárnyaknál) magasság: 300 mm

– alsó ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8

– középső ALTAMURA 1, 4

– alsó szellőzővel: ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8

szárny élének fekete kivitele

átváltás mágneszárra fekete, fehér vagy arany színben falc nélküli és fordított ajtószárny esetén

váltás fekete, fehér vagy arany színű pántokra és zárlemezre falc nélküli ajtószárnyakhoz

belső fa keretelem (oldalak és felső, alsó MDF)

az ALTAMURA 1 modellben LUX intarzia; választható változatok a 100-107. oldalon

szabvány PL2112

+15% a szárny felár előtti árához


GREKO




CPL



PREMIUM

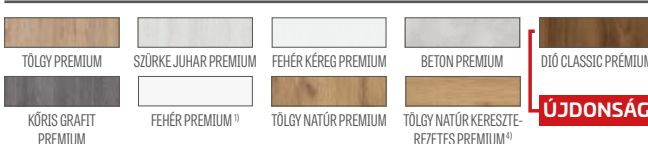


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK **ÚJDONSAG**



ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (158-169. oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGKERET



¹⁾ simára festett felületet utánozó fehér fólia

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, amely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok nyomait

⁴⁾ a tok TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban készül

⁵⁾ csak falc nélküli és fordított ajtószárnyakhoz

⁶⁾ csak az ALTAMURA 1 falc nélküli és fordított változatához

⁷⁾ a készlet erejéig